

# DRT

## DISTANČNI VIJAK LES-ZID

### DVOJNI DIFERENCIALNI NAVOJ

Podglavni navoj z obliko, ki je namensko preučena za ustvarjanje in urejanje prostora med fiksirnimi debelinami.

### FIKSIRANJE NA ZIDU

Podglavni navoj s povečanim premerom za zagotavljanje vgradnje v zid preko uporabe plastičnega vložka.



#### PREMER [mm]

B **6** 9

#### DOLŽINA [mm]

B0 **80 120** 520

#### LESTVICA VZDRŽEVANJA

**SC1 SC2**

#### ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

**C1 C2**

#### KOROZIVNOST LESA

**T1 T2**

#### MATERIAL

**Zn**  
ELECTRO  
PLATED ogljikovo jeklo z galvanskim pocinkanjem



## PODROČJA UPORABE

Dvojni diferencialni navoj je idealen za uravnavanje položaja lesenih elementov v zidnih nosilcih (preko uporabe plastičnega vložka) in za ustvarjanje pravilne navpičnosti; idealno za izravnavanje panelov na stenah, tlakovanj in obešenih stropov.

## KODE IN DIMENZIJE


| $d_1$<br>[mm] | KODA    | L<br>[mm] | b<br>[mm] | št. kosov |
|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 6<br>TX 30    | DRT680  | 80        | 50        | 100       |
|               | DRT6100 | 100       | 70        | 100       |
|               | DRT6120 | 120       | 70        | 100       |

## NAJLONSKI VLOŽEK NDK GL

| KODA    | $d_0$<br>[mm] | L<br>[mm] | št. kosov |
|---------|---------------|-----------|-----------|
| NDKG840 | 8             | 40        | 100       |

Za pritrdjevanje na armirani beton ali zidake se svetuje uporaba najlonskega vložka NDK GL.



## OBLIKA

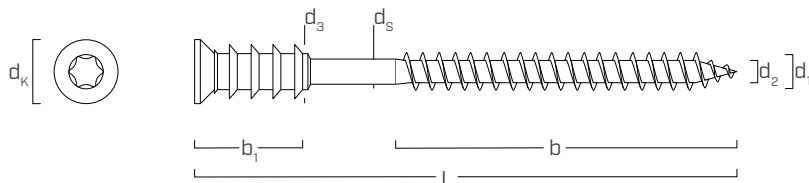


| Nominalni premer         | $d_1$ | [mm] | 6     |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Premer glave             | $d_k$ | [mm] | 12,00 |
| Premer jedra             | $d_2$ | [mm] | 3,90  |
| Premer stebila           | $d_s$ | [mm] | 4,35  |
| Premer podglavka navoja  | $d_3$ | [mm] | 9,50  |
| Dolžina glavica + obroči | $b_1$ | [mm] | 20,0  |
| Premer luknje beton/zid  | $d_v$ | [mm] | 8,0   |

## VGRADNJA


Izbira dolžine vijaka na takšen način, da je navoj popolnoma vstavljen v nosilec v betonu/zidu.

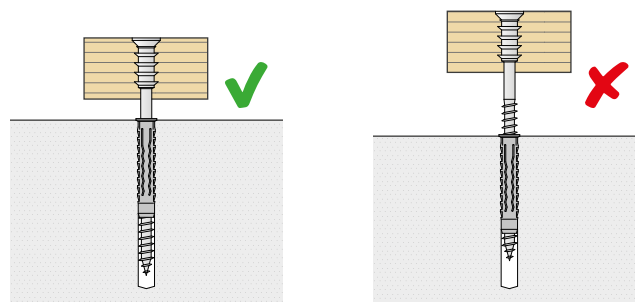


Preluknjati elemente s premerom  $d_v = 8,0$  mm.




Postaviti najlonski vložek NDK GL v nosilec.




Pozicionirati vijak DRT.



Fiksiranje letve tako, da privijemo vijak na takšen način, da je glavica ob lesenem elementu.



Popustiti vijak v želeni razdalji.



Za izravnavanje strukture uravnati ostale vijake v analognem načinu.