

OUTSIDE GLUE

NAGY RUGALMASSÁGÚ UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ KÜLTÉRI HASZNÁLATRA



RUGALMAS

A butilt tartalmazó összetétel biztosítja az illesztés tartós rugalmasságát, még kisebb deformációk és elmozdulások esetén is.

UNIVERZÁLIS

Garantálja a legelterjedtebb anyagok ragasztását és tömítését, még nedves vagy átázott hordozón is.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC átváltás
Szín	szürke	-
Összetétel	butilgumi	-
Sűrűség	1,39 g/mL	222.9 oz/gal
Kiadósság Ø8 mm átmérőjű csík esetén (310 mL-es patron)	kb. 6 m	kb. 19.69 ft
Kiadósság Ø8 mm átmérőjű csík esetén (600 mL-es patron)	kb. 12 m	kb. 39.37 ft
Filmréteg kialakulásának ideje 20 °C / 50 % RH	20 - 30 perc	-
A teljes megszilárduláshoz szükséges idő 20 °C / 50 % RH	4 - 6 hét	-
Hőmérséklet-tűrés a megszilárdulás után	-25 / +70 °C	-13 / +158 °F
Felviteli hőmérséklet (patron)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
Felviteli hőmérséklet (környezet)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
Felviteli hőmérséklet (hordozó)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
Vízállóság kiszáradás után	megfelel	-
Szállítási hőmérséklet	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	+5 / +25 °C	-13 / +77 °F
Eltarthatóság ⁽²⁾	legfeljebb 12 hónap	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja.

⁽²⁾Ellenőrizze a patronon feltüntetett lejárati időpontot.


Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH066 Az ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. EUH210 Biztonsági adatlap igényelhető.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [mL]	tartalom [US fl oz]	változat	
OUTGLUE310	310	10.48	merev patron	24
OUTGLUE600	600	20.29	puha patron	12

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

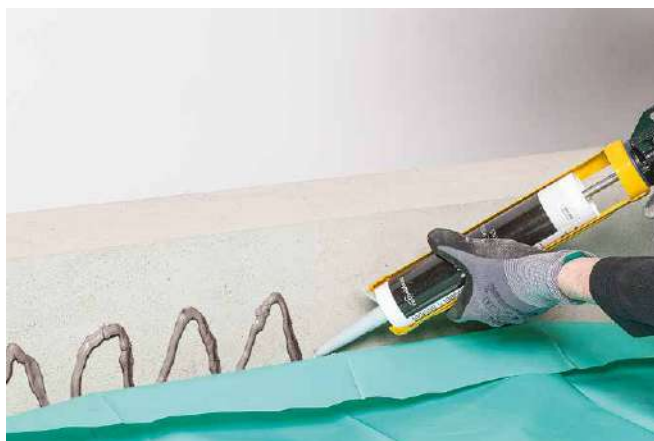

VÍZÁLLÓ ÉS UV-SUGÁRZÁSNAK ELLENÁLLÓ

A termék az UV-sugárzással szembeni kiváló stabilitást kínál és alkalmas a felhelyezés során víz jelenlétében való használatra is, nincs szükség száradási időre.

TARTÓSSÁG

A modifikált butiltartalmú keveréknek köszönhetően a termék időtállóan rugalmas marad anélkül, hogy hermetikus tulajdonsága megváltozna, erős hőhatás esetén is.