

OUTSIDE GLUE

UNIWERSALNY KLEJ O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH



ELASTYCZNOŚĆ

Kompozycja butylowa oferuje wysoką elastyczność spoiny z upływem czasu, również w przypadku małych deformacji i przesunięć.

UNIWERSALNOŚĆ

Gwarantuje klejenie i uszczelnienie najczęściej stosowanych materiałów, również na mokrych lub wilgotnych podłożach.



DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	konwersja USC
Kolor	szary	-
Skład	guma butylowa	-
Gęstość	1,39 g/mL	222.9 oz/gal
Wydajność przy ściegu Ø8 mm (kartusz 310 mL)	ok. 6 m	ok. 19.69 ft
Wydajność przy ściegu Ø8 mm (kartusz 600 mL)	ok. 12 m	ok. 39.37 ft
Czas tworzenia błony 20 °C / 50 %RH	20 - 30 min	-
Czas niezbędny do całkowitego stwardnienia 20 °C / 50 %RH	4 - 6 tygodni	-
Odporność termiczna po stwardnieniu	-25 / +70 °C	-13 / +158 °F
Temperatura nakładania (kartusz)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
Temperatura nakładania (otoczenie)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
Temperatura nakładania (podłoże)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
Wodoszczelność po wyschnięciu	spełnia wymagania	-
Temperatura transportu	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	+5 / +25 °C	-13 / +77 °F
Czas przechowywania ⁽²⁾	do 12 miesięcy	-

⁽¹⁾Przechowywać produkt w suchym, oświetlonym miejscu.

⁽²⁾Sprawdzić datę ważności, podaną na kartuszu.


Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować suchość lub pęknięcie skóry. EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

KODY I WYMIARY

KOD	zawartość [mL]	zawartość [US fl oz]	wersja	
OUTGLUE310	310	10.48	kartusz sztywny	24
OUTGLUE600	600	20.29	kartusz miękki	12

ZAKRES ZASTOSOWANIA

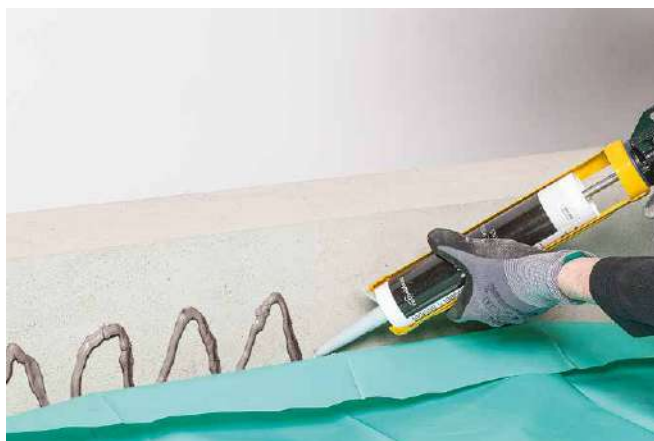

ODPORNY NA WODĘ I UV

Produkt oferuje doskonałą stabilność pod wpływem UV i nadaje się do uszczelniania również w obecności wody na etapie montażu, bez konieczności suszenia.

TRWAŁOŚĆ

Zmodyfikowana mieszanka butylowy pozwala na zachowanie elastyczności produktu w czasie bez pogarszania jego właściwości hermetycznych nawet w przypadku dużych naprężeń termicznych.