

SCA A2 | AISI304

A2
AISI 304

WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM

KOSZT/SKUTECZNOŚĆ

Prosta geometria, zoptymalizowana w celu zapewnienia wysokiej skuteczności przy ograniczonych kosztach.

GŁADKA POWIERZCHNIA POD ŁBEM

Łeb stożkowy gładki jest idealny do mocowania klipsów i zawiasów ze stali nierdzewnej.

SIMPLE BOX



Zoptymalizowane opakowanie, aby zredukować ilość odpadów na placu budowy.

Większa liczba sztuk w opakowaniu.



CHARAKTERYSTYKA

KLUCZOWE CECHY	zastosowanie z klipsami ze stali nierdzewnej
ŁEB	stożkowy płaski z rozszerzeniami
ŚREDNICA	od 3,5 do 5,0 mm
SZEROKOŚĆ	od 25 do 70 mm

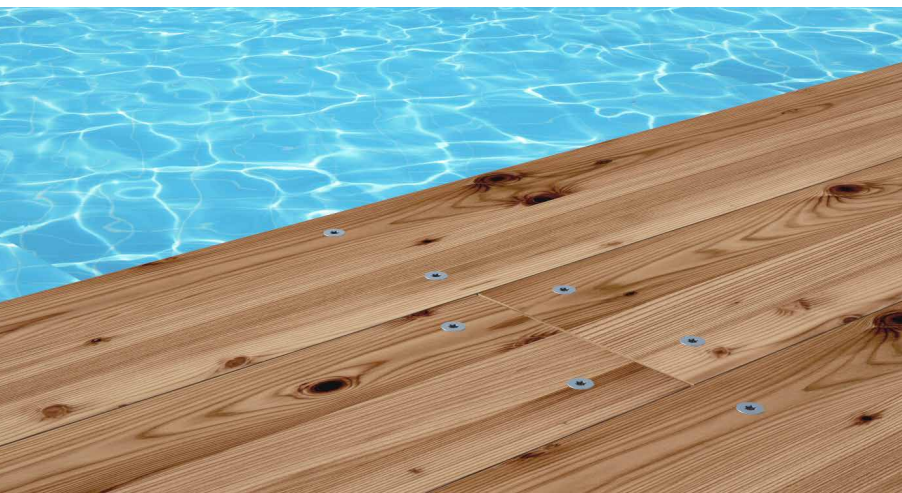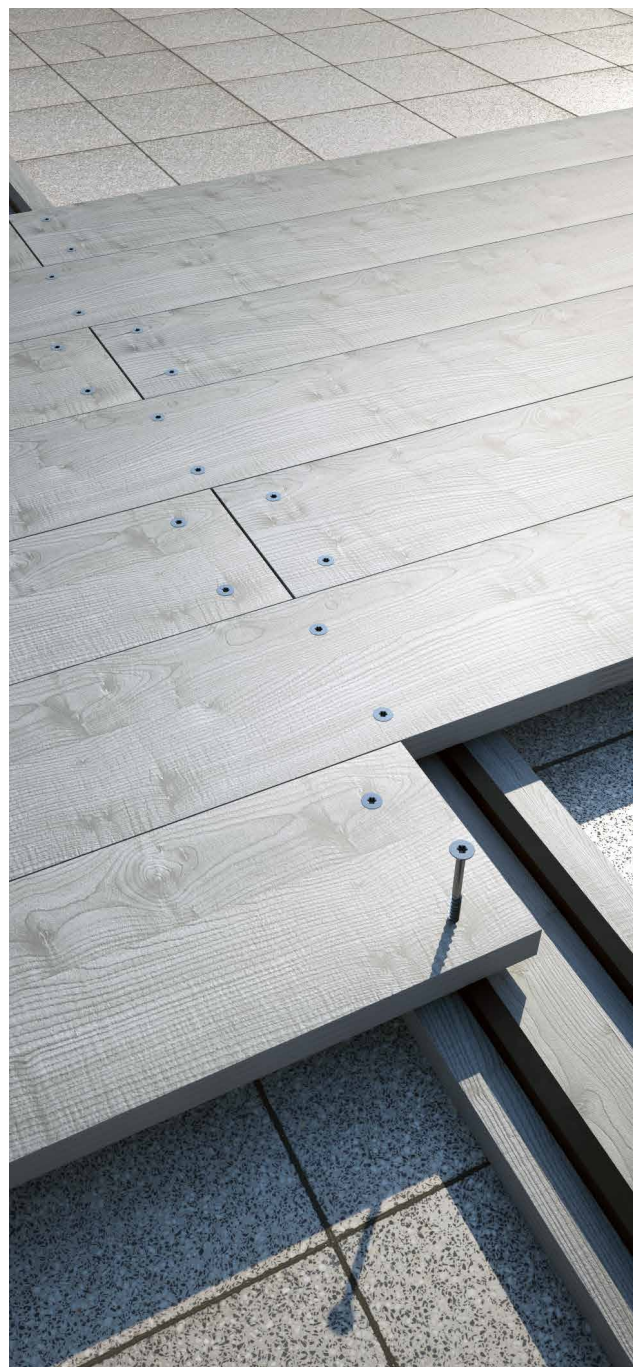


MATERIAŁ

Stal nierdzewna austenityczna A2 | AISI304.

POLA ZASTOSOWAŃ

Użycie na zewnątrz w skrajnych warunkach atmosferycznych. Deski drewniane o gęstości $< 470 \text{ kg/m}^3$ (bez otworu) e $< 570 \text{ kg/m}^3$ (z otworem). Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

GEOMETRIA

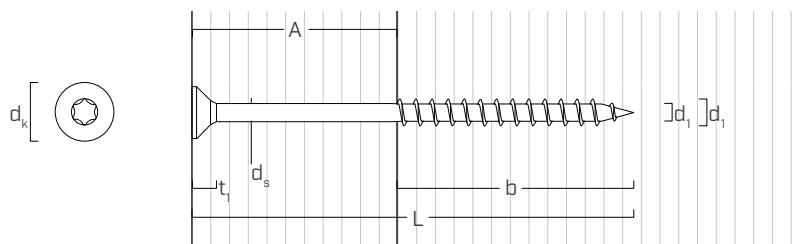

Średnica nominalna	d_1	[mm]	3,5	4	4,5	5
Średnica łba	d_k	[mm]	6,80	8,00	9,00	10,00
Średnica rdzenia	d_2	[mm]	2,25	2,55	2,80	3,40
Średnica trzonu	d_s	[mm]	2,50	2,75	3,15	3,65
Grubość łba	t_1	[mm]	3,50	3,80	4,25	4,65
Średnica otworu	d_v	[mm]	2,0	2,5	3,0	3,0

KODY I WYMIARY

d_1	KOD	L	b	A	szt.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
3,5	SCA3525	25	18	7	500
TX 10	SCA3535	35	24	11	500
4	SCA440	40	24	16	200
TX 20	SCA450	50	30	20	200

d_1	KOD	L	b	A	szt.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
4,5	SCA4550	50	30	20	200
TX 20	SCA4560	60	36	24	200
5	SCA550	50	30	20	200
TX 25	SCA560	60	36	24	200
	SCA570	70	42	28	200



GAP

Idealny do mocowania standardowych klip-sów Rothoblaas umieszczonych w środowisku zewnętrznym.