

SCA A2 | AISI304

A2
AISI 304

VIJAK Z UGREZNJENO GLAVO

STROŠEK / UČINEK

Enostavna geometrija, optimizirana za dobro učinkovitost z nizkimi stroški.

GLADEK PODGLAVEK

Zaradi gladke ugrezne glave je idealen za pritrdjevanje sponk in tečajev iz nerjavečega jekla.

SIMPLE BOX



Embalažni komplet, zasnovan za zmanjšanje odpadnega materiala na gradbišču.

Večje število kosov v embalaži.



ZNAČILNOSTI

POGLAVITNE	uporaba s sponkami iz nerjavečega jekla
GLAVA	ugrezna brez reber
PREMER	od 3,5 do 5,0 mm
DOLŽINA	od 25 do 70 mm

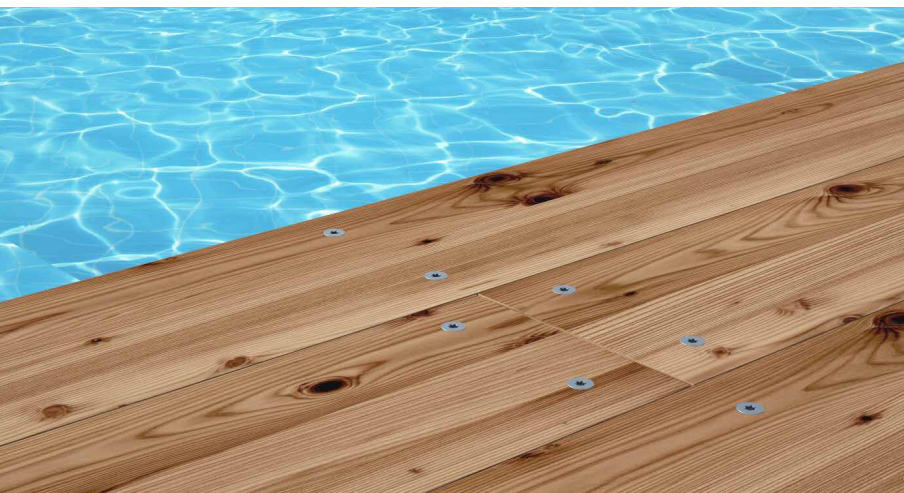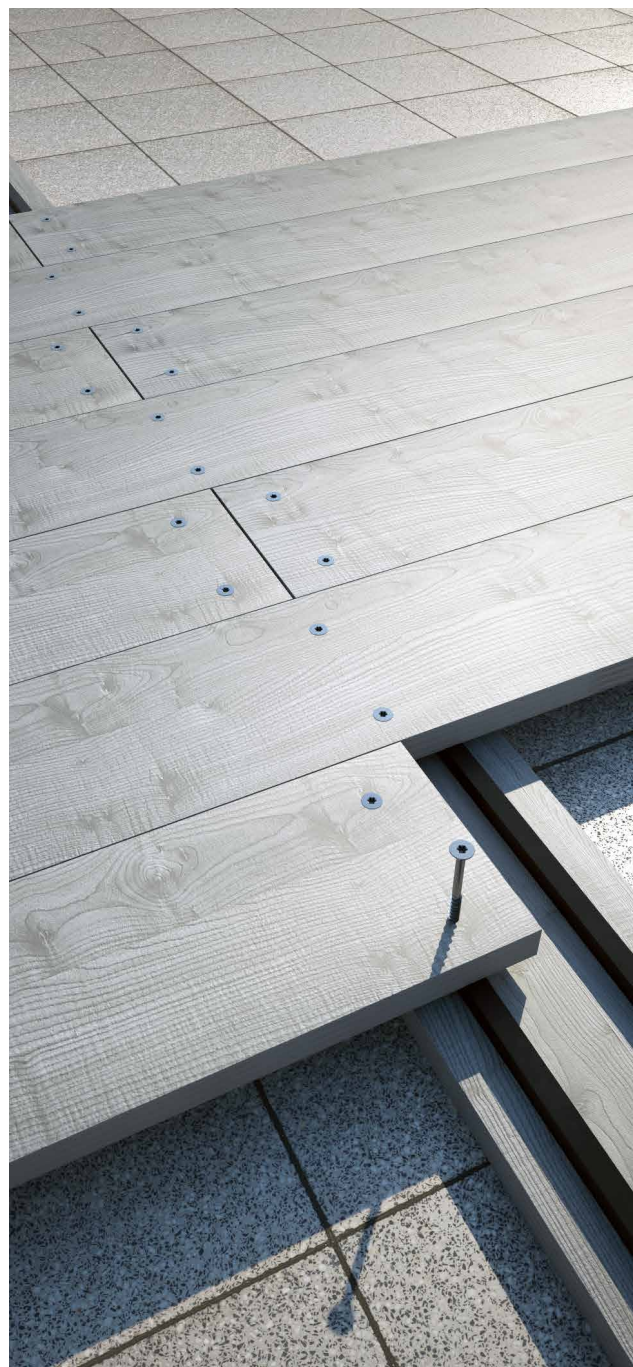


MATERIAL

Avstenitno nerjaveče jeklo A2 | AISI304.

PODROČJA UPORABE

Uporaba na prostem v agresivnih okoljih. Lesene letve gostote $< 470 \text{ kg/m}^3$ (brez izvrtine) in $< 570 \text{ kg/m}^3$ (z izvrtino). Primeren za uporabnostne razrede 1-2-3.

OBLIKA

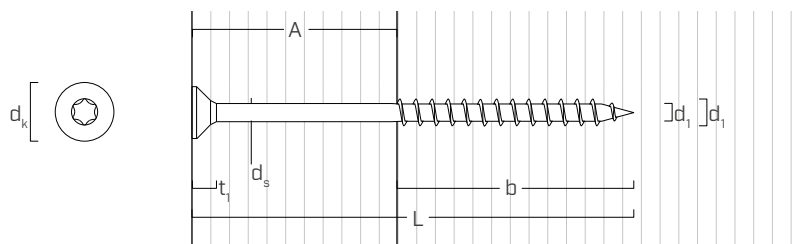

Nominalni premer	d_1	[mm]	3,5	4	4,5	5
Premjer glave	d_k	[mm]	6,80	8,00	9,00	10,00
Premjer jedra	d_2	[mm]	2,25	2,55	2,80	3,40
Premjer stebra	d_s	[mm]	2,50	2,75	3,15	3,65
Debelina glave	t_1	[mm]	3,50	3,80	4,25	4,65
Premjer izvrtine	d_v	[mm]	2,0	2,5	3,0	3,0

KODE IN DIMENZIJE

d_1	KODA	L	b	A	št. kosov
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
3,5	SCA3525	25	18	7	500
TX 10	SCA3535	35	24	11	500
4	SCA440	40	24	16	200
TX 20	SCA450	50	30	20	200

d_1	KODA	L	b	A	št. kosov
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
4,5	SCA4550	50	30	20	200
TX 20	SCA4560	60	36	24	200
5	SCA550	50	30	20	200
TX 25	SCA560	60	36	24	200
	SCA570	70	42	28	200



GAP

Idealen za pritrdjevanje standardnih sponk Rothoblaas, ki se vgrajujejo na prostem.