

KKK AISI410

PAŠURBJOŠĀ SKRŪVE KOKS-KOKS | KOKS-ALUMĪNIJS

KOKS-ALUMĪNIJS

Pašurbjošais gals kokam-metālam ar īpašu ģeometriju. Ideāli piemērota koka vai WPC dēļu stiprināšanai pie alumīnija apakškonstrukcijām.

KOKS-KOKS

Ideāli piemērota arī koka vai WPC dēļu stiprināšanai pie plānām koka apakškonstrukcijām, kas arī izgatavotas no koka dēļiem. Nerūsējošais tērauds AISI410.

METĀLS-ALUMĪNIJS

Versija ar samazinātu garumu ir ideāli piemērota klipšu, plāksņu un leņķu stiprināšanai pie alumīnija apakškonstrukcijām. Iespējama alumīnija-alumīnija uzmalu stiprināšana.




ĪPAŠĪBAS

FOKUSS	pašurbjoša, koks-alumīnijs
GALVA	slēpta cilindriskā
DIAMETRS	4,0 5,0 mm
GARUMS	no 20 līdz 50 mm



410
AISI

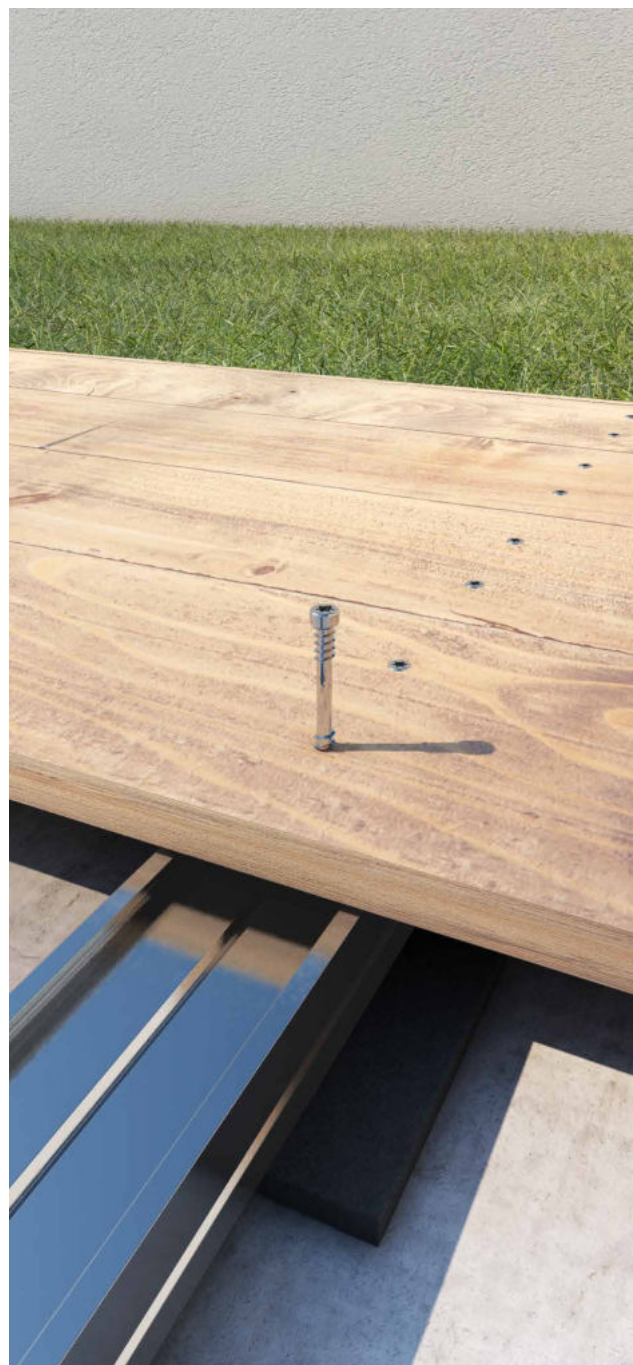


MATERIĀLS

Martensīta nerūsējošais tērauds AISI410.


LIETOŠANAS JOMA

Lietošanai ārā. Koka dēļi ar blīvumu < 880 kg/m³ uz alumīnija ar biezumu < 3,2 mm (bez priekšurbuma). Piemērots servisa kategorijām 1-2-3.

ĢEOMETRIJA

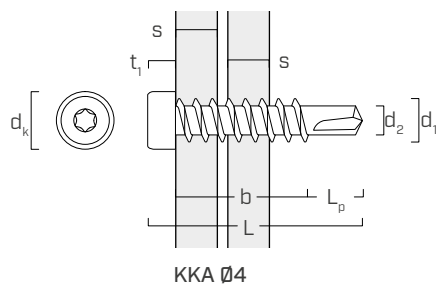

KKA Ø4

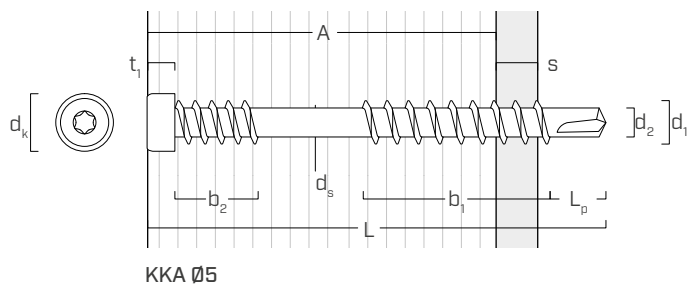

KKA Ø5

Nominālais diametrs	d ₁	[mm]	4	5
Galvas diametrs	d _k	[mm]	6,30	6,80
Kodola diametrs	d ₂	[mm]	2,80	3,50
Kāta diametrs	d _s	[mm]	-	4,35
Galvas biezums	t ₁	[mm]	3,10	3,35
Gala garums	L _p	[mm]	5,50	6,50

KODI UN IZMĒRI

d ₁	KODS	L	b ₁	b ₂	A	s	gab.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
4	KKA420	20	11,4	-	-	1÷2,5	200
TX 20							

d ₁	KODS	L	b ₁	b ₂	A	s	gab.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
5	KKA540	40	15,5	11	29	2÷3	100
TX 25	KKA550	50	20,5	11	39	2÷3	100

s tērauda plāksnes biezums S235/St37
alumīnija plāksnes biezums



ALU TERRACE

Ideāli piemērota koka vai WPC klipšu vai stūru stiprināšanai pie alumīnija apakškonstrukcijām.