

SCA A2 | AISI304

A2
AISI 304

SKRŪVE AR NOSLĒPTU GALVU

IZMAKSAS / VEIKTSPĒJA

Vienkārša ģeometrija, optimizēta, lai nodrošinātu labu veiktspēju par zemām izmaksām.

GLUDA ZEMGALVAS DAĻA

Pateicoties slēptajai gludajai galvai, ideāli piemērota nerūsējošā tērauda klipšu un eņģu stiprināšanai.



SIMPLE BOX

Optimizēts iepakojums, lai būvētavās samazinātu atkritumus. Gabalu skaits lielākajā iepakojumā.



ĪPAŠĪBAS

FOKUSS	izmantošana ar nerūsējošā tērauda klipšiem
GALVA	noslēpta, bez izciļņiem
DIAMETRS	no 3,5 līdz 5,0 mm
GARUMS	no 25 līdz 70 mm

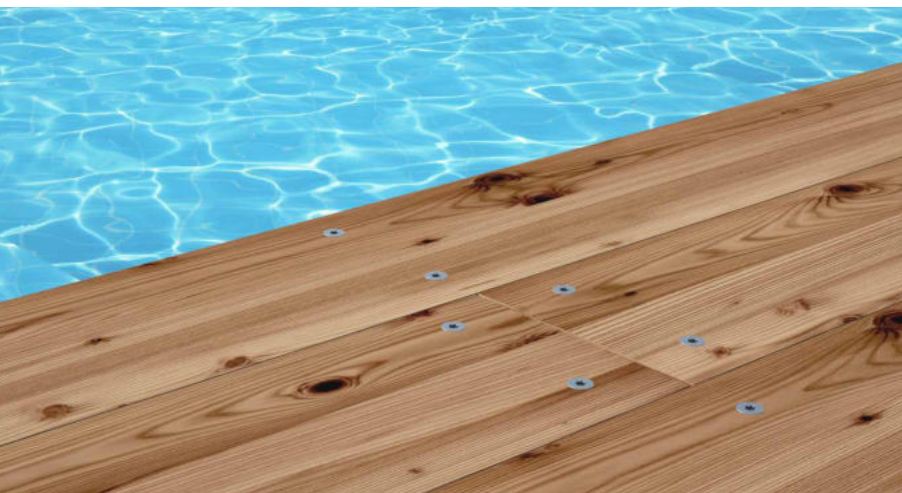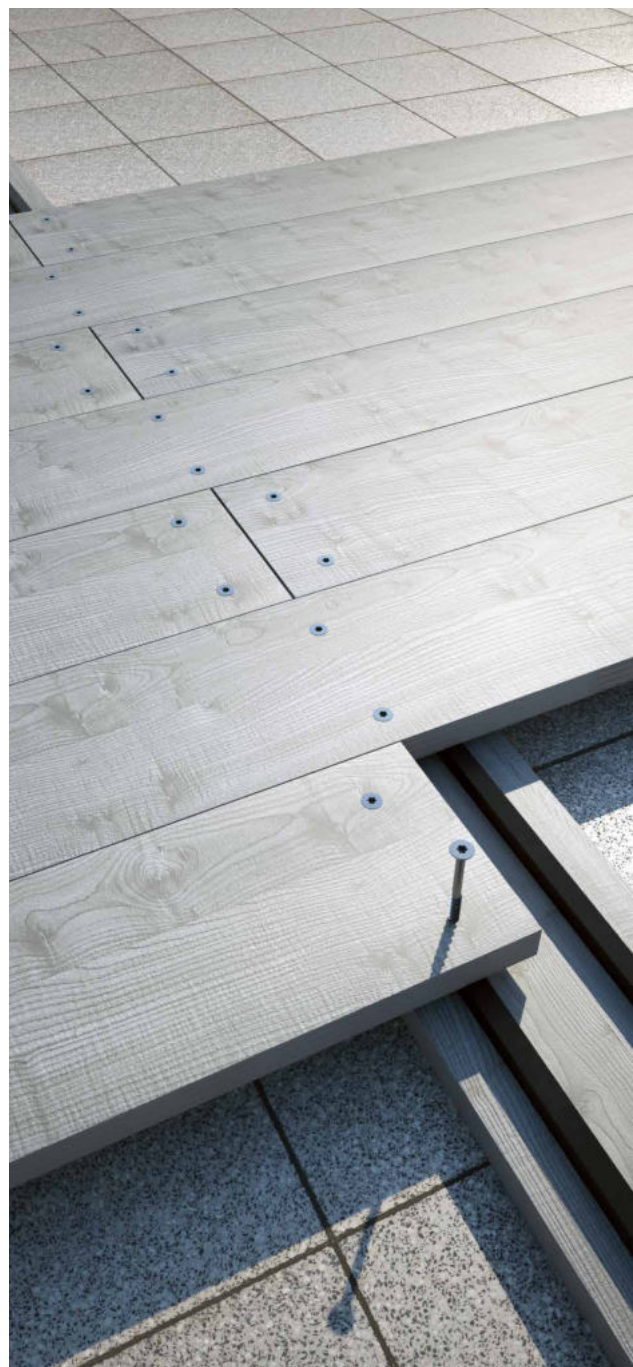


MATERIĀLS

A2 | AISI304 austenīta nerūsējošais tērauds.

LIETOŠANAS JOMA

Lietošana ārā agresīvā vidē.
Koka dēļi ar blīvumu < 470 kg/m³ (bez priekššurbuma) un < 570 kg/m³ (ar priekššurbumu).
Piemērots servisa kategorijām 1-2-3.

ĢEOMETRIJA

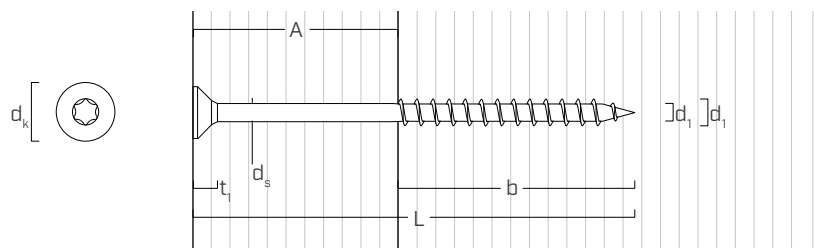

Nominālais diametrs	d_1	[mm]	3,5	4	4,5	5
Galvas diametrs	d_k	[mm]	6,80	8,00	9,00	10,00
Kodola diametrs	d_2	[mm]	2,25	2,55	2,80	3,40
Kāta diametrs	d_s	[mm]	2,50	2,75	3,15	3,65
Galvas biezums	t_1	[mm]	3,50	3,80	4,25	4,65
Priekšurbuma diametrs	d_v	[mm]	2,0	2,5	3,0	3,0

KODI UN IZMĒRI

d_1	KODS	L	b	A	gab.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
3,5 TX 10	SCA3525	25	18	7	500
	SCA3535	35	24	11	500
4 TX 20	SCA440	40	24	16	200
	SCA450	50	30	20	200

d_1	KODS	L	b	A	gab.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
4,5 TX 20	SCA4550	50	30	20	200
	SCA4560	60	36	24	200
5 TX 25	SCA550	50	30	20	200
	SCA560	60	36	24	200
	SCA570	70	42	28	200



GAP

Ideāli piemērota standarta Rothoblaas klipšu stiprināšanai ārējā vidē.