

MCS A2 | AISI304

SKRŪVE AR PAPLĀKSNI LOKSNĒM

A2
AISI 304

INTEGRĒTA PAPLĀKSNE

A2 | AISI304 nerūsējošā tērauda skrūve ar integrētu A2 | AISI304 nerūsējošā tērauda paplāksni un EPDM blīvgredzenu.

NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS

A2 | AISI304 nerūsējošais tērauds nodrošina augstu izturību pret koroziju. Pieejama arī vara vai šokolādes brūns.


TORX UZGALIS

Kausveidīga galva ar Torx uzgriežņa profilu droši metāla lokšņu stiprināšanai pie koka vai ameta. Ideāli piemērota notekcauru un tekņu stiprināšanai pie koka.



ĪPAŠĪBAS

FOKUSS	paplāksne ar integrētu EPDM blīvgredzenu
PAPLĀKSNE	A2 AISI304 nerūsējošais tērauds
BLĪVGREDZENS	EPDM
DIAMETRS	4,5 mm
GARUMS	no 25 līdz 120 mm

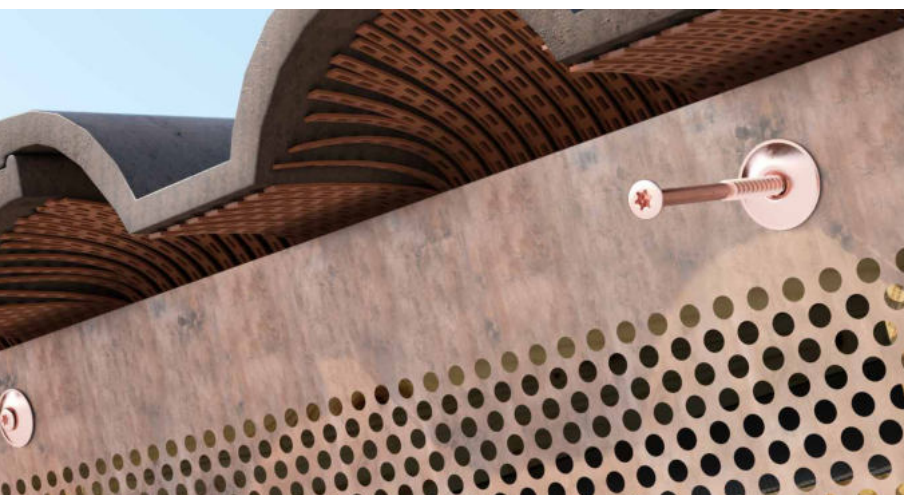


MATERIĀLS

Nerūsējošais tērauds A2 | AISI304.

LIETOŠANAS JOMA

Lietojama ārā agresīvā vidē. Piemērots servisa kategorijām 1-2-3. Metāla konstrukciju elementu stiprināšana koka apakškonstrukcijās.


GEOMETRIJA

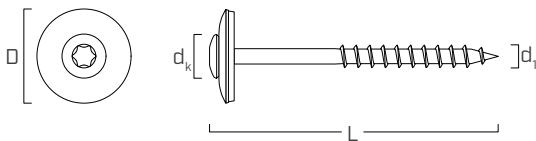

Nominālais diametrs	d ₁	[mm]	4,5
Galvas diametrs	d _k	[mm]	8,30
Paplāksnes diametrs	D	[mm]	20,00


KODI UN IZMĒRI

MCS A2: nerūsējošais tērauds




d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	gab.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	200
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: vara apdare




d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	gab.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	200
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - šokolādes brūns



d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	gab.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - pelēcīgi balts



d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	gab.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200



NOJUMES

Ideāli piemērota nojumes un ārējā vidē esošu konstrukciju metāla lokšņu stiprināšanai pie koka.