

SCA A2 | AISI304

A2
AISI 304

SENKKIKANTARUUVI

KUSTANNUKSET/PERFORMANCE

Yksinkertainen geometria, joka on optimoitu suorituskykyä ajatellen edulliseen hintaan.

SILEÄ KANNANALUS

Ihanteellinen kiinnittimien (clip) ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saranoiden kiinnittämiseksi sileän senkkikannan ansiosta.



SIMPLE BOX

Optimoitu pakkaus vähentää jättemateriaalia rakennuksella. Suurempi määrä kappaleita pakkauksessa.



OMINAISUUDET

FOKUS	ruostumattomasta teräksestä valmistettujen pidikkeiden (clip) käyttö
KANTA	senkkikanta ilman ribsejä
HALKAISIJA	3,5 - 5,0 mm
PITUUS	25 - 70 mm

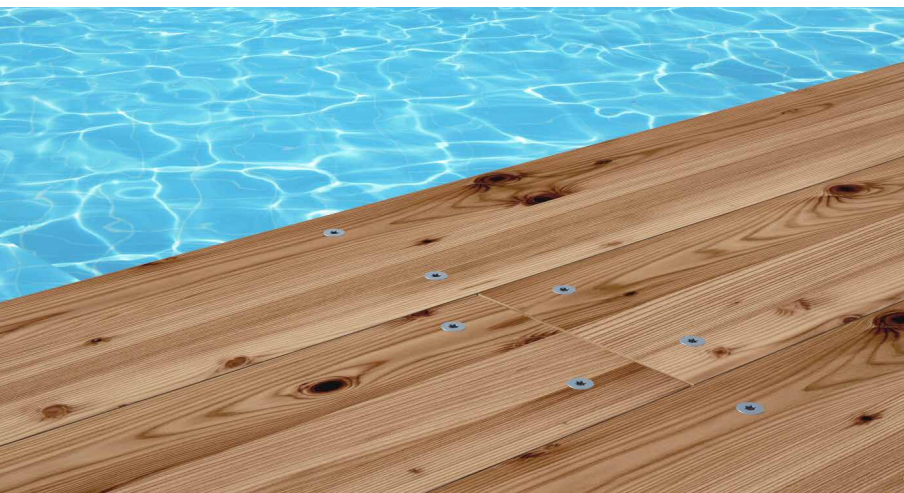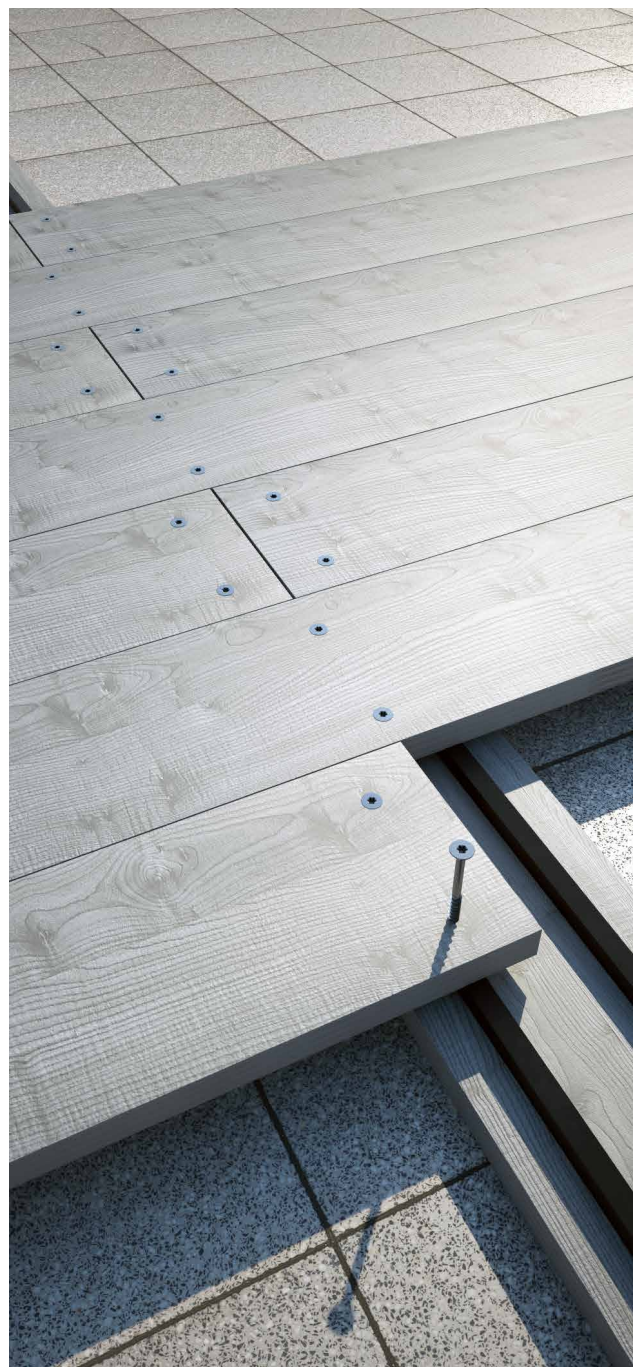


MATERIAALI

Ruostumaton austeniittinen teräs A2 | AISI304.

KÄYTTÖKOhteet

Käyttö aggressiivisissa olosuhteissa ulkona. Puulaudat, joiden tiheys on $< 470 \text{ kg/m}^3$ (ilman esireikää) ja $< 570 \text{ kg/m}^3$ (esireiällä). Sopii käyttöluokkiin 1, 2 ja 3.

GEOMETRIA

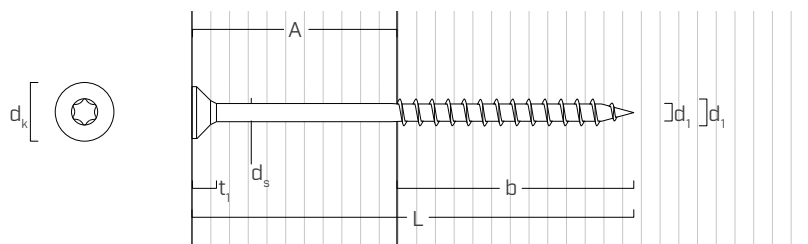

Nimellishalkaisija	d_1	[mm]	3,5	4	4,5	5
Kannan halkaisija	d_k	[mm]	6,80	8,00	9,00	10,00
Kierteen pohjan läpimitta	d_2	[mm]	2,25	2,55	2,80	3,40
Varren läpimitta	d_s	[mm]	2,50	2,75	3,15	3,65
Kannan paksuus	t_1	[mm]	3,50	3,80	4,25	4,65
Esireiän läpimitta	d_v	[mm]	2,0	2,5	3,0	3,0

KOODIT JA MITAT

d_1	KOODI	L	b	A	kpl
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
3,5	SCA3525	25	18	7	500
TX 10	SCA3535	35	24	11	500
4	SCA440	40	24	16	200
TX 20	SCA450	50	30	20	200

d_1	KOODI	L	b	A	kpl
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
4,5	SCA4550	50	30	20	200
TX 20	SCA4560	60	36	24	200
5	SCA550	50	30	20	200
TX 25	SCA560	60	36	24	200
	SCA570	70	42	28	200



GAP

Ihanteellinen Rothoblaasin vakiokiinnikkeiden kiinnittämiseen ulkotiloihin.