

SCA A2 | AISI304

A2
AISI 304

SCHROEF MET VERZONKEN KOP

PRIJS/PRESTATIES

Eenvoudige geometrie, geoptimaliseerd voor goede prestaties tegen een lage kostprijs.

GLADDE ONDERKOP

Ideaal voor de bevestiging van clips en scharnieren van roestvrij staal, dankzij de gladde verzonken kop.

SIMPLE BOX

Geoptimaliseerde verpakking om het afvalmateriaal op bouwplaatsen te beperken.

Hoger aantal exemplaren per verpakking.



KENMERKEN

FOCUS	gebruik met roestvrij stalen clips
KOP	verzonken zonder freesribben
DIAMETER	van 3,5 tot 5,0 mm
LENGTE	van 25 tot 70 mm




MATERIAAL

Austenitisch roestvrij staal A2 | AISI304.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruik in agressieve buitentoepassingen. Houten planken met dichtheid < 470 kg/m³ (zonder voorboring) en < 570 kg/m³ (met voorboring). Geschikt voor serviceklassen 1-2-3.

GEOMETRIE

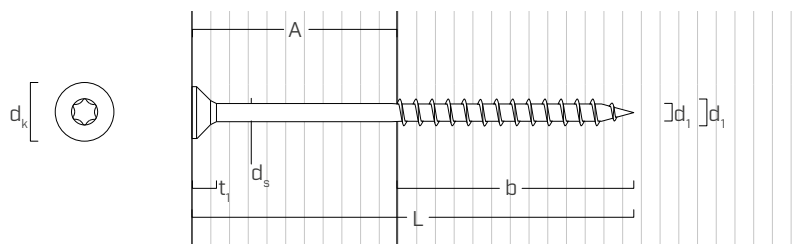

Nominale diameter	d_1	[mm]	3,5	4	4,5	5
Diameter kop	d_k	[mm]	6,80	8,00	9,00	10,00
Diameter schroefkern	d_2	[mm]	2,25	2,55	2,80	3,40
Diameter schacht	d_s	[mm]	2,50	2,75	3,15	3,65
Dikte kop	t_1	[mm]	3,50	3,80	4,25	4,65
Diameter voorboring	d_v	[mm]	2,0	2,5	3,0	3,0

CODES EN AFMETINGEN

d_1	CODE	L	b	A	st.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
3,5	SCA3525	25	18	7	500
TX 10	SCA3535	35	24	11	500
4	SCA440	40	24	16	200
TX 20	SCA450	50	30	20	200

d_1	CODE	L	b	A	st.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
4,5	SCA4550	50	30	20	200
TX 20	SCA4560	60	36	24	200
5	SCA550	50	30	20	200
TX 25	SCA560	60	36	24	200
	SCA570	70	42	28	200



GAP

Ideaal voor de bevestiging van standaardclips Rothoblaas, geplaatst in buitentoepassingen.