

SKR EVO | SKS EVO

ANCORANTE APARAFUSÁVEL EM BETÃO

SISTEMA RÁPIDO A SECO

Utilização simples e veloz. A rosca especial requer um pré-furo de pequenas dimensões e garante a fixação em betão sem criar forças de expansão no betão. Distâncias mínimas reduzidas.

REVESTIMENTO C4 EVO

Revestimento multicamada de base inorgânica com uma camada funcional exterior de matriz epoxídica com flocos de alumínio. Adequação à classe de corrosividade atmosférica C4 e à classe de serviço 3.

CABEÇA AUMENTADA

Robusto e fácil de instalar, graças ao aumento da geometria da cabeça hexagonal do SKR.

DIÂMETRO [mm]	6	7,5	12	16
COMPRIMENTO [mm]	52	60	400	400
CLASSE DE SERVIÇO	SC1	SC2	SC3	
CORROSIVIDADE ATMOSFÉRICA	C1	C2	C3	C4
CORROSIVIDADE DA MADEIRA	T1	T2	T3	
MATERIAL	C4 EVO COATING	aço carbónico com revestimento C4 EVO		



SKR EVO

SKS EVO



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Fixação de elementos de madeira ou de aço sobre suportes de betão.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

SKR EVO - cabeça sextavada

CÓDIGO	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	$d_{F,steel}$ [mm]	SW [mm]	T_{inst} [Nm]	pçs
SKREVO7560		60	10	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO7580	7,5	80	30	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO75100		100	20	90	80	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO1080		80	30	65	50	8	10	10-12	16	25	50
SKREVO10100		100	20	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10120	10	120	40	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10140		140	60	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10160		160	80	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO12100		100	20	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12120		120	40	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12140		140	60	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12160		160	80	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12200	12	200	120	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12240		240	160	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12280		280	200	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12320		320	240	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12400		400	320	100	80	10	12	12-14	18	50	25


SKS EVO - cabeça de embeber

CÓDIGO	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	d_K [mm]	TX	T_{inst} [Nm]	pçs
SKSEVO7560		60	10	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO7580		80	30	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75100	7,5	100	20	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75120		120	40	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75140		140	60	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75160		160	80	90	80	6	8	13	TX40	-	50

PRODUTOS ADICIONAIS - ACESSÓRIOS

CÓDIGO	descrição	pçs
SOCKET13	bucha SW 13 engate 1/2"	1
SOCKET16	bucha SW 16 engate 1/2"	1
SOCKET18	bucha SW 18 engate 1/2"	1

GEOMETRIA

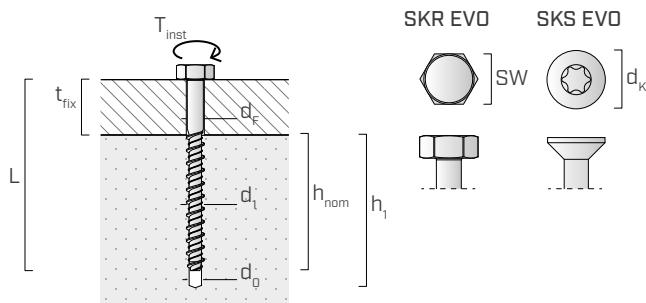

d_1 diâmetro externo do ancorante
L comprimento do ancorante
 t_{fix} espessura máxima fixável
 h_1 profundidade mínima do furo
 h_{nom} profundidade de inserção nominal
 d_0 diâmetro do furo no suporte de betão
 d_F diâmetro máximo do furo no elemento a ser fixado
SW medida da chave
 d_K diâmetro da cabeça
 T_{inst} torque de aperto