

PUMP SPRAY


ROZPYLACZ BEZPOWIEETRZNY ELEKTRYCZNY

SZYBKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Wystarczy nałożyć poprzez rozpylenie – niezwykle szybka praca nawet w trudno dostępnych miejscach.

SYSTEM ODSYSAJĄCY PRZEZROCZYSTY

Łatwy w użyciu i czyszczeniu. Do natryskiwania farb rozpuszczalnikowych lub wodorozcieńczalnych.

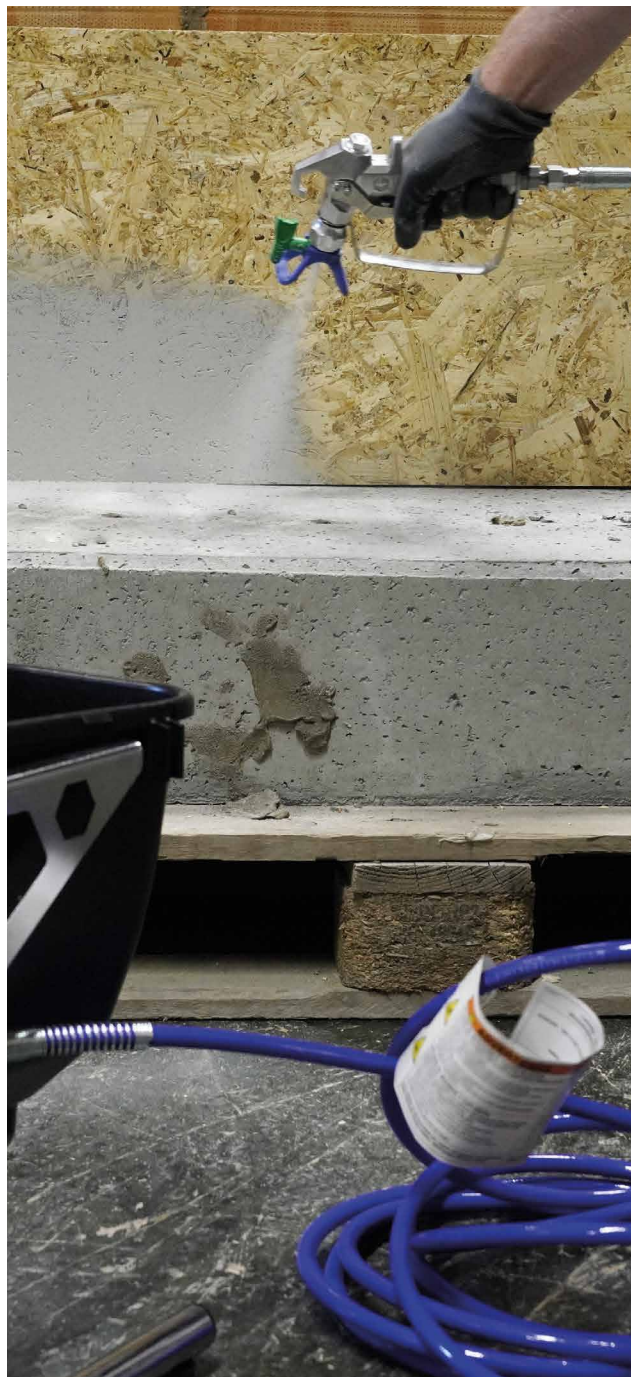

KODY I WYMIARY

KOD	opis	wersja	szt.
PUMPSPRAY240	pompa bezpowietrzna elektryczna	240 V kabel	1

DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartości	USC units
Ciśnienie robocze maks.	207 bar	3000 Psi
Natężenie przepływu max.	1,4 lpm	0.38 gpm
Rozmiar dyszy maks. - 1 pistolet	0,021"	0 021"
Elastyczność	3/16" x 7,5 m	3/16" x 25 ft
Odporność termiczna	+4 / +46°C	40°F - 115°F
Waga	14,0 kg	31 lb