

CONNECT BAND


TÖMÍTŐ ELVÁLASZTÓ ELEM SZABÁLYTALAN FELÜLETŰ ALAPHOZ

KETTŐS VÉDELEM

Megakadályozza, hogy kapilláris úton nedvesség jusson a fába, és kitűnő légzáróságot biztosít.

ALKALMAZKODÓ

A PU-habból készült öntapadó profilok kiegyenlítik a padló esetleges szabálytalanságait.

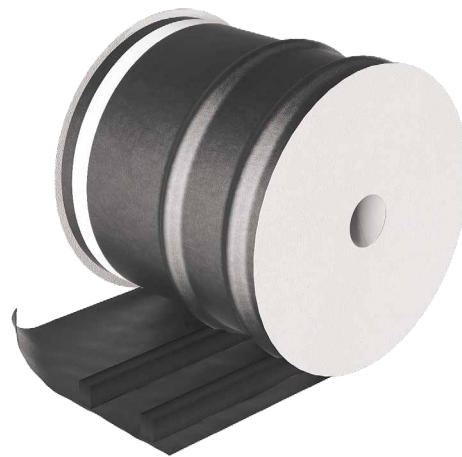

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Páraáteresztés (Sd)	EN 13984	55 m	0.064 US Perm
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	EN 1931	kb. 79000	-
Szakítószilárdság	DIN 53504	$\geq 6,5$ MPa	-
Nyúlás	DIN 53504	$\geq 300\%$	-
Továbbszakítási ellenállás	DIN 53504	≥ 25 kN/m ²	1713.04 lbf/ft
Vízállóság (24h)	EN 1928	megfelel	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Felviteli hőmérséklet	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Ellenállás az UV-sugárzásnak és az ózonnak	-	állandó	-
Légzárás	EN 12114	$\alpha < 0,1$ m ³ /(h·m·(daPa) ⁿ	-
Hővezető képesség (λ)	-	0,04 W/m·K	0.02 BTU/h·ft·°F
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
VOC-kibocsátás	EN 16516	nagyon alacsonyak	-
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 09 04.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



SZÉLES VÁLASZTÉK

Két változatban kapható, különböző vastagságú falakhoz használható.

TARTÓS TÖMÖRSÉG

Rendkívül hőstabil, alacsony hőmérsékleten is hajlékony. Kompatibilis a bitumennel és a leggyakrabban használt építőanyagokkal.