

EASY BAND

EGYOLDALAS UNIVERZÁLIS RAGASZTÓSZALAG



0
DIN 4108-11
DIN 4108-7



SOKOLDALÚ


Progresszív és tartós tapadás a legelterjedtebb hordozókon.

IPARI HASZNÁLAT

Előre gyártott elemekhez is használható ragasztókeverék és változatok.

ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: PE-film
- 2 ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- 3 háló: poliészter erősítőréteg
- 4 ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- 5 elválasztóréteg: szilikonpapír

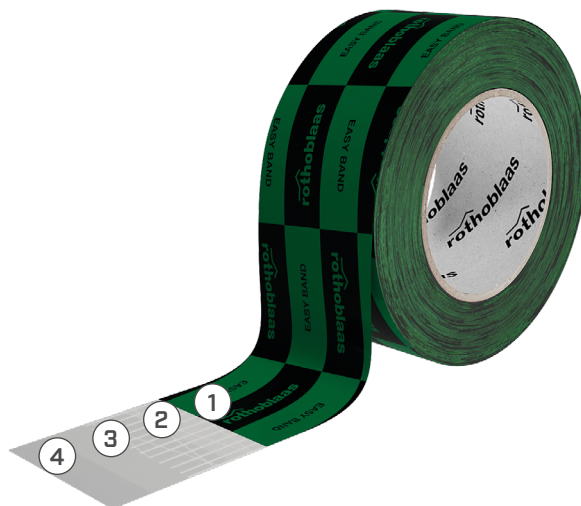

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Vastagság	-	0,28 mm	11 mil
Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után	EN 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Tapadási szilárdság (átlagos) PP membránon 24h után ⁽¹⁾	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	3.0 lbf/in
A hézag nyírószilárdsága a membránon PP-ben 24 óra elteltével ⁽²⁾	EN 12317-2	55,0 N/50 mm	6.3 lbf/in
Adhéziós erő acélon 180°	EN ISO 29862	> 30 N/25 mm	8 lbf/in
Páraáteresztés (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Az időjárás tényezőknek kitettség	-	4 hónapig	-
Felviteli hőmérséklet ⁽³⁾	-	-10/+40 °C	+14/+212 °F
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽⁴⁾	-	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
Emicode	GEV vizsgálati eljárás	EC1 plus	-
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.

⁽²⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 40 N/50 mm.

⁽³⁾Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.



⁽⁴⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
EASY50XL	50	50	2.0	164	12
EASY60XL	60	50	2.4	164	10

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

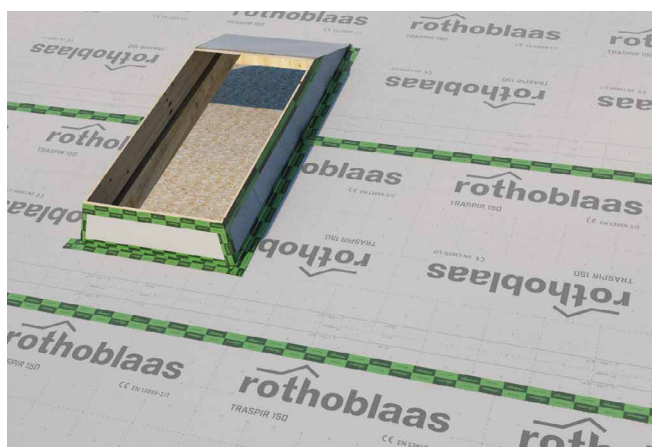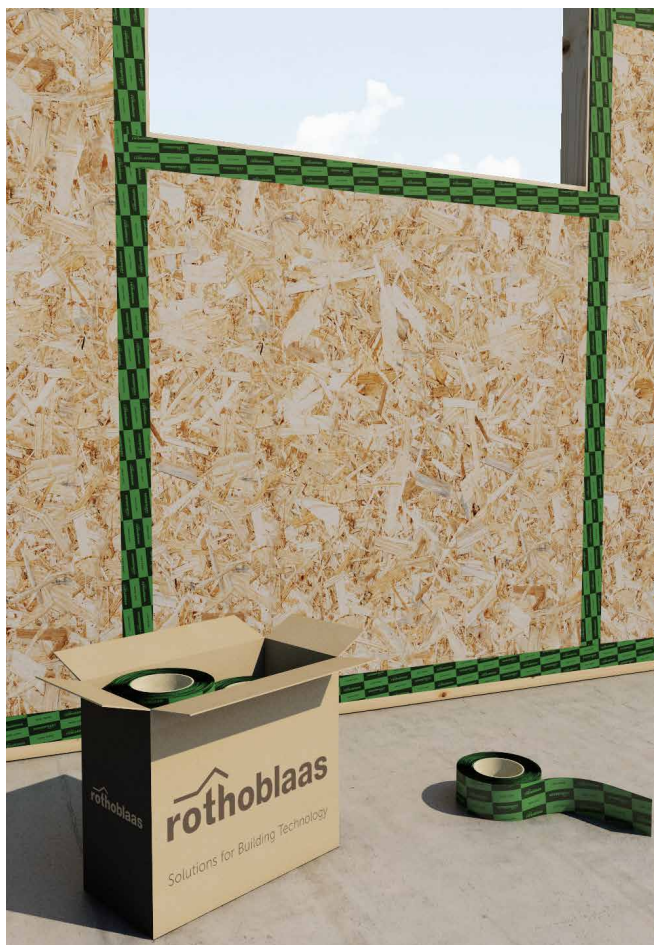

■ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



PRIMER SPRAY
old. 112




PRIMER
old. 113



CUTTER
old. 394



ROLLER
old. 393

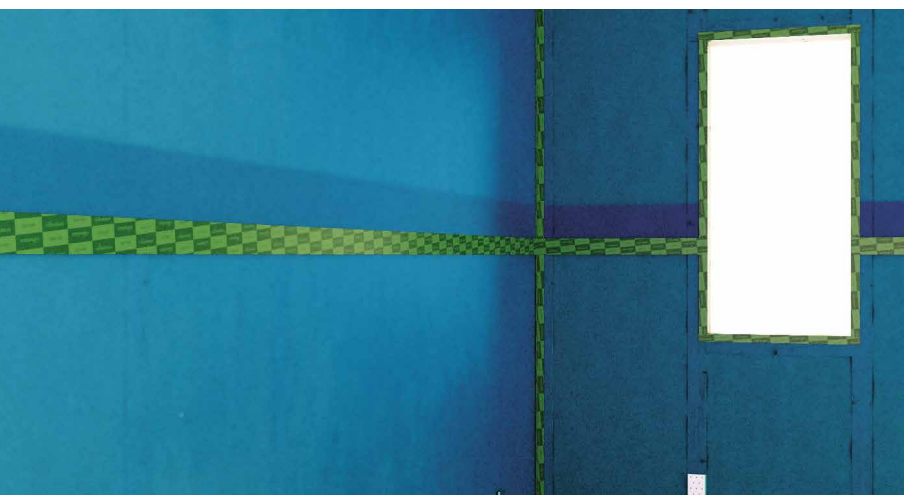

KÖLTSÉG-TELJESÍTMÉNY

A csomagolás és a ragasztó és hordozó összetétele révén ez egy kiváló, alacsony költségű termék.

MELEG ÉGHAJLATOKRA IS

A ragasztó típusa, mennyisége és a hordozó megválasztása alkalmassá teszi ezt a szalagot magas hőmérsékletnek kitett sima felületek tömítésére. Ez megakadályozza a szalag elcsúszását minden olyan helyzetben, amikor a ragasztó általában hajlamos meglágyulni.