

TRASPIR DOUBLE EVO 340

LÉGÁTERESZTŐ ÉS MIKROPORÓZUS MONOLIT MEMBRÁN

MONOLIT

A különleges polimereknek köszönhetően a membrán monolit szerkezete rendkívül jó időbeli tartósságot biztosít.

KIS HAJLÁSSZÖG

Grammsúlyának köszönhetően hatékonyan helyezhető fel akár 5°-os hajlásszögű tetőkre is.

KETTŐS VÉDELEM

Dupla funkcionális membrán a kettős vízzáróssághoz és az időjárás hatásai elleni védelemhez.

ÖSSZETÉTEL

- 1 felső réteg: nemszőtt PP-szövet
- 2 középső réteg: légáteresztő monolit réteg
- 3 középső réteg: nemszőtt PP-szövet
- 4 középső réteg: PP légáteresztő réteg
- 5 alsó réteg: nemszőtt PP-szövet

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	leírás	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TEVO340	TRASPIR DOUBLE EVO 340	-	1,5	25	37,5	5	82	404	20
TTTEVO340	TRASPIR DOUBLE EVO 340 TT	TT	1,5	25	37,5	5	82	404	20



EN 13859-1/2



DURABILITY



ABRASION
RESISTANCE



DOUBLE
PROTECTION



MEGBÍZHATÓ

A nagy grammsúly kiváló védelmet nyújt már az építkezési fázisban is.

BIZTONSÁG

A két funkcionális réteg nyújtotta kettős védelem nagyobb fokú vízzárósságot eredményez.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Grammsúly	EN 1849-2	340 g/m ²	1.11 oz/ft ²
Vastagság	EN 1849-2	1,2 mm	47 mil
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	0,19 m	18 US Perm
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	605/455 N/50 mm	69/52 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	65/80 %	-
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	415/500 N	93/112 lbf
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály	-
Mesterséges öregítés után:			
- vízállóság 100 °C-on	EN 1297/EN 1928	W1 osztály	-
- húzószilárdság MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	550/400 N/50 mm	63/46 lbf/in
- alakváltozás	EN 1297/EN 12311-1	37/51 %	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/100 °C	-40/212 °F
UV-sugárzással szembeni stabilitás ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	1000h (8 hónap)	-
Hővezető képesség (λ)	-	0,04 W/(m·K)	0.02 BTU/h·ft·°F
Fajhő	-	1800 J/(kg·K)	-
Sűrűség	-	kb. 284 kg/m ³	kb. 10 lbm/ft ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 160	kb. 0.95 MNs/g
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	> 250 N/50 mm	> 28.5 lbf/in
VOC	-	nem releváns	-
Vízoszlop	ISO 811	> 600 cm	> 236 in

⁽¹⁾A laboratóriumi öregítési vizsgálati adatok nem képesek reprodukálni a termék leromlásának előre nem látható okait, és nem veszik figyelembe azokat a feszültségeket, amelyekkel a termék hasznos élettartama során szembesül. Az integritás biztosítása érdekében javasoljuk, hogy elővigyázatossági okokból korlátozza a helyszíni légköri anyagoknak való kitettséget legfeljebb 8 hétre. A DTU 31.2 P1-2 1000h (Franciaország) szerint az UV-öregítés maximum 3 hónapos kitettséget tesz lehetővé az építési fázisban.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.


KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



GEMINI
old. 134




LIZARD
old. 388



FLEXI BAND
old. 78



MANICA PLASTER
old. 146

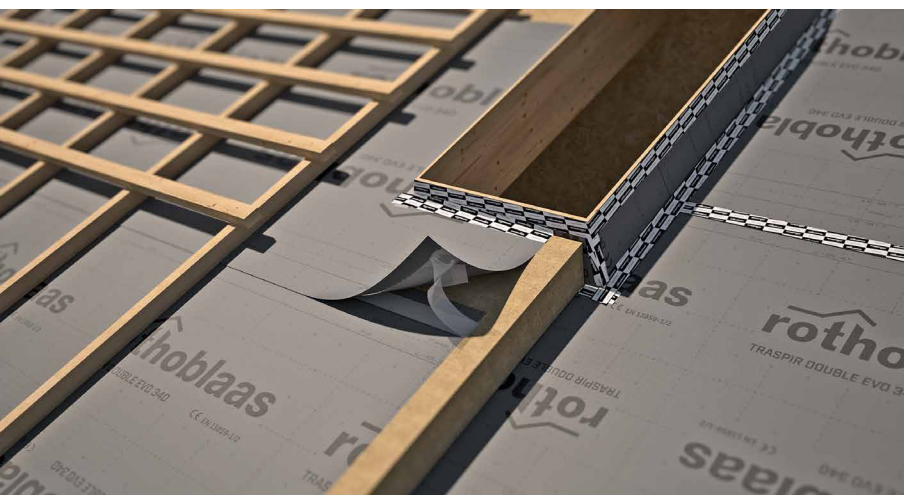

NAGY TELJESÍTMÉNY

A megnövelt grammsúly és a dupla funkcionális réteg nagyfokú védelmet és kopásállóságot nyújt. A monolit membrán a különböző nemzeti szabványok legszigorúbb feltételeit is teljesíti, amelyek szerint rendkívül nagyteljesítményű terméknek minősül.