

TIE-BEAM STRIPE

PROFIL SIGILANT CU MONTAJ SUB PERVAZ



ADAPTABIL

Profil flexibil și ușor de prelucrat datorită amestecului moale și ușor de modelat. Garantează o instalare simplă și o perfectă aderență pe orice suprafață.

IMPERMEABILIZANT

Ideal pentru legături trainice între pervazuri și pereți din zidărie sau din beton, oferă o excelentă rezistență, asigurând o protecție impermeabilă trainică și fiabilă.

DATE TEHNICE


Proprietăți	standard	valoare	USC units
Material	-	EPDM compact extrudat	-
Duritate Shore A	EN ISO 868	50	-
Densitate	ISO 2781	1,1 g/cm ³	0.6 oz/in ³
Sarcină de rupere	EN ISO 37	≥ 9 Mpa	≥ 1.3 oz/in ²
Alungire la rupere	EN ISO 37	≥ 500%	-
Deformare la compresiune (70h, +100 °C)	EN ISO 815	< 50%	-
Temperatură de aplicare	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Rezistență la temperatură	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 02 03.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1

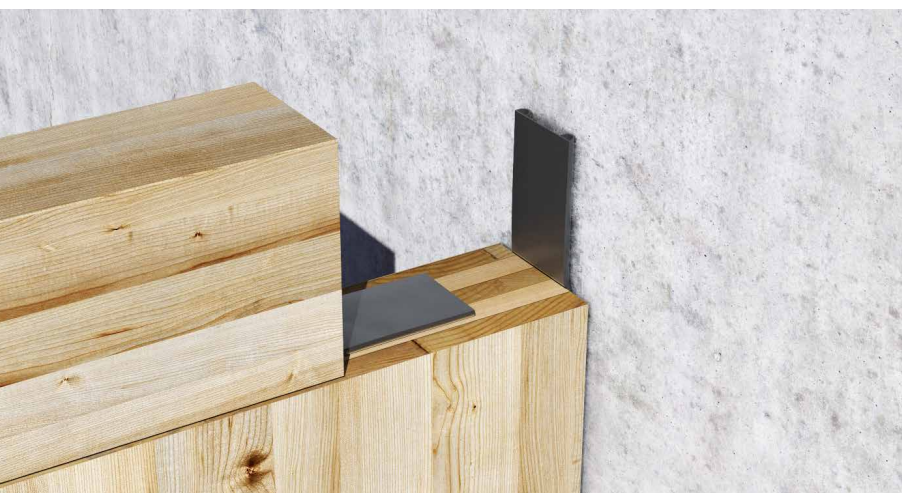

SMART

Profil preprofilat, se adaptează foarte bine la suprafețe, garantând întotdeauna etanșeitatea la aer și la apă. Datorită flexibilității sale, se poate utiliza și pe verticală pentru sigilare între pereți.

REZISTENȚĂ

Profilul asigură o elasticitate și rezistență sporită, chiar și în caz de perforări și fixări mecanice, datorită amestecului special din EPDM modificat.