

DEFENCE ADHESIVE SPEEDY

CE
EN 13984

MEMBRANĂ AUTOADEZIVĂ DE PROTECȚIE FĂRĂ PELICULĂ DE SEPARARE

SUSTENABILĂ



Lipsa peliculei de separare implică o cantitate mai mică de deșeuri de eliminat.

PRACTICĂ ȘI SIGURĂ

Datorită suprafeței autoadezive a membranei, instalarea acesteia este simplă și rapidă. Protecția elementelor de construcție este garantată timp de 12 săptămâni și, în cazul unei erori de montaj, este posibil, în primele minute, să se re poziționeze și reaplice membrana fără nicio dificultate.

INESIZABILĂ

Produsul, o dată aplicat, permite să se observe cu ușurință atât indicațiile firului de trasare cu praf de cretă pe panou, cât și găurile de montare. Membrana protejează lemnul fără a împiedica manevrele sau operațiunile de pe șantier.

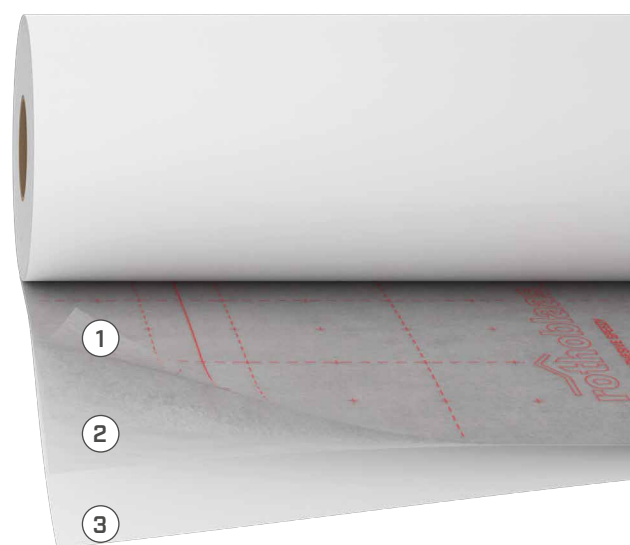


COMPOZIȚIE

- 1 strat superior: ungere cu EVA
- 2 strat inferior: material nețesut din PP
- 3 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	descriere	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
DEFASPEEDY	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 1,55 m	150/1300	1,55	50	77,5	5' 1	164	834	22
DEFASPEEDY385	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 0,385 m	192,5/192,5	0,385	50	19,25	1' 3 1/8	164	207	50
DEFASPEEDY490	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 50 cm	245/245	0,49	50	24,5	1' 7 1/4	164	264	30

Disponibil la cerere și cu alte lățimi.

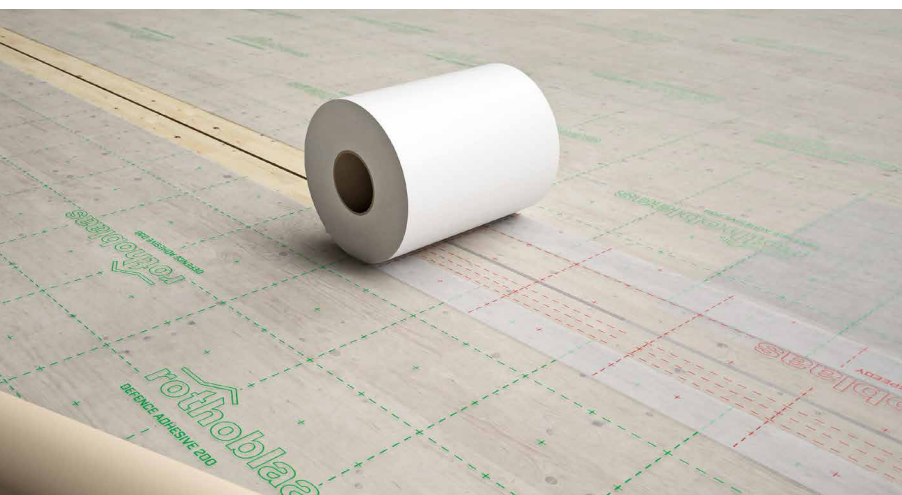

POZARE RAPIDĂ

Versiunile în fâșii și lipsa peliculei de separare garantează o sigilare rapidă și sigură chiar și în combinație cu DEFENCE ADHESIVE.

IMPERMEABILĂ ȘI ANTIDERAPANTĂ

Datorită tratamentului de suprafață, produsul este impermeabil. Pe șantier, membrana rezistă la frecare și la pășitul pe deasupra acesteia.

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Gramaj	EN 1849-2	220 g/m ²	0.72 oz/ft ²
Grosime	EN 1849-2	0,3 mm	12 mil
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	3,5 m	1 US Perm
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	> 120/80 N/50 mm	> 14/9 lbf/in
Alungire MD/CD	EN 12311-1	> 40/40 %	-
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	> 60/65 N	> 14/15 lbf
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform	-
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Rezistență la temperaturi	-	-40/+80 °C	-40/176 °F
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Stabilitate UV	EN 13859-1/2	336h (3 luni)	-
Expunere la agenți atmosferici ⁽¹⁾	-	12 săptămâni	-
Densitate	-	cca. 740 kg/m ³	46 lbm/ft ³
Factor de rezistență la vapori (μ)	-	cca. 11600	aprox. 17.5 MNs/g
Forță de lipire pe OSB la 90° după 10 min	EN 29862	2 N/10 mm	1.1 lbf/in
Forță de lipire pe OSB la 180° după 10 min	EN 29862	2 N/10 mm	1.1 lbf/in
Forță de lipire cu rezistență la forfecare a îmbinării pe DEFENCE ADHESIVE după 24h ⁽²⁾	EN 12317-2	80 N/50 mm	9.1 lbf/in
Temperatură de depozitare ⁽³⁾	-	-5/+35 °C	23/95 °F
Temperatură de aplicare	-	+5/+25 °C	41/77 °F
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Pentru utilizare pe post de protecție provizorie a elementelor de construcție și nu pe post de strat funcțional pe termen lung.

⁽²⁾Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 40 N/50 mm.

⁽³⁾ Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 6 luni.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

GAMA DE PRODUSE



DEFASPEEDY



DEFASPEEDY385



DEFASPEEDY490

PRODUSE ASOCIATE

MEMBRANE ROLL

DERULATOR PENTRU MEMBRANE



Consultați produsul de la pag. 389.



PREFABRICARE

Datorită derulatorului MEMBRANE ROLL, aplicarea pe panou este simplă, iar protecția în timpul transportului și montajului este asigurată.