

TIE-BEAM STRIPE

TESNILNI PROFIL ZA PODROBNIK

PRILAGODLJIV

Prilagodljiv profil, ki ga je lahko obdelovati zaradi mehke in voljne zmesi. Zagotavlja enostavno namestitev in popoln oprijem na vsako površino.

NEPREPUSTEN

Primeren za trajne povezave med robniki in zidom ali betonom. Zagotavlja odlično odpornost ter zanesljivo in dolgotrajno neprepustno zaščito.



TEHNIČNI PODATKI


Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Material	-	kompakten ekstrudiran EPDM	-
Trdota Shore A	EN ISO 868	50	-
Gostota	ISO 2781	1,1 g/cm ³	0.6 oz/in ³
Trdnost pri pretrgu	EN ISO 37	≥ 9 Mpa	≥ 1.3 oz/in ²
Raztezek pri pretrgu	EN ISO 37	≥ 500%	-
Tlačna deformacija (70h, +100 °C)	EN ISO 815	< 50%	-
Temperatura za vgradnjo	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisotna topila	-	ne	-

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru.

🗑 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 03.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1

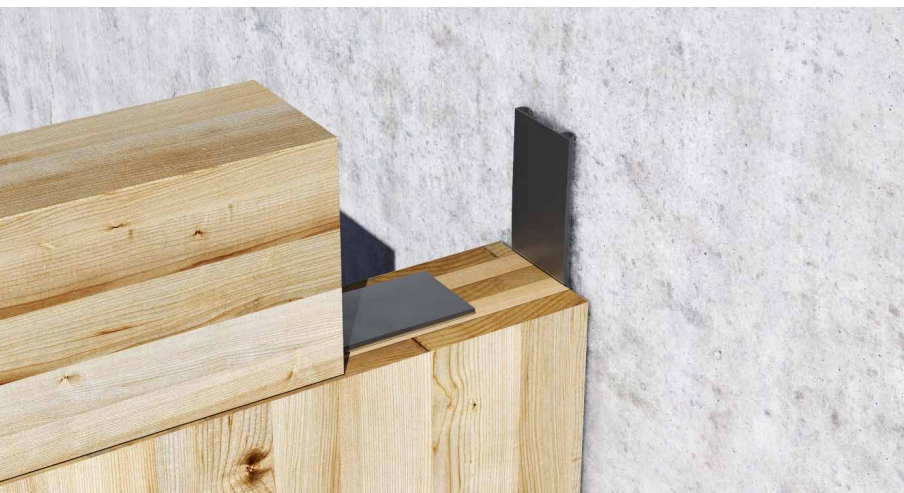

SMART

Predoblikovan profil se dobro prilagodi površinam in vedno zagotavlja zrako- in vodotesnost. Njegova vsestranskost omogoča tudi vertikalno uporabo za zatesnitev stikov med stenami.

ODPORNOST

Zaradi posebne zmesi iz EPDM zagotavlja profil izvrstno elastičnost in odpornost tudi v primeru predrtij in mehanskih pritrditev.