

EASY BAND

UNIVERZALNI ENOSTRANSKI LEPILNI TRAK



0
DIN 4108-11
DIN 4108-7



VSESTRANSKO


Progresiven in dolgotrajen oprijem na najpogostejših podlagah.

UPORABA V INDUSTRIJI

Mešanica lepila in razpoložljive različice, zasnovane tudi za uporabo na področju montažne gradnje.

SESTAVA

- 1 podlaga: PE folija
- 2 lepilo: akrilna disperzija brez topil
- 3 ojačitev: ojačitvena mrežica iz poliestra
- 4 lepilo: akrilna disperzija brez topil
- 5 ločevalni sloj: silikonski papir

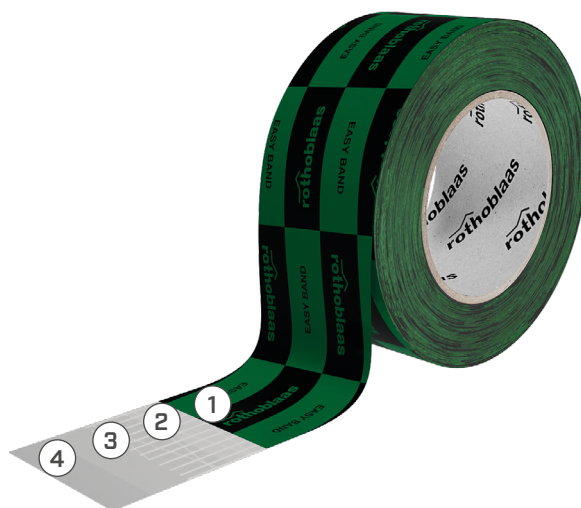

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Debelina	-	0,28 mm	11 mil
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 90° po 10 minutah	EN 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 180° po 10 minutah	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Moč oprijemanja (povprečna) na membrani iz PP po 24 urah ⁽¹⁾	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	3.0 lbf/in
Moč oprijemanja strižne trdnosti spoja na membrani iz PP po 24 urah ⁽²⁾	EN 12317-2	55,0 N/50 mm	6.3 lbf/in
Moč oprijema na jeklu pod kotom 180°	EN ISO 29862	> 30 N/25 mm	8 lbf/in
Prenos vodne pare (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	4 mesecev	-
Temperatura za vgradnjo ⁽³⁾	-	-10/+40 °C	+14/+212 °F
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura skladiščenja ⁽⁴⁾	-	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Emicode	preskusni postopek GEV	EC1 plus	-
Prisotna topila	-	ne	-

⁽¹⁾ Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.

⁽²⁾ Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 40 N/50 mm.

⁽³⁾ Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.



⁽⁴⁾ Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
EASY50XL	50	50	2.0	164	12
EASY60XL	60	50	2.4	164	10

PODROČJA UPORABE

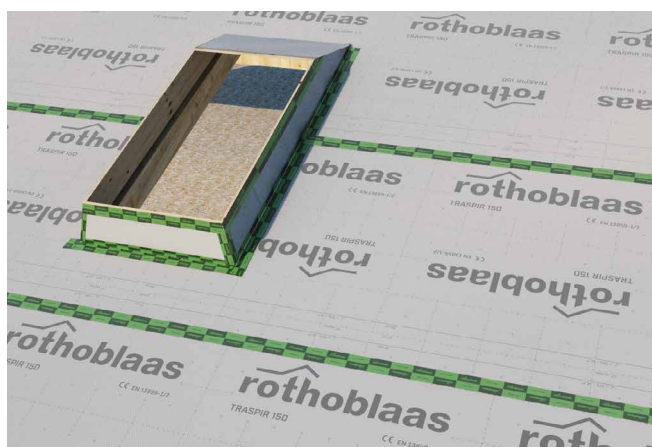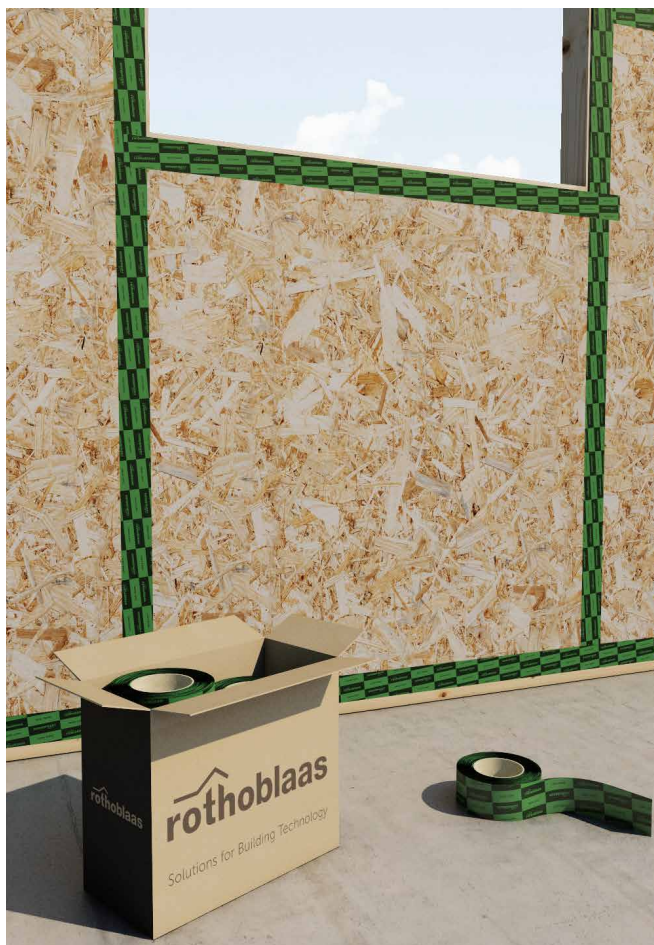

POVEZANI IZDELKI



PRIMER SPRAY
str. 112




PRIMER
str. 113



CUTTER
str.394



ROLLER
str.393

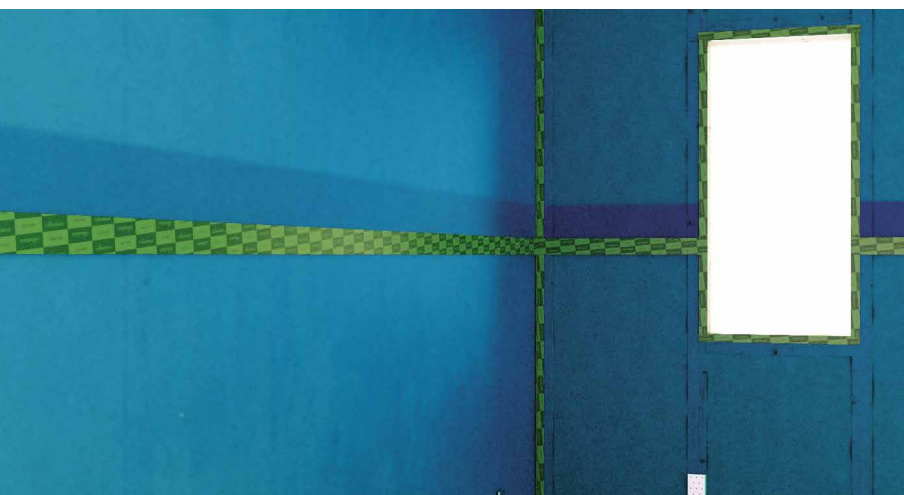

STROŠEK-UČINEK

Kombinacija embalaže in mešanice lepila in carrier sta pravi recept za odličen izdelek z nizkimi stroški.

TUDI ZA TOPLA PODNEBJA

Zaradi vrste lepila, njegove količine in izbire nosilca je ta trak primeren za tesnjenje gladkih površin, ki so izpostavljene visokim temperaturam. V primeru zmehčanja lepila, to preprečuje, da bi trak zdrsnil.