

SUPRA BAND

UNIVERZALNI OBOJESTRANSKI BUTILNI LEPILNI TRAK Z MOČNIM OPRIJEMOM



NEPRIMERLJIV


Odporen na vodo in zrak, zagotavlja oprijem tudi na mokrih podlagah in pri nizkih temperaturah.

ELASTIČEN

Primeren za zatesnitev stikov les-les, uravnava naravno dihanje materiala.

SESTAVA

- 1 ločevalni sloj: silikonski papir
- 2 lepilo: siva lepilna butilna spojina

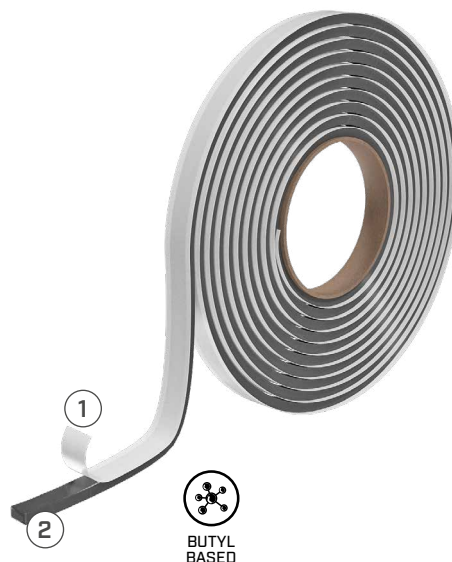

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Začetni oprijem +23/+5 °C	ASTM D 2979	4/13,5 N	0.9/3.0 lbf
Moč oprijema na OSB plošči pod kotom 90°	EN 29862	8 N/10 mm	4.6 lbf/in
Moč oprijema na OSB plošči pod kotom 180°	EN 29862	6 N/10 mm	3.4 lbf/in
Moč oprijemanja (povprečna) na membrano iz PP ⁽¹⁾	EN 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Moč oprijemanja strižne trdnosti spoj na membrani iz PP ⁽²⁾	EN 12317-2	100 N/50 mm	11.4 lbf/in
Oprijem na jeklu pod kotom 180°	ASTM D 1000	13 N/10 mm	7.4
Oprijem na betonu pod kotom 180°	-	44 N/10 mm	25.1 lbf/in
Dršenje po vertikali	ISO 7390	odsotno	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Razred požarne odpornosti na enostavnem spoju CLT (120 mm), razmik 3 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Temperatura za vgradnjo ⁽³⁾	-	-5/+40 °C	+23/104 °F
Temperatura skladiščenja ⁽⁴⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Prisotna topila	-	ne	-
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Emisije VOC	EN 16516	nizke	-
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	4 tedna	-

⁽¹⁾ Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.

⁽²⁾ Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 40 N/50 mm.

⁽³⁾ Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.

⁽⁴⁾ Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.



^(*) Če se želite seznaniti z vsemi podrobnostmi in preizkušeni konfiguracijami glejte priročnik ali se obrnite na naš tehnični oddelek.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	7
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	7


PODROČJA UPORABE

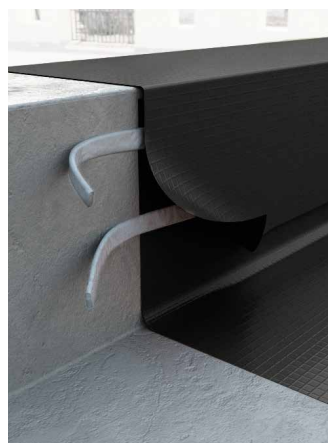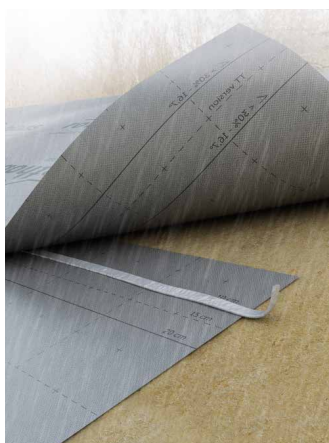

TESNENJE IN PROTIPOŽARNA IZOLACIJA

S preizkusi opravljeni v laboratoriju CSI v skladu s standardom EN 1363-4, je bilo ugotovljeno požarno obnašanje različnih spojev CLT, zatesnjenih z izdelki Rothoblaas.

TESNENJE (E)	Bombažni tampon	> 96 minut	
	Trajni plamen		
IZOLACIJA (I)	Čas	> 96 minut	

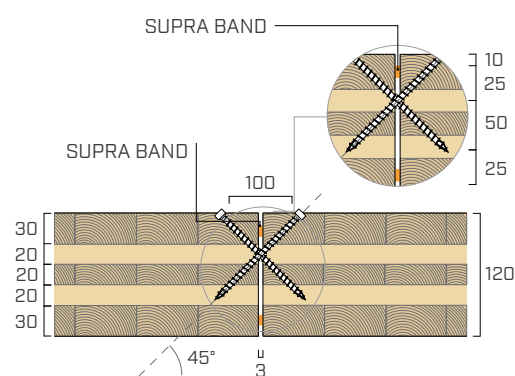

POVEZANI IZDELKI



DOUBLE BAND
str. 68



OUTSIDE GLUE
str. 160



MANICA FLEX
str. 148



BLACK BAND
str. 144



SPECIALNA BUTILNA ZMES

Zahvaljujoč posebni butilni zmesi izdelek oh-rani visoke lepilne lastnosti skozi čas.

HITRO POLAGANJE

Njegova lepilna moč omogoča tudi tesnjenje vlažnih ali poroznih površin, ne da bi bilo tre-ba nanašati dodatne izdelke, kar prihrani čas in denar.