

DEFENCE ADHESIVE SPEEDY

CE
EN 13984

SAMOLEPILNA ZAŠČITNA MEMBRANA BREZ LOČEVALNE FOLIJE

TRAJNOSTEN



Odsotnost ločevalne folije pomeni manj odpadnega materiala.

PRAKTIČNOST IN VARNOST

Zahvaljujoč samolepilni površini membrane je vgradnja hitra in enostavna. Zaščita gradbenih elementov je zagotovljena 12 tednov. V primeru napake med polaganjem je mogoče v prvih nekaj minutah membrano brez težav premestiti in ponovno namestiti.

NEOPAŽNA

Ko je izdelek enkrat nameščen, omogoča, da se z lahkoto vidi oznake prahu na plošči ter luknje za pritrditev. Membrana ščiti les in ne ovira njegovega prestavljanja ali izvajanja del na njem.

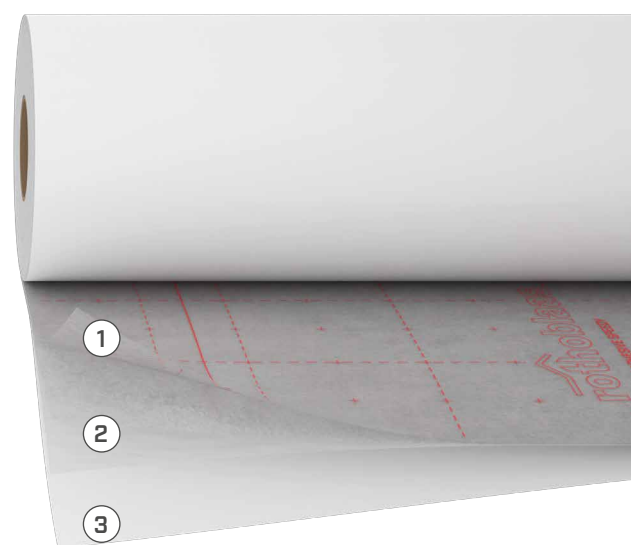


SESTAVA

- 1 zgornji sloj: premaz iz EVA
- 2 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP
- 3 lepilo: akrilna disperzija brez topil

KODE IN DIMENZIJE

KODA	opis	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
DEFASPEEDY	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 1,55 m	150/1300	1,55	50	77,5	5' 1"	164	834	22
DEFASPEEDY385	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 0,385 m	192,5/192,5	0,385	50	19,25	1' 3 1/8"	164	207	50
DEFASPEEDY490	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 50 cm	245/245	0,49	50	24,5	1' 7 1/4"	164	264	30

Po naročilu je na voljo v širših dimenzijah.

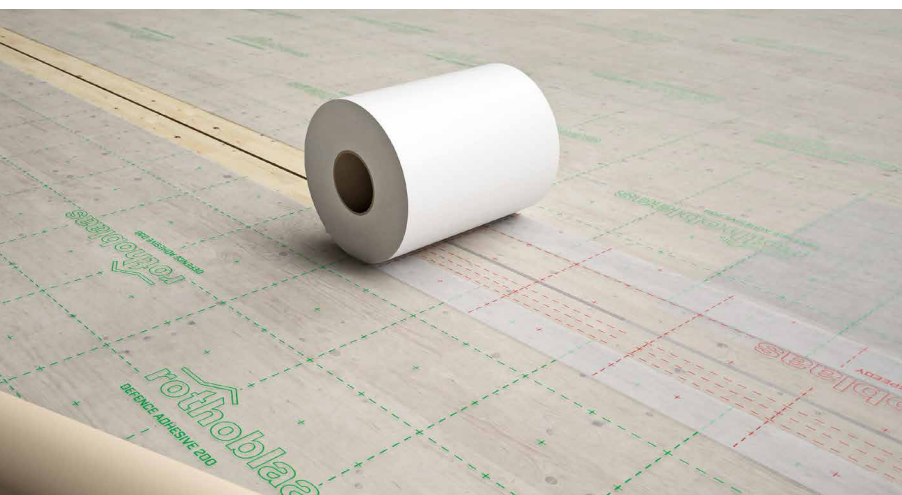

HITRO POLAGANJE

Različice s trakovi, ki nima ločilne folije zagotavljajo hitro in varno tesnjenje tudi v kombinaciji z lepilom DEFENCE ADHESIVE.

NEPREMOČLJIVA IN PROTIZDRSNA

Površinska obdelava zagotavlja nepremočljivost izdelka. Na gradbišču je membrana odporna na praske in je izjemno vzdržljiva pohodna površina.

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	220 g/m ²	0.72 oz/ft ²
Debelina	EN 1849-2	0,3 mm	12 mil
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	3,5 m	1 US Perm
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	> 120/80 N/50 mm	> 14/9 lbf/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	> 40/40 %	-
Odpornost na pretrg z žebljem MD/CD	EN 12310-1	> 60/65 N	> 14/15 lbf
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z	-
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+80 °C	-40/176 °F
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah	EN 1109	- 40°C	-40 °F
UV stabilnost	EN 13859-1/2	336h (3 mesecev)	-
Izpostavljenost vremenskim vplivom ⁽¹⁾	-	12 tedna	-
Gostota	-	pribl. 740 kg/m ³	46 lbm/ft ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 11600	pribl. 17.5 MNs/g
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 90° po 10 minutah	EN 29862	2 N/10 mm	1.1 lbf/in
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 180° po 10 minutah	EN 29862	2 N/10 mm	1.1 lbf/in
Moč oprijemanja strižne trdnosti spoj na DEFENCE ADHESIVE po 24 urah ⁽²⁾	EN 12317-2	80 N/50 mm	9.1 lbf/in
Temperatura skladiščenja ⁽³⁾	-	-5/+35 °C	23/95 °F
Temperatura za vgradnjo	-	+5/+25 °C	41/77 °F
Prisotna topila	-	ne	-

⁽¹⁾ Namenjeno za uporabo kot začasna zaščita gradbenih elementov in ne kot dolgotrajna funkcionalna plast.

⁽²⁾ Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 40 N/50 mm.

⁽³⁾ Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 6 mesecev.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

IZBOR IZDELKOV



DEFASPEEDY



DEFASPEEDY385



DEFASPEEDY490

POVEZANI IZDELKI

MEMBRANE ROLL

ODVIJALEC MEMBRAN



Glejte izdelek na strani 389.



VNAPREJŠNJA IZDELAVA

Zahvaljujoč MEMBRANE ROLL je namestitev na ploščo enostavna, zaščita med prevozom in montažo pa sta zagotovljeni.