

TIE-BEAM STRIPE

TĚSNICÍ PROFIL POD POZEDNICI

PŘÍZPŮSOBITELNÝ

Flexibilní a snadno zpracovatelný profil díky měkké a tvárné směsi. Zaručuje snadnou instalaci a dokonalou přilnavost k jakémukoli povrchu.

ZAJIŠTĚNÍ NEPROPUSTNOSTI

Je ideální pro spoje mezi nosným rámem a zdívkou nebo betonem, nabízí vynikající odolnost a poskytuje spolehlivou a dlouhotrvající vodotěsnou ochranu.



TECHNICKÉ PARAMETRY


Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Materiál	-	Kompaktní extrudovaný EPDM	-
Tvrdost Shore A	EN ISO 868	50	-
Hustota	ISO 2781	1,1 g/cm ³	0.6 oz/in ³
Mez pevnosti	EN ISO 37	≥ 9 Mpa	≥ 1.3 oz/in ²
Prodloužení při přetržení	EN ISO 37	≥ 500 %	-
Deformace při stlačení 22 h (70h, +100°C)	EN ISO 815	< 50%	-
Teplota aplikace	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Teplotní odolnost	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾ Skladujte na suchém a krytém místě.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1

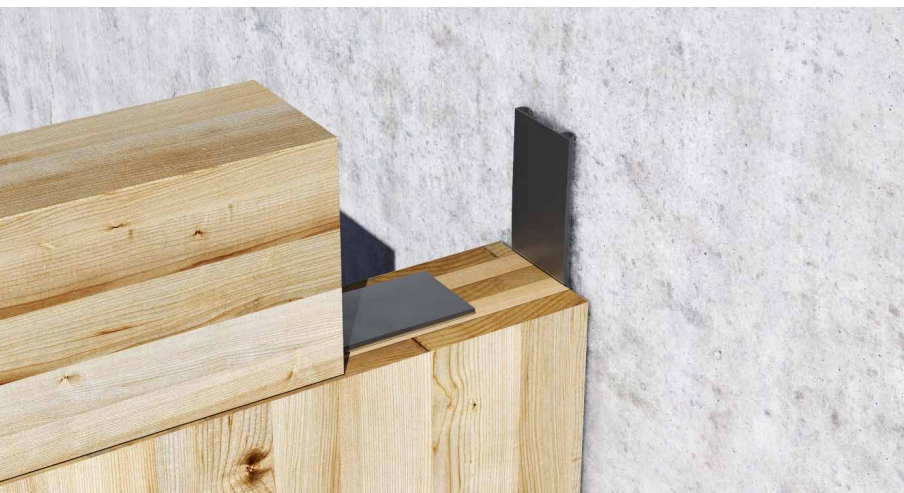

UNIVERZÁLNÍ

Předtvarovaný profil se dobře přizpůsobí povrchům a vždy zajistí dobré utěsnění vůči vzduchu i vodě. Díky své univerzálnosti se může použít také ve svislé poloze pro utěsnění mezi stěnami.

PEVNOST

Profil se díky speciální směsi z modifikovaného EPDM vyznačuje vysokou elasticitou a odolností i v případě proděravění a mechanického upevnění.