

EASY BAND

UNIVERZÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA



D
DIN 4108-11
DIN 4108-7



EASY
USE

VÍCEÚČELOVOST


Progresivní a stabilní přilnavost v průběhu času na nejběžnějších podkladech.

PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Vynikající lepicí směs a dvojnásobný návin vhodné také pro prefabrikaci.

SLOŽENÍ

- 1 podklad: fólie z PE
- 2 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- 3 výztuž: výztužná mřížka z polyesteru
- 4 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- 5 separační vrstva: silikonový papír

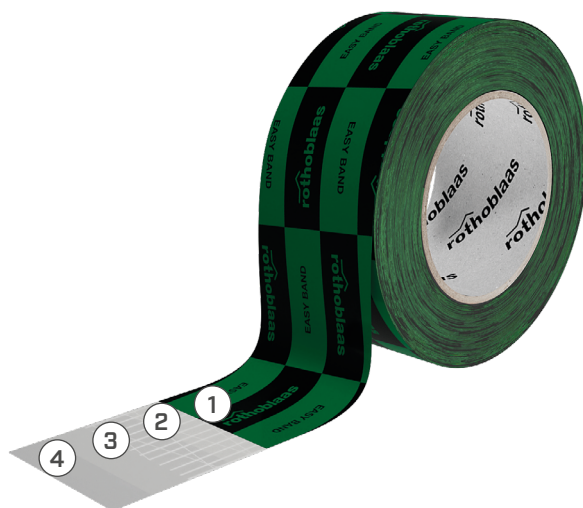

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	-	0,28 mm	11 mil
Adhezní síla na OSB při 90 ° po 10 min	EN 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Adhezní síla na OSB při 180 ° po 10 min	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Adhezní síla (průměrná) na membráně z PP po 24 hodinách ⁽¹⁾	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	3.0 lbf/in
Adhezní síla ve smyku spoje na membráně z PP po 24 hodinách ⁽²⁾	EN 12317-2	55,0 N/50 mm	6.3 lbf/in
Adhezní síla na oceli při 180 °	EN ISO 29862	> 30 N/25 mm	8 lbf/in
Přenos vodní páry (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Expozice povětrnostním vlivům	-	4 měsíců	-
Teplota aplikace ⁽³⁾	-	-10/+40 °C	+14/+212 °F
Teplotní odolnost	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Skladovací teplota ⁽⁴⁾	-	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-
Emicode	zkušební postup GEV	EC1 plus	-
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.



⁽⁴⁾Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
EASY50XL	50	50	2.0	164	12
EASY60XL	60	50	2.4	164	10

OBLASTI POUŽITÍ

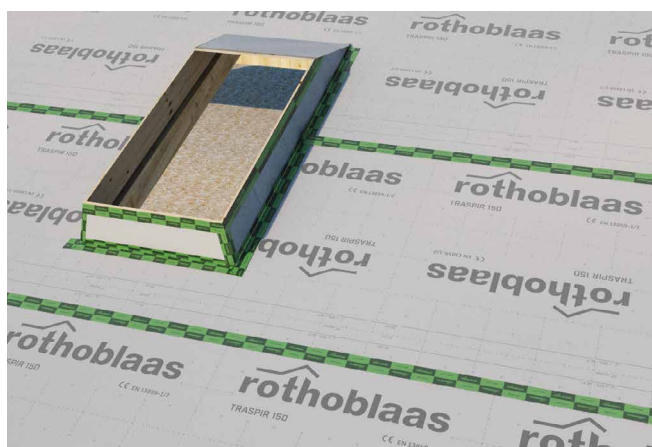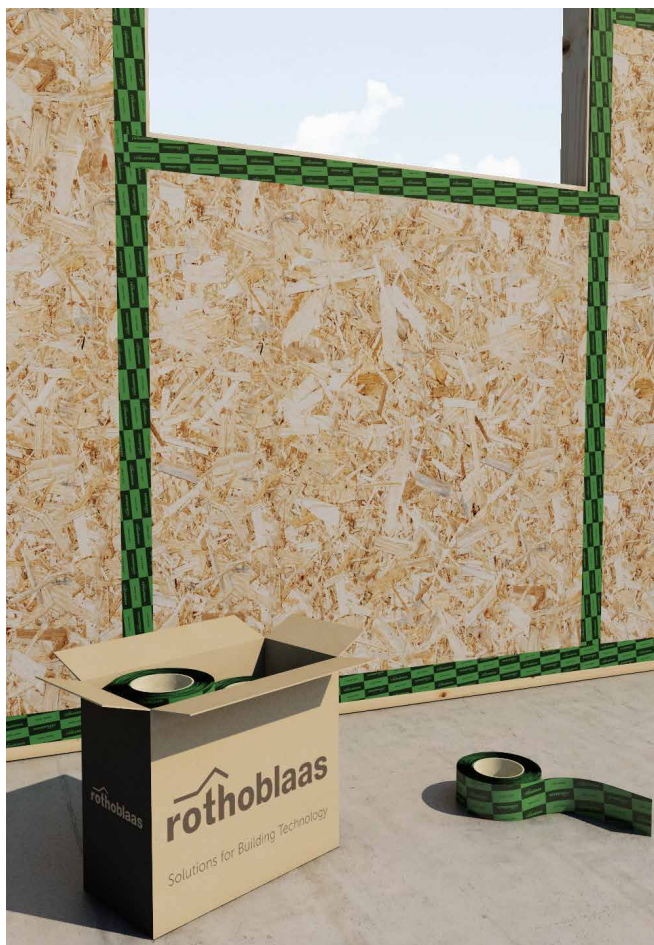

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



PRIMER SPRAY
str. 112




PRIMER
str. 113



CUTTER
str. 394



ROLLER
str. 393

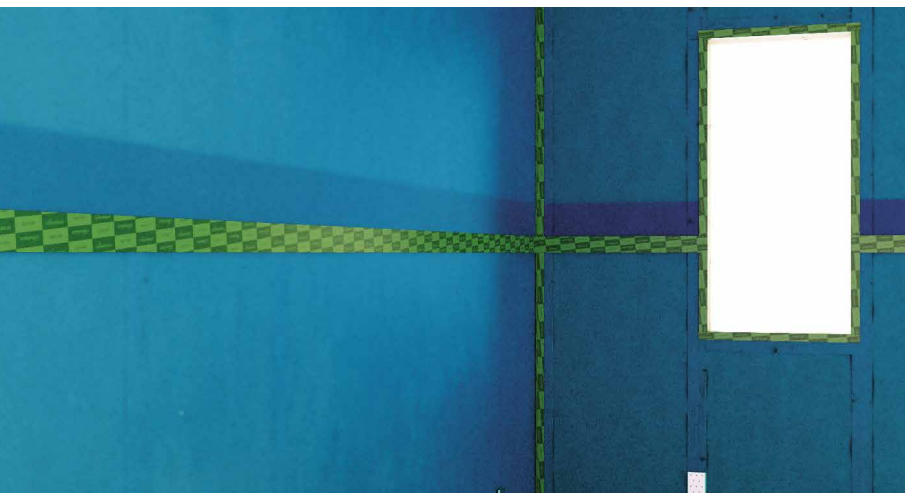

CENA - VÝKON

Velikost návinu a spojení lepidla s nosičem umožnilo získání skvělého výrobku za výhodnou cenu.

I DO TEPLÉHO PODNEBÍ

Díky typu lepidla, jeho množství a volbě nosiče je tato páska vhodná pro utěsnění hladkých povrchů vystavených vysokým teplotám. Díky tomu páska neklouže v situacích, kdy má lepidlo obecně tendenci měknout.