

SUPRA BAND

UNIVERZÁLNÍ BUTYLOVÁ OBOUSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ



JEDINEČNÁ


Odolná vůči vodě a vzduchu, zajišťuje přilnavost i na vlhkých površích a při nízkých teplotách.

ELASTICKÁ

Vhodná k utěsnění spojů dřevo-dřevo, vyrovnává přirozené pohyby materiálu.

SLOŽENÍ

- 1 separační vrstva: silikonový papír
- 2 lepidlo: oboustranně lepicí šedá butylová směs

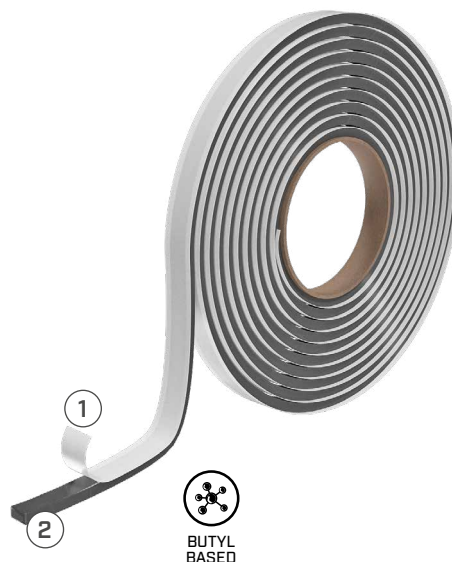

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Počáteční lepicí síla +23/+5 °C	ASTM D 2979	4/13,5 N	0.9/3.0 lbf
Adhezní síla na OSB při 90 °	EN 29862	8 N/10 mm	4.6 lbf/in
Adhezní síla na OSB při 180 °	EN 29862	6 N/10 mm	3.4 lbf/in
Adhezní síla (průměrná) na membráně z PP ⁽¹⁾	EN 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Adhezní síla ve smyku spoje na membráně z PP ⁽²⁾	EN 12317-2	100 N/50 mm	11.4 lbf/in
Přilnavost na ocel při 180 °	ASTM D 1000	13 N/10 mm	7.4
Přilnavost na betonu při 180°	-	44 N/10 mm	25.1 lbf/in
Svislý smyk	ISO 7390	nepřítomen	-
Teplotní odolnost	-	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Třída požární odolnosti u jednoduchého spoje z CLT (120 mm), spára 3 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Teplota aplikace ⁽³⁾	-	-5/+40 °C	+23/104 °F
Skladovací teplota ⁽⁴⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
S rozpouštědly	-	ne	-
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-
Emise VOC	EN 16516	velmi nízké	-
Expozice povětrnostním vlivům	-	4 týdny	-

⁽¹⁾ Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.

⁽²⁾ Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 40 N/50 mm.

⁽³⁾ Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

⁽⁴⁾ Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.



^(*) Podrobné informace a testované konfigurace naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení.

🗑 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	7
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	7


OBLASTI POUŽITÍ

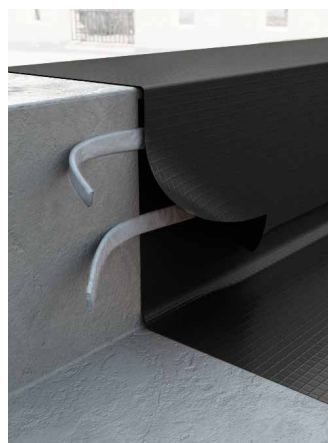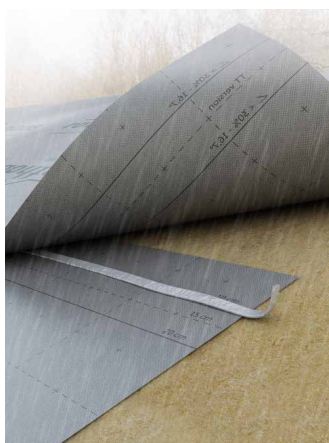

TĚSNOST A IZOLACE PŘI POŽÁRU

Zkoušky provedené v laboratoři CSI podle normy EN 1363-4 umožnily charakterizovat chování několika spojů z CLT utěsněných výrobky Rothoblaas při požáru.

ODOLNOST (E)	Bavlněný tampon	> 96 minuty	
	Trvalý plamen		
IZOLACE (I)	Čas	> 96 minuty	

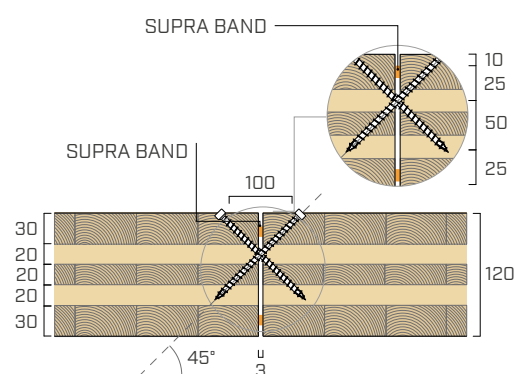

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



DOUBLE BAND
str. 68



OUTSIDE GLUE
str. 160



MANICA FLEX
str. 148



BLACK BAND
str. 144



SPECIÁLNÍ BUTYLOVÁ SMĚS

Díky speciální butylové směsi si výrobek dlouhodobě zachovává vysoké adhezivní vlastnosti.

RYCHLÁ MONTÁŽ

Jeho adhezivní síla umožňuje utěsnění i na vlhkých či pórovitých površích, aniž by bylo nutné použít další výrobky, díky čemuž se ušetří čas i peníze.