

KKA COLOR

VITE AUTOFORANTE PER ALLUMINIO

ALLUMINIO


Punta autoforante per metallo con speciale geometria a sfiato. Ideale per il fissaggio di clip a sottostrutture in alluminio.

RIVESTIMENTO ORGANICO COLOR

Rivestimento anticorrosivo colorato nero per utilizzo all'esterno in classe di servizio 3 su legni non acidi (T3). Effetto a scomparsa su sottostrutture e clip di colore scuro.

METALLO-ALLUMINIO

Versione con lunghezza ridotta ideale per il fissaggio di clip, piastre e angolari a sottostrutture in acciaio o alluminio. Possibilità di fissaggio dei sormonti metallo-metallo.

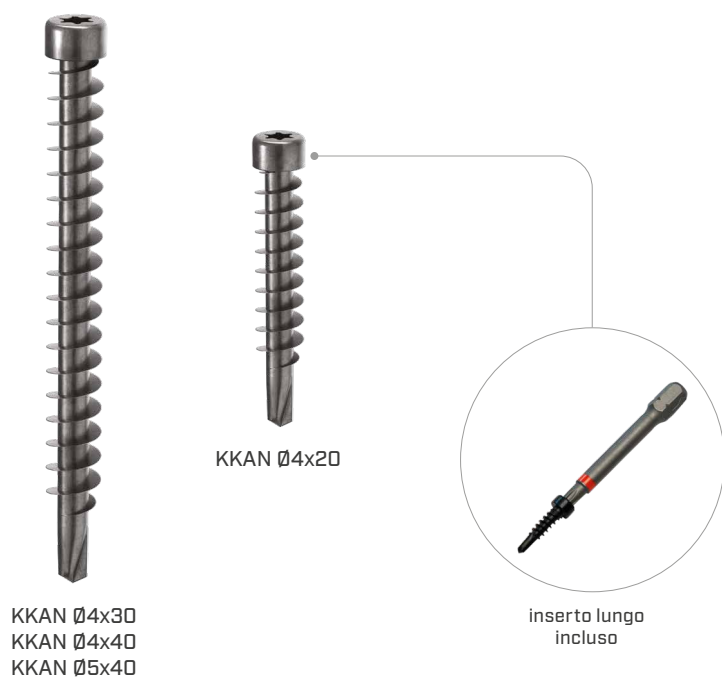

DIAMETRO [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

LUNGHEZZA [mm]

20 ☒ 20 ☐ 40 ☐ 320

CLASSE DI SERVIZIO

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

CORROSIVITÀ ATMOSFERICA

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3

CORROSIVITÀ DEL LEGNO

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4

MATERIALE


ORGANIC COATING acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo organico colorato



CAMPI DI IMPIEGO

Utilizzo all'esterno.
Alluminio di spessore < 3,2 mm (senza preforo).


CODICI E DIMENSIONI

	d_1 [mm]	CODICE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	pz.
4 TX 20		KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
		KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
		KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25		KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s spessore forabile piastra acciaio S235/St37
spessore forabile piastra alluminio

 INSERTO LUNGO INCLUSO cod. TX2050

GEOMETRIA

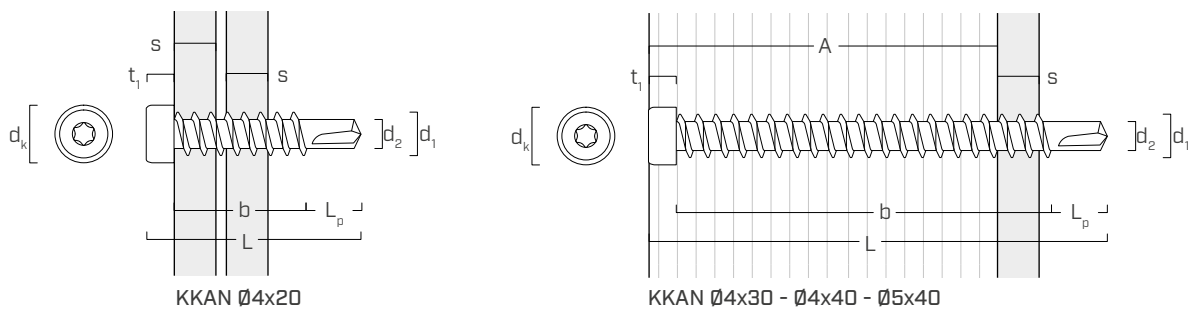

Diametro nominale	d_1	[mm]	4	5
Diametro testa	d_k	[mm]	6,30	6,80
Diametro nocciolo	d_2	[mm]	2,80	3,50
Spessore testa	t_1	[mm]	3,10	3,35
Lunghezza punta	L_p	[mm]	5,5	6,5



TVM COLOR

Ideale per il fissaggio di clip standard Rothoblaas (TVMN) su alluminio. Inserto lungo incluso nella confezione.