

# I MCS A2 | AISI304

## SCHRAUBE MIT UNTERLEGSCHEIBE FÜR BLECH

### INTEGRIERTE BEILAGSCHEIBE

Schraube aus rostfreiem Edelstahl A2 | AISI304, mit eingebauter Unterlegscheibe aus rostfreiem Edelstahl A2 | AISI304 und EPDM-Dichtung.

### EDELSTAHL

Edelstahl A2 | AISI304 garantiert eine hohe Korrosionsfestigkeit. Auch in den Farben Kupfer oder schokoladenbraun erhältlich.

### TORX-EINSATZ

Linsenkopf mit Torx-Antrieb für eine sichere Befestigung von Blechteilen an Holz oder Putz. Ideal für die Befestigung von Dachrinnen und Blechkrempen auf Holz.



DURCHMESSER [mm]

3,5  8

LÄNGE [mm]

25  120 240

NUTZUNGSKLASSE

SC1  SC2  SC3

ATMOSPHÄRISCHE KORROSIONSITÄT

C1  C2  C3  C4


KORROSIONSITÄT DES HOLZES

T1  T2  T3  T4

MATERIAL

A2  
AISI 304

Austenitischer Edelstahl A2 | AISI304  
(CRC II)

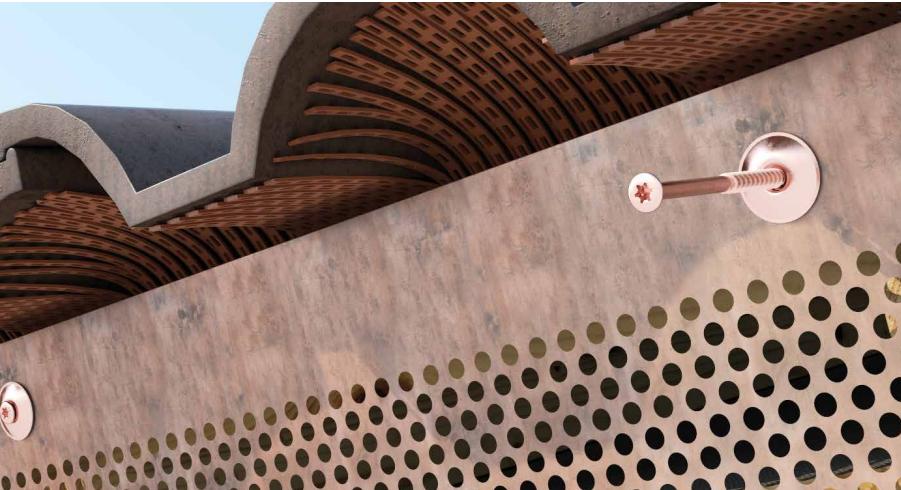

### ANWENDUNGSGEBIETE

Verwendung im Außenbereich mit aggressiven Bedingungen. Befestigung von Metallgerüstelementen an Unterkonstruktionen aus Holz.

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

MCS A2: Edelstahl



<b>d<sub>1</sub></b> [mm]	<b>ART.-NR.</b>	<b>L</b> [mm]	<b>Stk.</b>
4,5 TX 20	<b>MCS4525A2</b>	25	200
	<b>MCS4535A2</b>	35	200
	<b>MCS4545A2</b>	45	200
	<b>MCS4560A2</b>	60	200
	<b>MCS4580A2</b>	80	100
	<b>MCS45100A2</b>	100	200
	<b>MCS45120A2</b>	120	200

MCS M: RAL 8017 - schokoladenbraun



<b>d<sub>1</sub></b> [mm]	<b>ART.-NR.</b>	<b>L</b> [mm]	<b>Stk.</b>
4,5 TX 20	<b>MCS4525A2M</b>	25	200
	<b>MCS4535A2M</b>	35	200
	<b>MCS4545A2M</b>	45	200

MCS CU: verkupferte Oberfläche




<b>d<sub>1</sub></b> [mm]	<b>ART.-NR.</b>	<b>L</b> [mm]	<b>Stk.</b>
4,5 TX 20	<b>MCS4525CU</b>	25	200
	<b>MCS4535CU</b>	35	200
	<b>MCS4545CU</b>	45	200
	<b>MCS4560CU</b>	60	200
	<b>MCS4580CU</b>	80	100
	<b>MCS45100CU</b>	100	100
	<b>MCS45120CU</b>	120	200

MCS B: RAL 9002 - grauweiß



<b>d<sub>1</sub></b> [mm]	<b>ART.-NR.</b>	<b>L</b> [mm]	<b>Stk.</b>
4,5 TX 20	<b>MCS4525A2B</b>	25	200
	<b>MCS4535A2B</b>	35	200
	<b>MCS4545A2B</b>	45	200

## GEOMETRIE

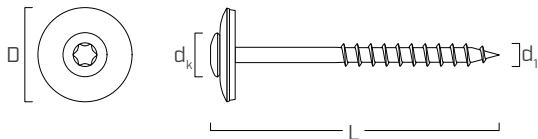

<b>Nenndurchmesser</b>	<b>d<sub>1</sub></b>	<b>[mm]</b>	<b>4,5</b>
Kopfdurchmesser	d <sub>k</sub>	[mm]	8,30
Durchmesser Beilagscheibe	D	[mm]	20,00



## LAUBENGÄNGE

Ideal zur Befestigung von Blechverkleidungen am Holz einer Pergola und an Bauwerken im Außenbereich.