

MCS A2 | AISI304

TORNILLO CON ARANDELA PARA PLACAS

ARANDELA INTEGRADA


Tornillo de acero inoxidable A2 | AISI304 con arandela integrada en acero inoxidable A2 | AISI304 y junta de estanqueidad de EPDM.

ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable A2 | AISI304 garantiza una alta resistencia a la corrosión. Disponible en color cobre y marrón chocolate.

PUNTA TORX

Cabeza abombada con huella torx para una fijación segura de obras de hojalatería en madera o enfoscado. Ideal para la fijación de canalones y solapamientos de chapas en madera.

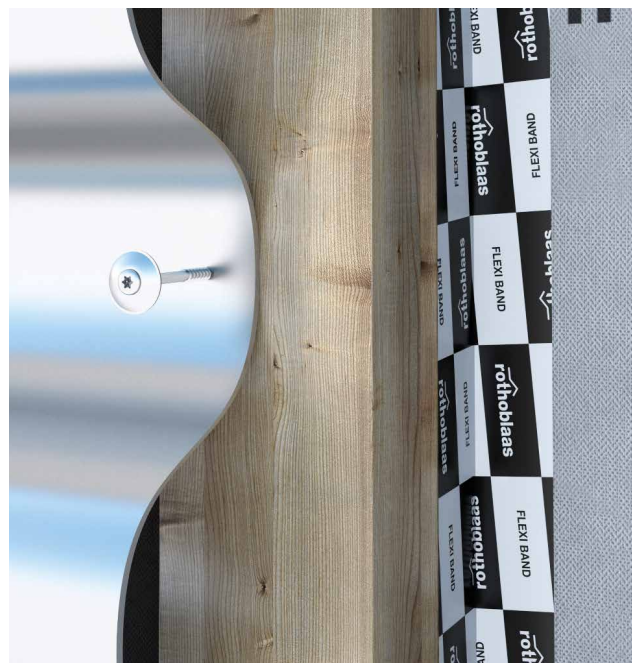

DIÁMETRO [mm]

3,5 **4,5** 8

LONGITUD [mm]

25 **120** 240

CLASE DE SERVICIO

SC1 SC2 SC3

CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA


C1 **C2** C3 C4

CORROSIVIDAD DE LA MADERA

T1 T2 T3 **T4**

MATERIAL

A2 acero inoxidable austenítico A2 | AISI304
AISI 304 (CRC II)

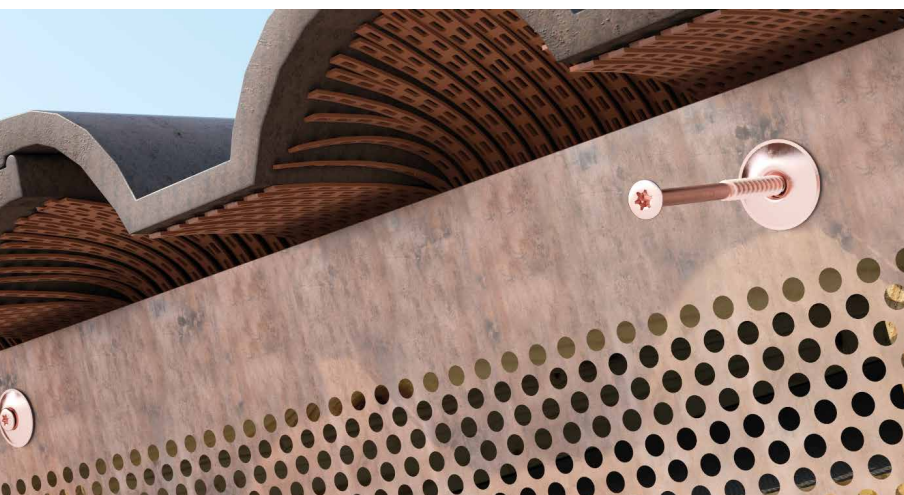

CAMPOS DE APLICACIÓN

Uso en exteriores en ambientes agresivos. Fijación de elementos de carpintería metálica a subestructuras de madera.


CÓDIGOS Y DIMENSIONES

MCS A2: acero inoxidable



d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	unid.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: acabado cobre



d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	unid.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - marrón chocolate




d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	unid.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - blanco grisáceo



d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	unid.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

GEOMETRÍA

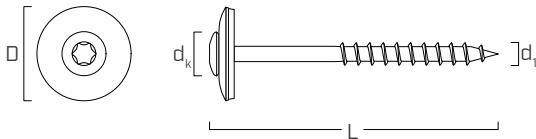

Diámetro nominal	d ₁	[mm]	4,5
Diámetro cabeza	d _k	[mm]	8,30
Diámetro arandela	D	[mm]	20,00



PÉRGOLAS

Ideal para la fijación en madera de los solapamientos de chapa en pérgolas y en estructuras situadas en ambientes externos.