

KKK COLOR

ÖNMETSZŐ CSAVAR ALUMÍNIUMHOZ

ALUMÍNIUM

Önmetsző hegy fémhez speciális szellőző geometriával. Ideális fatáblák clip alszerkezethez történő rögzítéséhez.

SZÍNES ORGANIKUS BEVONAT

Fekete korróziógátló bevonat kültéri használatra 3. felhasználási osztályban, nem savas faanyagokkal (T3). Eltűnő hatás alszerkezeteken és sötét, színes clip.

FÉM-ALUMÍNIUM

Csökkentett hosszú verzió, ideális clip, lemezek és szögvasak acél vagy alumínium alszerkezetekhez történő rögzítéséhez. Fém-fém átfedések rögzítésének lehetősége.



KKAN Ø4x30
KKAN Ø4x40
KKAN Ø5x40



KKAN Ø4x20



tartozék
hosszú bit



BIT INCLUDED

ÁTMÉRŐ [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

HOSSZÚSÁG [mm]

20 ☒ 20 ☐ 40 ☐ 320

FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

LÉGKÖRI KORROZIÓOSZTÁLY

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3

FAANYAG KORROZIÓOSZTÁLYA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4

ANYAG

ORGANIC
COATING

szénacél színes organikus korróziógátló bevonattal

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kültéri használat.

Alumínium vastagság < 3,2 mm (előfurat nélkül).



KÓDOK ÉS MÉRETEK



	d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	db.
4 TX 20		KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
		KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
		KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25		KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s S235/St37 acél lemez fúrható vastagsága
alumínium lemez fúrható vastagsága



HOSSZÚ BITFEJ MELLÉKELVE, kód. TX2050

GEOMETRIA

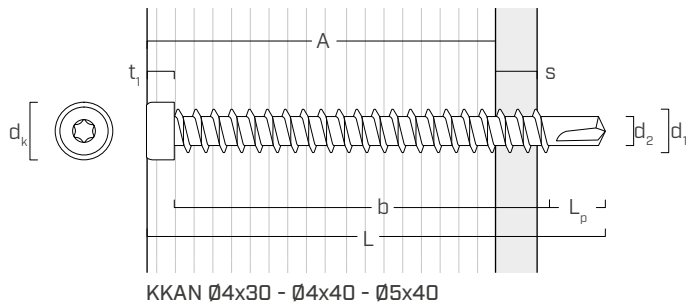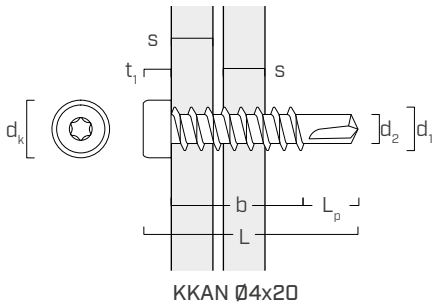

Névleges átmérő	d_1	[mm]	4	5
Fejátmérő	d_k	[mm]	6,30	6,80
Magátmérő	d_2	[mm]	2,80	3,50
Fej vastagsága	t_1	[mm]	3,10	3,35
Hegy hossza	L_p	[mm]	5,5	6,5



TVM COLOR

Ideális Rothoblaas standard clip (TVMN) alumíniumra történő rögzítéséhez. Hosszú bitfej a csomagolás része.