

KKK COLOR

SAMOREZNÁ SKRUTKA PRE HLINÍK

HLINÍK


Samorezný hrot pre kov so špeciálnou odvdzdušenou geometriou. Ideálna na fixovanie klipov k hliníkovým podkladom.

ORGANICKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA COLOR

Čierna protikorózna povrchová úprava na použitie v exteriéri, prevádzková trieda 3 na nekyslých drevách (T3). Efekt zmiznutia na podkladoch a klipoch tmavej farby.

KOV-HLINÍK

Verzia so zníženou dĺžkou ideálna na fixovanie klipu, platní a uholníkov k ocelovým a hliníkovým podkladom. Možnosť fixovania prekrytí kov-kov.

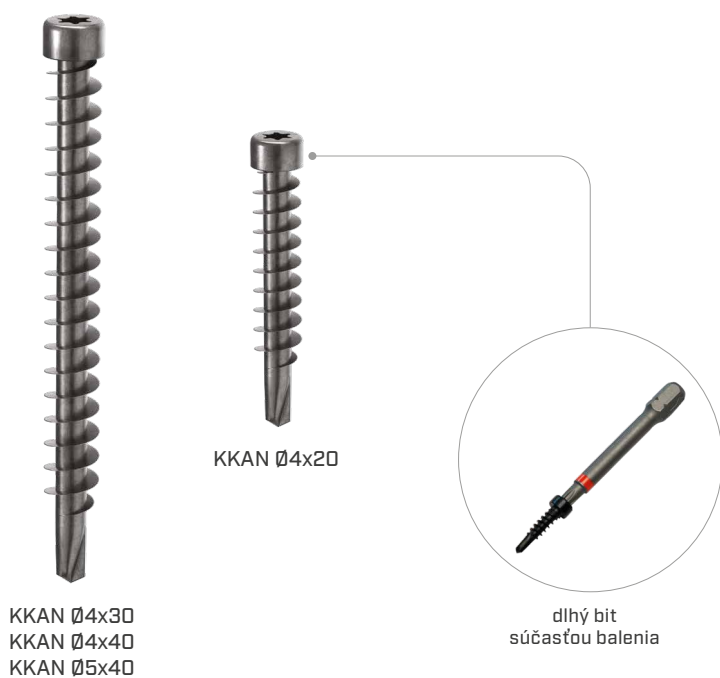

PRIEMER [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

DĹŽKA [mm]

20 ☒ 20 ☒ 40 ☐ 320

PREVÁDZKOVÁ TRIEDA

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIA

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3

DREVNÁ KORÓZIA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4

MATERIÁL

ORGANIC COATING uhlíková oceľ s farebnou organickou povrchovou úpravou



OBLASTI POUŽITIA

Použitie v exteriéri.
Hliník s hrúbkou < 3,2 mm (bez predvrtania).

KÓDY A ROZMERY




d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	ks
4 TX 20	KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
	KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
	KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25	KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s hrúbka vŕtania oceľovej platne S235/St37
hrúbka vŕtania hliníkovej platne




DLHÝ BIT PRILOŽENÝ kód TX2050

GEOMETRIA

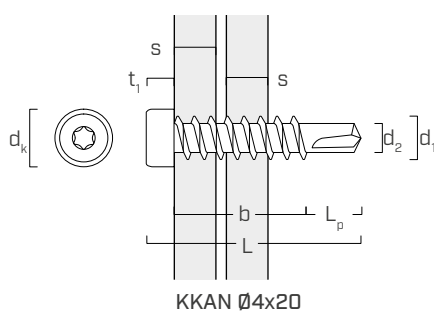


KKAN Ø4x20

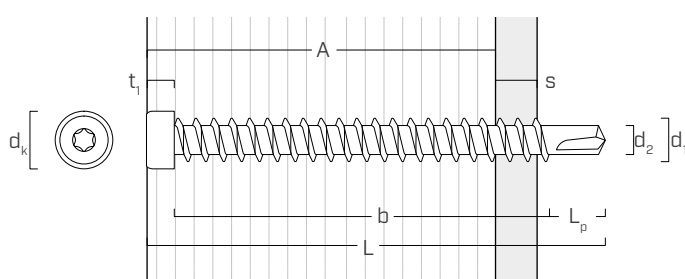

KKAN Ø4x30 - Ø4x40 - Ø5x40

Menovitý priemer	d_1	[mm]	4	5
Priemer hlavy	d_k	[mm]	6,30	6,80
Priemer jadra	d_2	[mm]	2,80	3,50
Hrúbka hlavy	t_1	[mm]	3,10	3,35
Dĺžka hrotu	L_p	[mm]	5,5	6,5

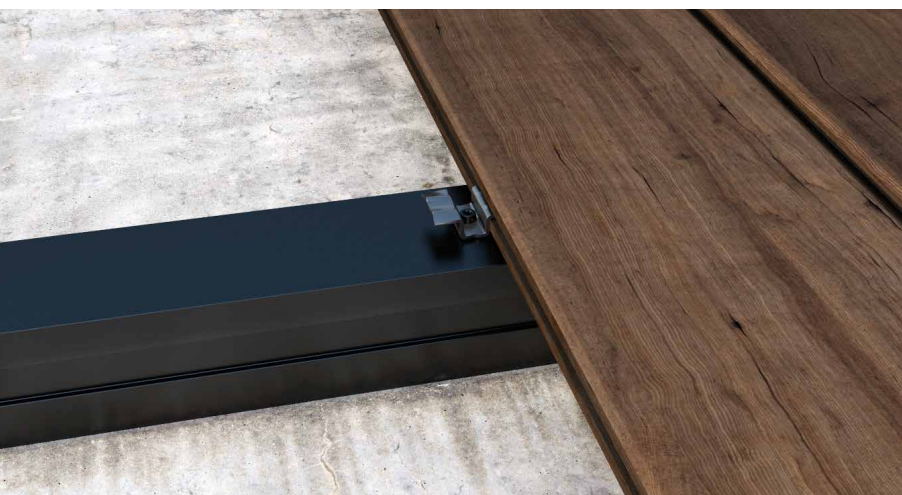

TVM COLOR

Ideálna na fixovanie štandardných klipov Rothoblaas (TVMN) na hliník. Dlhý bit súčasťou balenia.