

SKR EVO | SKS EVO

ANCORĂ ÎNȘURUBABILĂ PENTRU BETON

SISTEM RAPID PE USCAT

Utilizare simplă și rapidă. Filetul special necesită o gaură pilot de mici dimensiuni și garantează fixarea în beton fără crearea de forțe de expansiune în beton. Distanțe minime reduse.

ÎNVELIȘ C4 EVO

Înveliș multistratificat pe bază anorganică cu un strat funcțional extern pe bază de rășină epoxidică cu fulgi de aluminiu. Conformitate pentru clasa de coroziivitate atmosferică C4 și pentru clasa de serviciu 3.

CAP MĂRIT

Robust și ușor de instalat, datorită geometriei mai mari a capului hexagonal al șurubului SKR.



SKR EVO

SKS EVO

DIAMETRU [mm]	6 (7,5) 12 16
LUNGIME [mm]	52 (60) 400 400
CLASĂ DE SERVICIU	SC1 SC2 SC3
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ	C1 C2 C3 C4
COROZIVITATE A LEMNULUI	T1 T2 T3
MATERIAL	C4 EVO COATING oțel carbon cu înveliș C4 EVO



DOMENII DE UTILIZARE

Fixarea elementelor din lemn sau oțel pe suporturi din beton.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

SKR EVO - cap hexagonal

COD	d ₁ [mm]	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{nom} [mm]	d ₀ [mm]	d _{F,timber} [mm]	d _{F,steel} [mm]	SW [mm]	T _{inst} [Nm]	buc.
SKREVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO7580		80	30	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO75100		100	20	90	80	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO1080	10	80	30	65	50	8	10	10-12	16	25	50
SKREVO10100		100	20	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10120		120	40	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10140		140	60	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10160		160	80	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO12100	12	100	20	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12120		120	40	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12140		140	60	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12160		160	80	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12200		200	120	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12240		240	160	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12280		280	200	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12320		320	240	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12400		400	320	100	80	10	12	12-14	18	50	25


SKS EVO - cap înecat

COD	d ₁ [mm]	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{nom} [mm]	d ₀ [mm]	d _{F,timber} [mm]	d _K [mm]	TX	T _{inst} [Nm]	buc.
SKSEVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO7580		80	30	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75100		100	20	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75120		120	40	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75140		140	60	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75160		160	80	90	80	6	8	13	TX40	-	50

PRODUSE SUPLIMENTARE - ACCESORII

COD	descriere	buc.
SOCKET13	bucșă SW 13 cuplaj 1/2"	1
SOCKET16	bucșă SW 16 cuplaj 1/2"	1
SOCKET18	bucșă SW 18 cuplaj 1/2"	1

GEOMETRIE

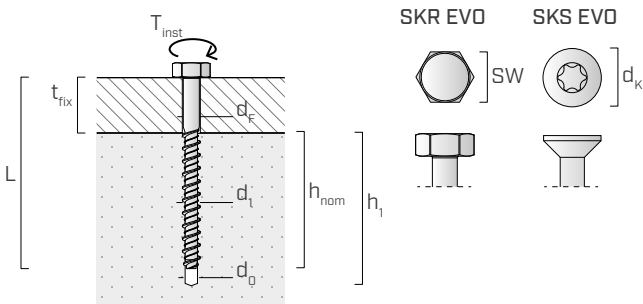

- d₁ diametrul extern al ancorei
- L lungime ancoră
- t_{fix} grosime maximă fixabilă
- h₁ adâncime minimă gaură
- h_{nom} adâncime nominală de introducere
- d₀ diametru gaură în suportul din beton
- d_F diametru maxim gaură în elementul de fixat
- SW măsură cheie
- d_K diametru cap
- T_{inst} cuplu de strângere