

KKA COLOR

ȘURUB AUTOFORANT PENTRU ALUMINIU

ALUMINIU


Vârf autoforant pentru metal cu geometrie specială cu aerisire. Ideal pentru fixarea clemelor pe substructuri din aluminiu.

ÎNVELIȘ ORGANIC COLORAT

Înveliș anticoroziv colorat negru, pentru utilizare la exterior în clasa de serviciu 3 pe esențe de lemn neacide (T3). Efect ascuns pe substructuri cu cleme de culoare închisă.

METAL-ALUMINIU

Versiune cu lungime redusă ideală pentru fixarea clemelor, a plăcilor și a pieselor de colț pe substructurile din oțel sau aluminiu. Posibilitate de fixare a suprapunerilor metal-metal.

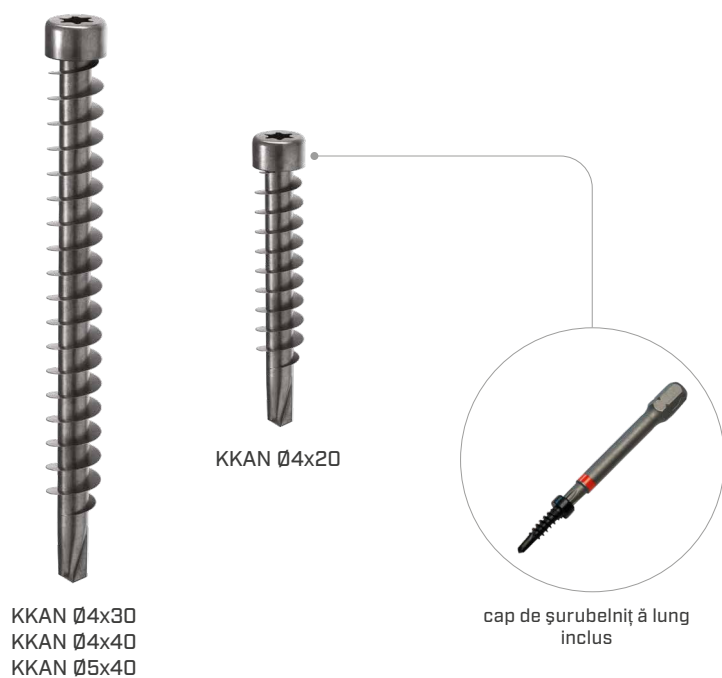

DIAMETRU [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

LUNGIME [mm]

20 ☒ 20 ☐ 40 ☐ 320

CLASĂ DE SERVICIU

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

COROZIVITATE ATMOSFERICĂ

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3

COROZIVITATE A LEMNULUI

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4

MATERIAL

ORGANIC COATING oțel carbon cu înveliș anticoroziv organic colorat



DOMENII DE UTILIZARE

Utilizare la exterior.
Aluminiu cu grosime < 3,2 mm (fără gaură pilot).

CODURI ȘI DIMENSIUNI




d_1 [mm]	COD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	buc.
4 TX 20	KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
	KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
	KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25	KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s grosime perforabilă placă din oțel S235/St37
grosime perforabilă placă aluminiu

 CAP DE ȘURUBELNIȚĂ LUNG INCLUS cod TX2050

GEOMETRIE

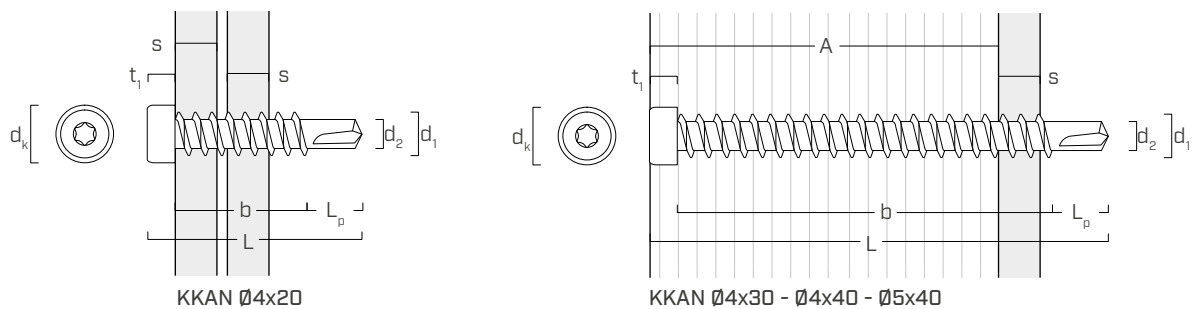

Diametru nominal	d_1	[mm]	4	5
Diametru cap	d_k	[mm]	6,30	6,80
Diametru miez	d_2	[mm]	2,80	3,50
Grosime cap	t_1	[mm]	3,10	3,35
Lungime vârf	L_p	[mm]	5,5	6,5



TVM COLOR

Ideal pentru fixarea clemelor standard Rothoblaas (TVMN) pe aluminiu. Cap de șurubelniță lung inclus în pachet.