

ΚΚΑ COLOR

ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Μύτη αυτόματης για μέταλλο με ειδική γεωμετρία αερισμού. Ιδανικό για τη στήριξη κλιπ σε υποδομές αλουμινίου.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Μαύρη αντιδιαβρωτική επένδυση για χρήση σε εξωτερικό χώρο σε κατηγορία υπηρεσίας 3 σε μη όξινα ξύλα (T3). Πτυσσόμενο αποτέλεσμα σε υποδομές και κλιπ σκούρου χρώματος.

ΜΕΤΑΛΛΟ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Έκδοση με μειωμένο μήκος ιδανικό για τη στήριξη κλιπ, πλακών και γωνιακών τεμαχίων σε υποδομές χάλυβα ή αλουμινίου. Δυνατότητα στήριξης επικαλύψεων μετάλλου-μετάλλου.



KKAN Ø4x30
KKAN Ø4x40
KKAN Ø5x40



KKAN Ø4x20



περιλαμβάνεται
μακρύ στέλεχος



BIT INCLUDED

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ [mm]

3,5 **4** **5** 8

ΜΗΚΟΣ [mm]

20 **20** **40** 320

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

SC1 **SC2** **SC3**

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

C1 **C2** **C3**

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ

T1 **T2** **T3** **T4**

ΥΛΙΚΟ

**ORGANIC
COATING**

ανθρακοχάλυβας με έγχρωμη οργανική
αντιδιαβρωτική επένδυση



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον.
Αλουμίνιο πάχους < 3,2 mm (χωρίς προδιάτρηση).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


	d_1 [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	ΤΜΧ.
4 TX 20		ΚΚΑΝ420	20	10	-	2 ÷ 3	200
		ΚΚΑΝ430	30	20	22	2 ÷ 3	200
		ΚΚΑΝ440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25		ΚΚΑΝ540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s διατρητό πάχος πλάκας από χάλυβα S235 / St37
 διατρητό πάχος πλάκας αλουμινίου




ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ κωδ. TX2050

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

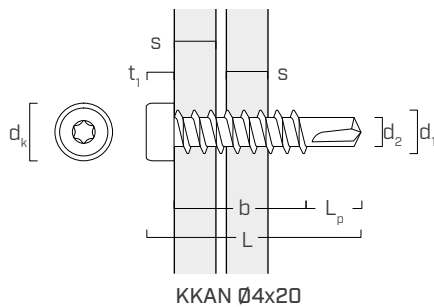

ΚΚΑΝ Ø4x20

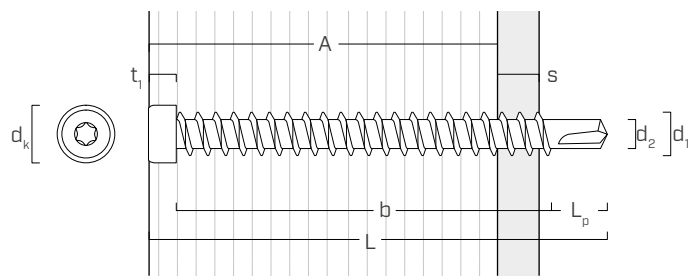

ΚΚΑΝ Ø4x30 - Ø4x40 - Ø5x40

Ονομαστική διάμετρος	d_1	[mm]	4	5
Διάμετρος κεφαλής	d_k	[mm]	6,30	6,80
Διάμετρος στελέχους	d_2	[mm]	2,80	3,50
Πάχος κεφαλής	t_1	[mm]	3,10	3,35
Μήκος μύτης	L_p	[mm]	5,5	6,5



TVM COLOR

Ιδανική για τη στήριξη τυπικών κλιπ Rothoblaas (TVMN) σε αλουμίνιο. Το μακρύ στέλεχος περιλαμβάνεται στη συσκευασία.