

MCS A2 | AISI304

PELTIRUUVI ALUSLAATALLA

INTEGROITU ALUSLAATTA


Ruostumaton teräsruuvi A2 | AISI304, jossa on integroitu ruostumattomasta teräksestä valmistettu aluslaatta A2 | AISI304 ja EPDM-tiiviste.

RUOSTUMATON TERÄS

Ruostumaton teräs A2 | AISI304 varmistaa korkean korroosionkestävyyden. Saatavana myös väreissä kupari tai suklaanruskea.

TORX-PORAUSKÄRKI

Kupukanta, jossa on Torx-hahlo, joka mahdollistaa metallilevyjen turvallisen kiinnittämisen puuhun tai laastiin. Ihanteellinen kourujen ja peltilevyjen kiinnittämiseen puuhun.

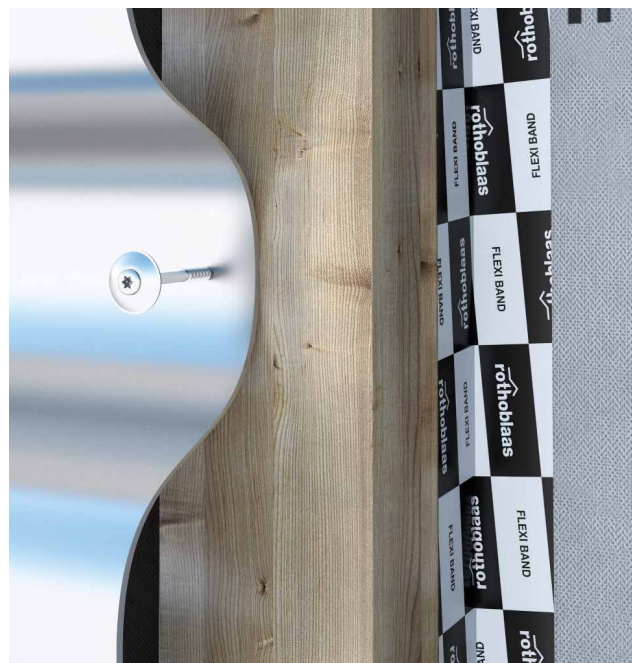

HALKAISIJA [mm]

3,5 **4,5** 8

PITUUS [mm]

25 **25** 120 240

KÄYTTÖLUOKKA

SC1 **SC2** **SC3**

ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS


C1 **C2** **C3** **C4**

PUUN SYÖVYTTÄVYYS

T1 **T2** **T3** **T4**

MATERIAALI

A2 ruostumaton austeniittinen teräs
AISI 304 A2 | AISI304 (CRC II)

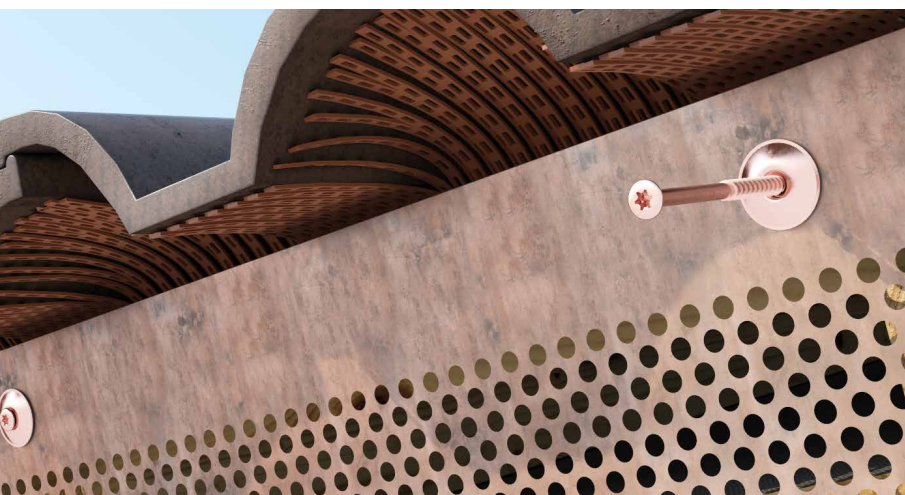


KÄYTTÖKOhteet

Käyttö aggressiivisissa olosuhteissa ulkona. Metallirakenteiden kiinnittäminen puurakenteisiin.


KOODIT JA MITAT

MCS A2: ruostumaton teräs




d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	kpl
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: kuparipinta




d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	kpl
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - suklaanruskea




d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	kpl
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - harmahtava valkoinen



d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	kpl
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

GEOMETRIA

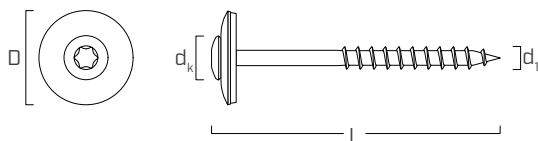

Nimellishalkaisija	d_1	[mm]	4,5
Kannan halkaisija	d_k	[mm]	8,30
Aluslaatan halkaisija	D	[mm]	20,00



PERGOLAT

Ihanteellinen peltien kiinnittämiseen puurakenteisiin pergoloissa ja ulkotiloissa sijaitsevilla rakenteilla.