

MCS A2 | AISI304

SCHROEF MET RING VOOR PLAATSTAAL

GEÏNTEGREERDE ONDERLEGRING

Schroef van roestvrij staal A2 | AISI304 met geïntegreerde onderlegging van roestvrij staal A2 | AISI304 en afdichting van EPDM.

ROESTVRIJ STAAL

Het roestvrij staal A2 | AISI304 verzekert een hoge corrosiebestendigheid. Ook beschikbaar in de kleuren: koper of chocoladebruin.

TORX BIT

Bolle kop met Torx-aandrijving voor een veilige bevestiging van platen op hout of pleisterwerk. Ideaal voor bevestiging van dakgoten en metalen plaatelamenten op hout.



DIAMETER [mm]

3,5 **4,5** 8

LENGTE [mm]

25 **25** 120 240

SERVICEKLASSE

SC1 SC2 SC3

ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT


C1 **C2** C3 C4

CORROSIVITEIT VAN HET HOUT

T1 T2 **T3** T4

MATERIAAL

A2 austenitisch roestvrij staal A2 | AISI304
AISI 304 (CRC II)

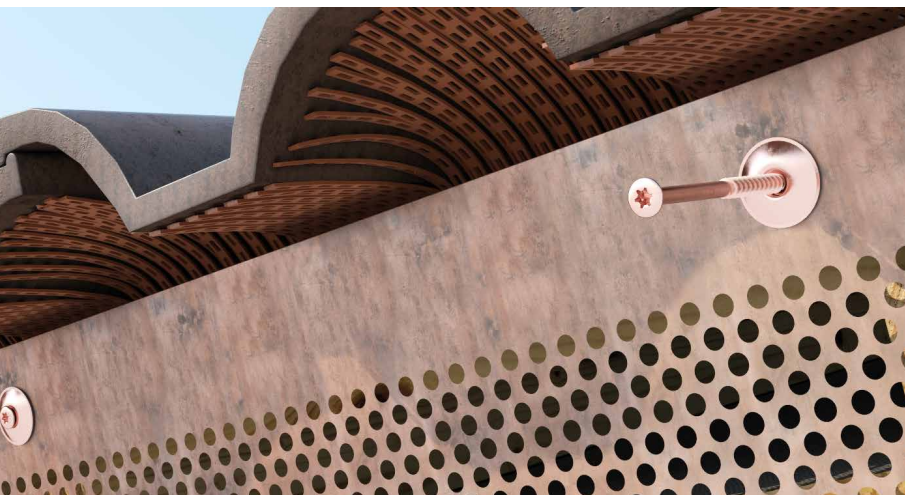


TOEPASSINGSGBIEDEN

Bruikbaar in agressieve buitentoepassingen. Bevestiging van elementen van metalen constructiewerk op houten substructuren.


CODES EN AFMETINGEN

MCS A2: roestvrij staal




d_1 [mm]	CODE	L [mm]	st.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: koperafwerking




d_1 [mm]	CODE	L [mm]	st.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - chocoladebruin




d_1 [mm]	CODE	L [mm]	st.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - grijs-wit



d_1 [mm]	CODE	L [mm]	st.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

GEOMETRIE

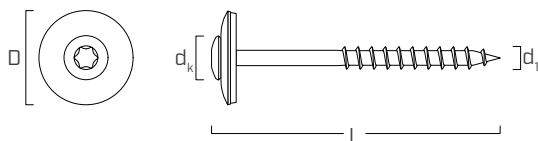

Nominale diameter	d_1	[mm]	4,5
Diameter kop	d_k	[mm]	8,30
Diameter ring	D	[mm]	20,00



PERGOLA'S

Ideaal voor de bevestiging op hout van de metalen elementen van pergola's en structuren die zich in buitenomgeving bevinden.