

KKK AISI410

ZELFBORENDE SCHROEF HOUT-HOUT | HOUT-ALUMINIUM

HOUT-ALUMINIUM

Zelfborende punt hout-metaal met speciale ventilerende geometrie. Ideaal voor de bevestiging van houten of WPC-planken op aluminium substructuren.

HOUT-HOUT

Ook ideaal voor de bevestiging van houten of WPC-panelen op dunne houten substructuren die op hun beurt ook met houten planken zijn vervaardigd.

METAAL-ALUMINIUM

Uitvoering met beperkte lengte, ideaal voor de bevestiging van clips, platen en hoekprofielen op aluminium substructuren. Mogelijkheid voor de bevestiging van overlappende aluminium-aluminium.

TOEPASSING BUITEN OP ZURE HOUTSOORTEN


Martensitisch roestvrij staal AISI410. Van de roestvaste staalsoorten biedt dit staal de hoogste mechanische prestaties. Geschikt voor buitentoe-passingen en op zure houtsoorten, maar niet in combinatie met corrosieve stoffen (chloriden, sulfiden, enz.).



KKK Ø5



KKK Ø4

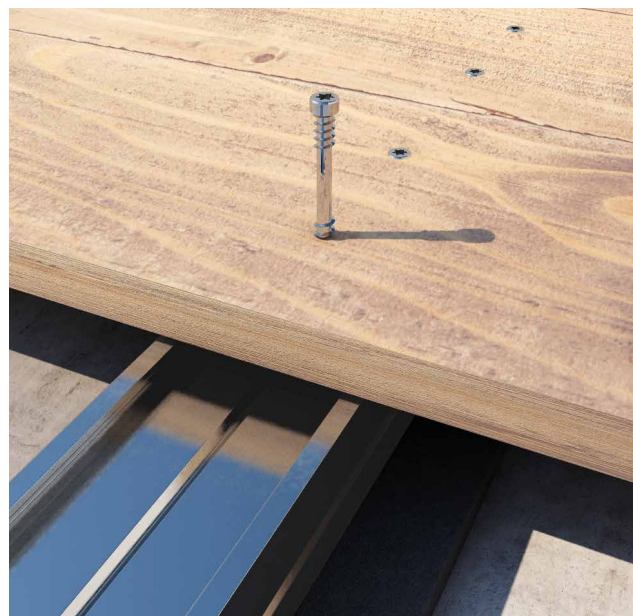

BIT INCLUDED

DIAMETER [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

LENGTE [mm]

20 ☒ 20 ☐ 50 ☐ 320

SERVICEKLASSE

☒ SC1 ☐ SC2 ☐ SC3

ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT

☒ C1 ☐ C2

CORROSIVITEIT VAN HET HOUT

☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4

MATERIAAL

410
AISI

martensitisch roestvrij staal AISI410



TOEPASSINGSGBIEDEN

Gebruik in buitentoe-passingen.
Houten planken met dichtheid < 880 kg/m³ op aluminium met dikte < 3,2 mm (zonder voor-boring).


CODES EN AFMETINGEN

	d₁ [mm]	CODE	L [mm]	b₁ [mm]	b₂ [mm]	A [mm]	s [mm]	st.
4 TX 20		KKA420	20	11,4	-	-	1 ÷ 2,5	200

	d₁ [mm]	CODE	L [mm]	b₁ [mm]	b₂ [mm]	A [mm]	s [mm]	st.
5 TX 25		KKA540	40	15,5	11	29	2 ÷ 3	100
		KKA550	50	20,5	11	39	2 ÷ 3	100

s doorboorbare dikte staalplaat S235/St37
doorboorbare dikte aluminiumplaat

GEOMETRIE

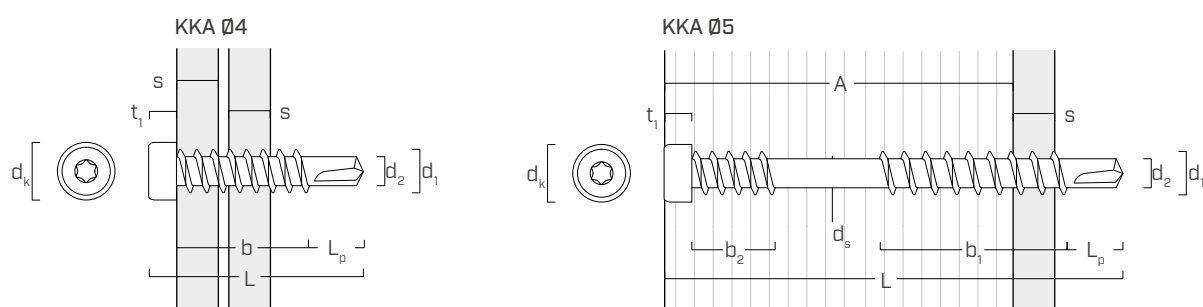

Nominale diameter	d₁	[mm]	4	5
Diameter kop	d _k	[mm]	6,30	6,80
Diameter schroefkern	d ₂	[mm]	2,80	3,50
Diameter schacht	d _s	[mm]	-	4,35
Dikte kop	t ₁	[mm]	3,10	3,35
Lengte punt	L _p	[mm]	5,5	6,5



ALU TERRACE

Ideaal voor de bevestiging van houten of WPC-planken, clips of hoekprofielen op aluminium substructuren.