

KKK AISI410

SELVBORENDE SKRUE TRE-TRE | TRE-ALUMINIUM

TRE-ALUMINIUM

Selvborende spiss tre-metall med spesiell åpningsgeometri. Ideell for feste av bord i tre eller i WPC på underlag i aluminium.

TRE-TRE

Ideell også for feste av bord i tre eller WPC til tynne understrukturer i tre, også disse laget med trebord.

METALL-ALUMINIUM

Versjon med redusert lengde, ideell for feste av klips, plater og vinkler til understrukturer i aluminium. Mulighet for feste av overlappinger i aluminium-aluminium.

ANVENDELSE UTENDØRS PÅ SYREHOLDIGE TRESORTER


Rustfritt stål av martensittisk type AISI410. Rustfritt stål er det som gir de beste mekaniske prestasjonene. Egnert for utendørs anvendelse på syreholdige tresorter, men langt fra korroderende stoffer (klor, svovel, osv.).



KKK Ø5



KKK Ø4

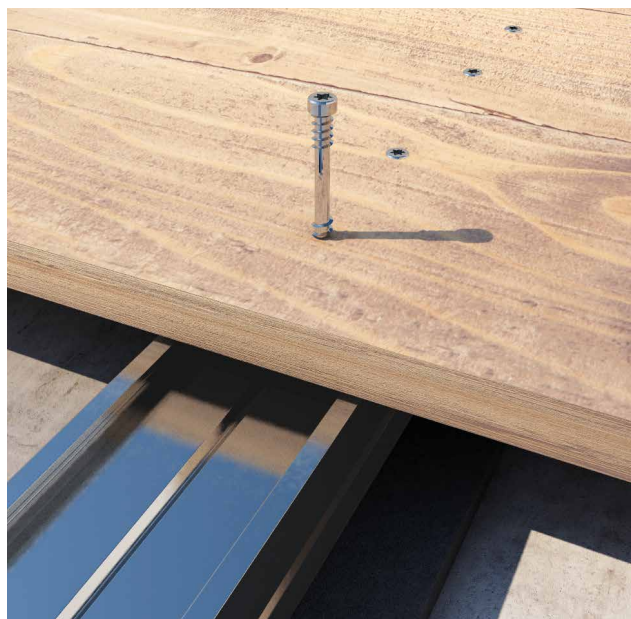

DIAMETER [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

LENGDE [mm]

20 ☒ 20 ☐ 50 ☐ 320

SERVICEKLASSE

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFÆRISK KORROSJON

☒ C1 ☐ C2

KORROSJON I TREET

☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4

MATERIALE

410
AISI

Rustfritt stål av martensittisk type AISI410



BRUKSOMRÅDER

Utendørs bruk.

Bord i tre med tetthet < 880 kg/m³ på aluminium av tykkelse < 3,2 mm (uten forhåndsborring).

KODER OG DIMENSJONER





d_1 [mm]	KODE	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	stk.
4 TX 20	KKA420	20	11,4	-	-	1 ÷ 2,5	200



d_1 [mm]	KODE	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	stk.
5 TX 25	KKA540	40	15,5	11	29	2 ÷ 3	100
	KKA550	50	20,5	11	39	2 ÷ 3	100

s borbar tykkelse stålplate S235/St37
borbar aluminiumsplate

GEOMETRI

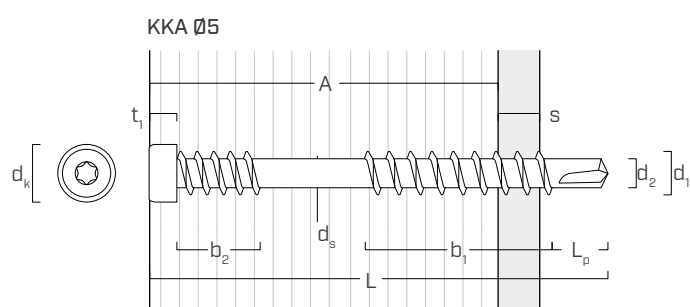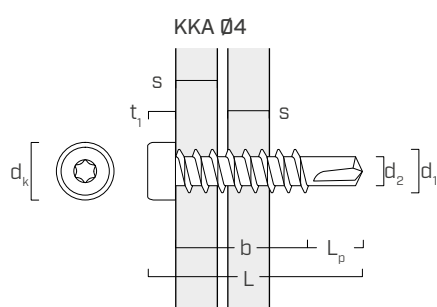

Nominell diameter	d_1	[mm]	4	5
Diameter hode	d_k	[mm]	6,30	6,80
Diameter kjerne	d_2	[mm]	2,80	3,50
Diameter bein	d_s	[mm]	-	4,35
Tykkelse hode	t_1	[mm]	3,10	3,35
Lengde spiss	L_p	[mm]	5,5	6,5



ALU TERRACE

Ideell for feste av bord i tre eller i WPC, klips eller vinkelmessige, på underlag i aluminium.