

MULTI BAND UV

UV-BESTÄNDIGES SPEZIALBAND MIT HOHER HAFTUNG



100% UV
RESISTANCE



CAN BE
PLASTERED



DURABILITY

MULTIFUNKTIONAL UND WEICH

Extreme Formbarkeit und perfekte Haftung an den schwierigsten Bau teilanschlüssen, die mühelos abgedichtet werden, als würde es sich um Stoff handeln.

Einfache Anwendung bei unterschiedlichsten klimatischen und baulichen Bedingungen. Es bietet Abdichtung bei jedem äußerem und inneren Element, bei heißem und kaltem Klima und auf sowohl matten als auch transparenten Gebäudehüllen. Es erfüllt die Anforderungen an die Abdichtung und den Brandschutz von Fassaden.

MONOLITHISCH UND FEUERBESTÄNDIG

Das Brandverhalten B-s1,d0 und die Flammhemmung gemäß EN 13501-1 machen es zu einem der leistungsstärkste Bänder des Marktes.

Aufgrund der monolithischen Struktur gewährleistet es eine ausgezeichnete Festigkeit gegenüber atmosphärischen und chemischen Einflüssen.

DAUERHAFTE UV-BESTÄNDIGKEIT

Im Außenbereich angewendet, bietet es dauerhafte Stabilität und UV-Beständigkeit. Bei der Kombination mit monolithischen Bahnern der Familie TRASPIR EVO UV liefert das Produkt ein optimales ästhetisches Ergebnis an der Fassade.



ZUSAMMENSETZUNG

- ① Trägermaterial: monolithische und dreischichtige Bahn mit hoher UV-Beständigkeit
- ② Klebstoff: lösungsmittelfreie Acryldispersion
- ③ Trennschicht: PP-Folie

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
MULTIUV60	60	25	2,4	82	10
MULTIUV360	360	50	14,2	164	1



ZWECKMÄSSIGKEIT UND VIELSEITIGKEIT

Die beiden verfügbaren Ausführungen, Band und Streifen, ermöglichen eine schnelle und einfache Verlegung bei maximaler Abdichtung.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Stärke	EN 1849-2	0,7 mm	28 mil
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN 1849-2	0,2 m	17,5 US Perm
Wasserundurchlässigkeit	EN 1928	konform	-
Höchstzugkraft MD/CD(*)	EN 12311-1	150/110 N/50 mm	17/13 lb/in
Dehnung MD/CD(*)	EN 12311-1	90/90 %	-
Exposition gegenüber Witterungseinflüssen ohne Endbeschichtung	-	12 Monate	-
UV-Beständigkeit bei Verbindungen mit einer Breite von bis zu 30 mm, die maximal 20% der Oberfläche freilegen ⁽¹⁾	-	dauerhaft	-
Brandverhalten(*)	EN 13501-1	BRANDSCHUTZ, B-s1,d0	-
Temperaturbeständigkeit	-	-30/+120 °C	-22/248 °F
Verarbeitungstemperatur	-	+5/+30 °C	41/95 °F
Lagertemperatur ⁽²⁾	-	+5/+35 °C	41/77 °F
Lösungsmittel	-	nein	-

(*) Eigenschaften Bahn-Trägermaterial.

(1) Die Bahn ist nicht geeignet, stehendes Wasser über lange Zeit aufzuhalten.

(2) Das Produkt höchstens 12 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

TRASPIR EVO UV ADHESIVE


SELBSTKLEBENDE DIFFUSIONSOFFENE UND UV-BESTÄNDIGE MONOLITHISCHE BAHN



- SELBSTKLEBEND UND MONOLITHISCH
- Feuerbeständig, schützt das Gebäude
- Dauerhafte UV-Beständigkeit
- Wasserundurchlässig, dampfdurchlässig

ART.-NR.	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TUVA	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780	16

Weitere Informationen sind im Katalog „BÄNDER, BAHNEN, DICHTUNGSMITTEL UND BRANDSCHUTZ“ enthalten, den Sie im Abschnitt „Kataloge“ auf der Website www.rothoblaas.de finden.

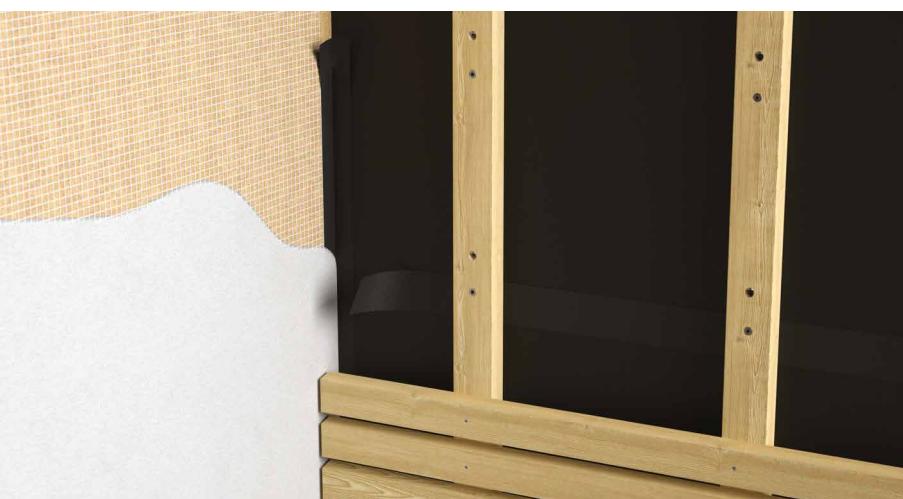

VERPUTZBAR

Das Gewebe des Bandes kann dank der Oberfläche aus Vliestoff sowohl für Außen- als auch für Innenanwendungen verputzt werden.