

MULTI BAND UV

SPECJALNA TAŚMA O WYSOKIEJ PRZYPNOCNOŚCI, ODPORNA NA DZIAŁANIE PROMIENI UV

WIELOFUNKCYJNA I MIĘKKA

Niezwykle plastyczna, doskonale przylega do najtrudniejszych połączeń i niezwykle łatwo je uszczelnia, z takimi samymi możliwościami dopasowywania jak tkanina.


Łatwa do nakładania, jest stosowana w bardzo różnych kontekstach, zarówno pod względem klimatu, jak i sposobu budowy. Uszczelnia każdy element zewnętrzny i wewnętrzny, w klimacie gorącym i zimnym, na podłożu nieprzezroczystym i przezroczystym. Stanowi uzupełnienie potrzeb w zakresie uszczelniania i ochrony przeciwpożarowej fasad.

MONOLITYCZNA I OGNIODOPORNA

Dzięki reakcji na ogień B-s1, d0 i trudnopalności zgodnej z EN 13501-1, jest to jedna z taśm na rynku o najlepszych właściwościach użytkowych. Dzięki monolitycznej strukturze gwarantuje doskonałą odporność na działanie czynników atmosferycznych i chemicznych na elementach konstrukcyjnych, na które jest nakładana.

NIEZMIENNA OCHRONA PRZED PROMIENIAMI UV

Stosowany na zewnątrz zapewnia stabilność i trwałą odporność na działanie promieni UV. Najwyższy efekt estetyczny na elewacji uzyskiwany jest w połączeniu z membranami monolitycznymi z rodziny TRASPIR EVO UV.

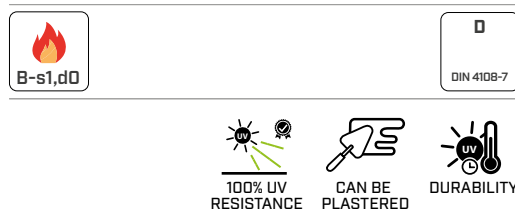

SKŁAD

- 1 podłoże: 3-warstwowa membrana monolityczna, wysoce odporna na promieniowanie UV
- 2 klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- 3 warstwa oddzielająca: film z PP

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
MULTIUV60	60	25	2,4	82	10
MULTIUV360	360	50	14,2	164	1



PRAKTYCZNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ

Dwie dostępne wersje, taśma i pasek, pozwalają na szybką i łatwą instalację przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej szczelności.

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Grubość	EN 1849-2	0,7 mm	28 mil
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1849-2	0,2 m	17,5 US Perm
Wodoszczelność	EN 1928	spełnia wymagania	-
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien(*)	EN 12311-1	150/110 N/50 mm	17/13 lb/in
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien(*)	EN 12311-1	90/90 %	-
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych bez powłoki wierzchniej	-	12 miesięcy	-
Stabilność UV dla złączy o szerokości do 30 mm, które odstaniają do 20 % powierzchni ⁽¹⁾	-	stała	-
Klasyfikacja ogniowa(*)	EN 13501-1	B-s1,d0	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-30/+120 °C	-22/248 °F
Temperatura nakładania	-	+5/+30 °C	41/95 °F
Temperatura składowania ⁽²⁾	-	+5/+35 °C	41/77 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

(*)Właściwości nośne membrany.

⁽¹⁾Membrana nie jest przystosowana do długotrwałego wytrzymywania zastoju wody.

⁽²⁾Produkt przechowywać w suchym, ostygniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.

TRASPIR EVO UV ADHESIVE

SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA WYSOCE ODDYCHAJĄCA
MONOLITYCZNA, ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV



- Samoprzylepna i monolityczna
- Odporna na ogień, zapewnia ochronę budynku
- Niezmienna ochrona przed promieniami UV
- Wodoszczelna, paroprzepuszczalna

KOD	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TUVA	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780	16

Więcej informacji można znaleźć w katalogu "TAŚMY, MEMBRANY, USZCZELNIENIA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA", odwiedź sekcję "Katalogi" na stronie www.rothoblaas.pl.



NADAJE SIĘ DO OTYNKOWANIA

Dzięki wierzchniej powierzchni z włókna, taśmę można otynkować, zarówno w przypadku zastosowań zewnętrznych, jak i wewnętrznych.