

MULTI BAND UV

ΕΙΔΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΟΒΑΤΙΖΕΤΑΙ

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΗ

Ιδιαίτερα εύπλαστη, κολλά άριστα στους πιο δύσκολους κόμβους σφραγίζοντάς τους με εξαιρετικά ευκολία, όπως στην περίπτωση υφάσματος. Εφαρμόζεται εύκολα και χρησιμοποιείται σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα μεταξύ τους τόσο σε ό,τι αφορά τις κλιματικές συνθήκες όσο και τη μέθοδο κατασκευής. Σφραγίζει οποιοδήποτε εξωτερικό και εσωτερικό στοιχείο, με θερμά και κρύα κλίματα, σε αδιαφανές και μη αδιαφανές περίβλημα. Ικανοποιεί τις ανάγκες σφράγισης και προστασίας των προσώπων από τη φωτιά.

ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Η αντίδραση στη φωτιά B-s1,d0 και η ικανότητα καθυστέρησης της φλόγας σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1 την καθιστούν μία από ταινίες με την υψηλότερη απόδοση στην αγορά.

Χάρη στη μονολιθική δομή, εγγυάται άριστη αντοχή στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στα χημικά των κατασκευαστικών στοιχείων στα οποία εφαρμόζεται.

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ UV


Εφαρμόζεται στην εξωτερική επιφάνεια και έχει μόνιμη σταθερότητα και αντοχή στις ακτίνες UV. Το αισθητικό αποτέλεσμα στην πρόσοψη είναι άριστο εάν συνδυαστεί με μονολιθικές μεμβράνες της οικογένειας TRASPIR EVO UV.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριγμα: μονολιθική μεμβράνη 3 στρωμάτων εξαιρετικά ανθεκτική στις ακτίνες UV
- 2 κόλλα: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
- 3 διαχωριστική στρώση: μεμβράνη από PP

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
MULTIUV60	60	25	2.4	82	10
MULTIUV360	360	50	14.2	164	1

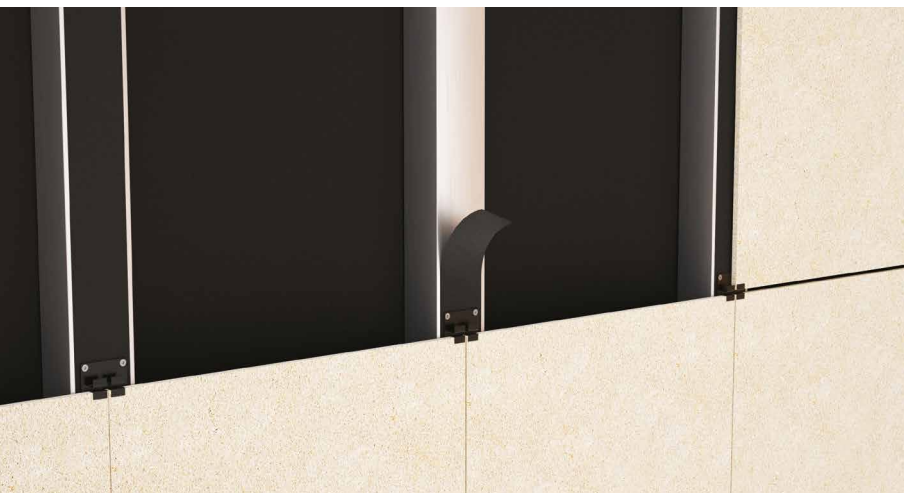

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις, ταινία και λωρίδα, επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση εξασφαλίζοντας μέγιστη σφράγιση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Πάχος	EN 1849-2	0,7 mm	28 mil
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1849-2	0,2 m	17.5 US Perm
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	σύμφωνο	-
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD(*)	EN 12311-1	150/110 N/50 mm	17/13 lb/in
Επιμήκυνση MD/CD(*)	EN 12311-1	90/90 %	-
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες χωρίς τελική επίστρωση	-	12 μήνες	-
Σταθερότητα UV με αρμούς πλάτους έως 30 mm και αποκαλύπτουν πάνω από το 20% της επιφάνειας ⁽¹⁾	-	μόνιμο	-
Αντίδραση στη φωτιά(*)	EN 13501-1	B-s1,d0	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-30/+120 °C	-22/248 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5/+30 °C	41/95 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽²⁾	-	+5/+35 °C	41/77 °F
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

(*)Ιδιότητες υποστηρίγματος μεμβράνης.

⁽¹⁾Η μεμβράνη δεν είναι κατάλληλη για να αντέχει στάσιμο νερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

⁽²⁾Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.

TRASPIR EVO UV ADHESIVE


ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ UV



- Συγκολλητική και μονολιθική
- Αντέχει στη φωτιά, προστατεύει το κτήριο
- Μόνιμη σταθερότητα UV
- Υδατοστεγανή, διαπερατή από τον ατμό

ΚΩΔΙΚΟΣ	H	L	A	H	L	A	
	[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]	
TUVA	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780	16

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον κατάλογο «ΤΑΙΝΙΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ», επισκεφθείτε την ενότητα "Κατάλογοι" της ιστοσελίδας www.rothoblaas.com.

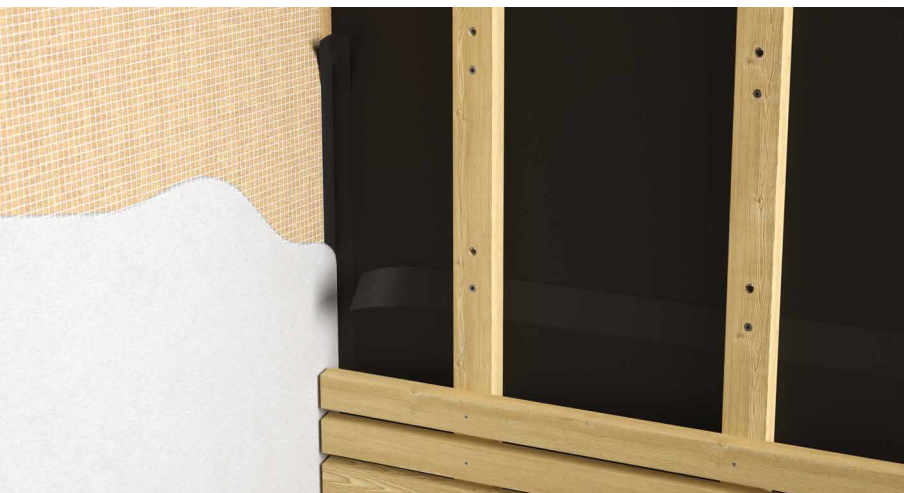

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

Το ύφασμα της ταινίας μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από σοβά τόσο σε εξωτερικές εφαρμογές όσο και σε εσωτερικές χάρη στην ανώτερη επιφάνεια από μη υφαντό υλικό.