

CHEVILLE NYLON LONGUE CE AVEC VIS

- Agrément : béton fissuré et non fissuré, maçonnerie pleine et creuse (catégories d'utilisation a, b, c)
- Résistance au feu R90 pour Ø10 mm
- Anchorage plastique à utilisation multiple dans béton et maçonnerie pour applications non structurales
- Avec vis tête fraisée en acier galvanisé
- Installation traversante



CLASSE DE SERVICE

SC1 SC2

CORROSIVITÉ ATMOSPHERIQUE

C1 C2

MATÉRIAU

Zn
ELECTRO
PLATEDacier au carbone
électrozingué


PA

polyamide/nylon

CODES ET DIMENSIONS


CODE	d ₀ [mm]	L _t [mm]	d _v x L _v [mm]	t _{fix} [mm]	h ₁ [mm]	h _{ef} [mm]	d _f [mm]	embout	pcs.
NDC880		80	5,5 x 85	10	80	70	8,5	TX30	50
NDC8100	8	100	5,5 x 105	30	80	70	8,5	TX30	50
NDC8120		120	5,5 x 125	50	80	70	8,5	TX30	50
NDC8140		140	5,5 x 145	70	80	70	8,5	TX30	50
NDC10100		100	7 x 105	30	80	70	10,5	TX40	50
NDC10120		120	7 x 125	50	80	70	10,5	TX40	50
NDC10140	10	140	7 x 145	70	80	70	10,5	TX40	25
NDC10160		160	7 x 165	90	80	70	10,5	TX40	25
NDC10200		200	7 x 205	130	80	70	10,5	TX40	25
NDC10240		240	7 x 245	170	80	70	10,5	TX40	20

GÉOMÉTRIE




d₀ diamètre ancrage = diamètre de perçage dans le support en béton
L_t longueur ancrage
d_v x L_v diamètre vis x longueur vis
t_{fix} épaisseur maximum à fixer
h₁ profondeur minimale de perçage
h_{ef} profondeur d'ancrage effective
d_f diamètre max du trou de passage dans l'élément à fixer

MONTAGE

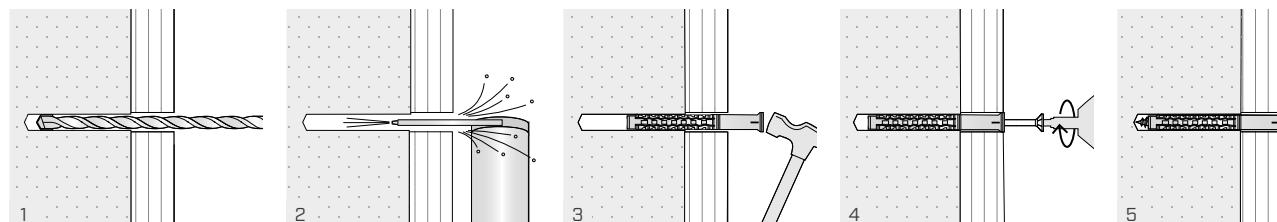

INSTALLATION



				NDC	
				Ø8	Ø10
Entraxes et distances minimales sur béton					
Entraxe minimal	béton C12/15 béton \geq C16/20		s_{\min}	[mm]	70 85 50 60
Distance au bord minimale	béton C12/15 béton \geq C16/20		c_{\min}	[mm]	70 70 50 50
Distance critique au bord	béton C12/15 béton \geq C16/20		$c_{cr,N}$	[mm]	100 140 70 100
Épaisseur minimale du support en béton			h_{\min}	[mm]	100 100

Pour des entraxes et des distances inférieurs aux valeurs critiques, on aura une diminution des valeurs de résistance en raison des paramètres d'installation.

				NDC	
				Ø8	Ø10
Entraxes et distances sur maçonnerie					
Distance au bord minimale			c_{\min}	[mm]	100
Entraxe minimum par ancrage			s_{\min}	[mm]	250
Entraxe minimum par groupe d'ancrages perpendiculaire au bord libre			$s_{1,min}$	[mm]	200
Entraxe minimum par groupe d'ancrages parallèle au bord libre			$s_{2,min}$	[mm]	400
	brique pleine EN 771-1				115
	brique pleine grès calcaire EN 771-2				115
Épaisseur minimale du support	briques de terre cuite en nid d'abeilles EN 771-1 (ex. Doppio Uni)		h_{\min}	[mm]	115
	brique alvéolée EN 771-1 (560 x 200 x 274 mm)				200
	brique perforée grès calcaire DIN106/ EN 771-2				240

VALEURS STATIQUES SUR BÉTON^[1]

Valables pour un seul ancrage, sans entraxe, ni distance du bord et pour béton de large épaisseur.

VALEURS CARACTÉRISTIQUES

	traction ⁽²⁾		cisaillement ⁽³⁾	
	$N_{Rk,p}$	γ_{Mc}	$V_{Rk,s}$	γ_{Ms}
	[kN]		[kN]	
C12/15	\geq C16/20			
Ø8	1,2	2,0	1,8	4,8
Ø10	2,0	3,0	1,8	6,4
				1,25
				1,5

NOTES

⁽¹⁾ Pour le calcul d'ancrages sur maçonnerie, veuillez-vous reporter au document ATE.

⁽²⁾ Rupture par arrachement (pull-out).

⁽³⁾ Rupture de l'acier (vis).

PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Les valeurs caractéristiques sont calculées en accord avec ATE-12/0261.
- Les valeurs de calcul sont obtenues à partir des valeurs caractéristiques suivantes : $R_d = R_k / \gamma_M$. Les coefficients γ_M figurent dans le tableau et sont en accord avec les certificats de produit.
- Pour le calcul d'ancrages à faibles entraxes, proches du bord ou pour l'implantation de groupes d'ancrages, veuillez-vous reporter au document ATE.