

UNI CSATLAKOZÓKÖTÉS SZARUFÁKHOZ

FA-FA


Ideális a szarufák talpszelemenre rögzítéséhez. Használatra való alkalmaság CE jelölés által garantálva ETA szerint.

EGYETLEN MODELL

Ugyanaz a modell felszerelhető a gerenda jobb vagy bal oldalára. Egy kötéshez két rögzítés ajánlott.


SZÉLVIHAR

Alkalmas a szél és a szélviharok negatív nyomása okozta húzóerők átvitelére.

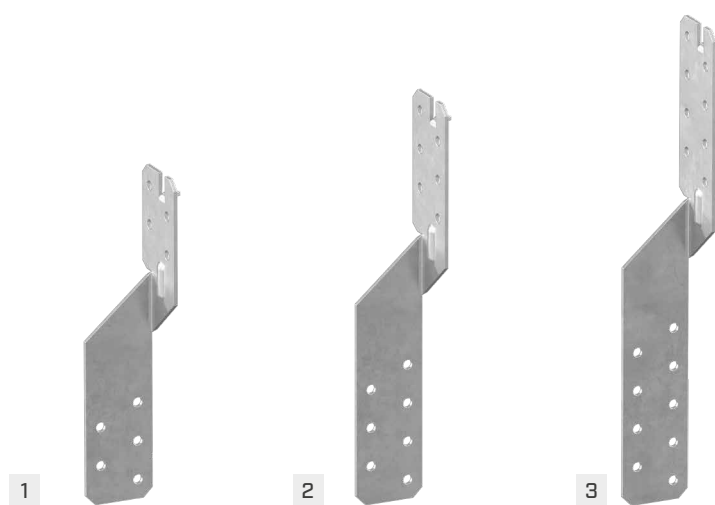

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	L	B	s	n Ø5	db.
	[mm]	[mm]	[mm]	[db.]	
1 SPU170	170	36	2	9	100
2 SPU210	210	36	2	13	100
3 SPU250	250	36	2	17	100

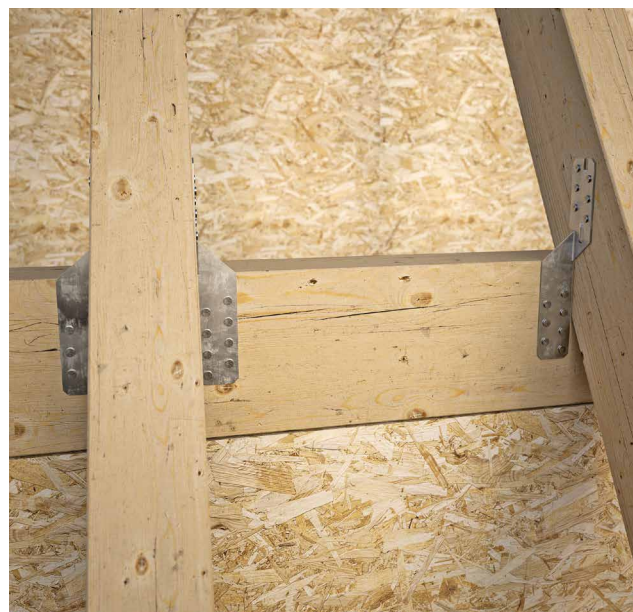


VASTAGSÁG [mm]

2,0 mm

MAGASSÁG [mm]

170, 210 és 250 mm

GEOMETRIA



ANYAG

S250
Z275 S250GD+Z275 szénacél

FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

SC1 SC2



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Saroklemez a faelemek felemelkedésének megakadályozására.

Alkalmazása:

- tömörfa és ragasztott fa
- LVL
- egyéb fa alapú anyagok