

## KOTVA UNI PRE NOSNÍKY

### DREVO-DREVO


Ideálna pre upevnenie nosníkov k podporným nosníkom. Vhodnosť na použitie zaručená označením CE podľa ETA.

### VŠESTRANNE POUŽITELNÝ MODEL

Jeden model možno použiť aj na pravú aj na ľavú stranu nosníka. Odporúčajú sa dve kotvy na každom spoji.


### HURIKÁNY

Umožňuje prenos ťahových síl spôsobených negatívnym tlakom vetra alebo hurikánu.

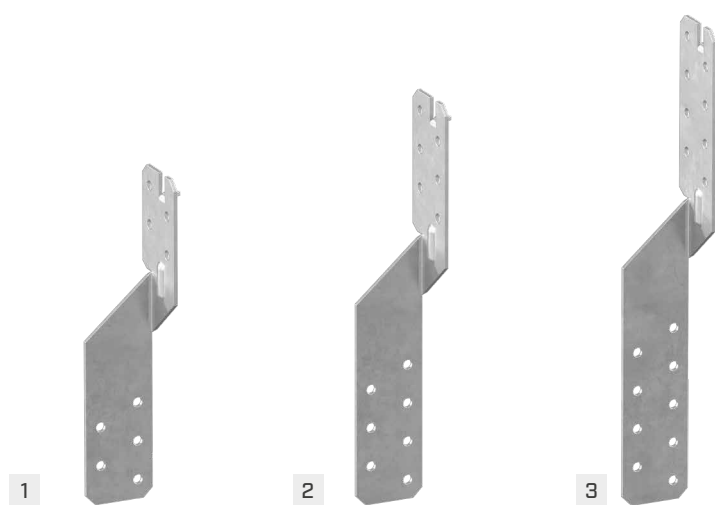

## KÓDY A ROZMERY

| KÓD      | L    | B    | s    | n Ø5 | ks  |
|----------|------|------|------|------|-----|
|          | [mm] | [mm] | [mm] | [ks] |     |
| 1 SPU170 | 170  | 36   | 2    | 9    | 100 |
| 2 SPU210 | 210  | 36   | 2    | 13   | 100 |
| 3 SPU250 | 250  | 36   | 2    | 17   | 100 |

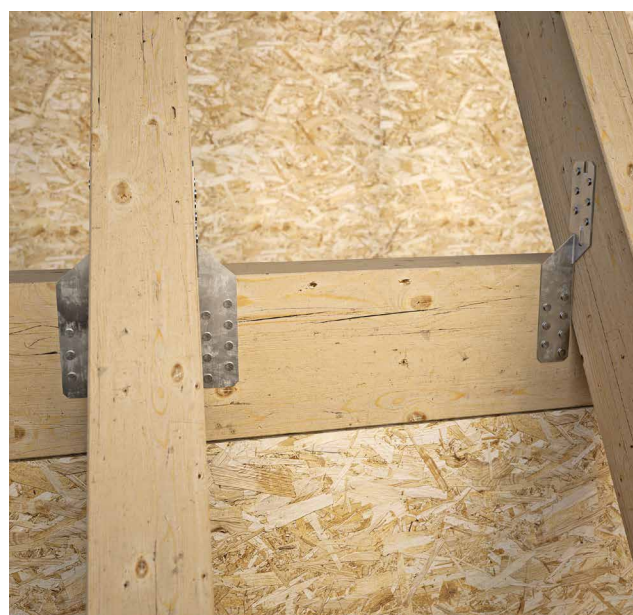


### HRÚBKA [mm]

2,0 mm

### VÝŠKA [mm]

170, 210 a 250 mm

### GEOMETRIA



### MATERIÁL

**S250 Z275** uhlíková oceľ S250GD + Z275

### PREVÁDZKOVÁ TRIEDA

SC1 SC2



## OBLASŤ POUŽITIA

Uhlová platňa zabraňuje zdvíhaniu drevených prvkov.

Použitie na:

- masívne a vrstvené drevo
- LVL
- iné materiály na báze dreva