

SIDRENI LIM UNI ZA GREDICE

DRVO-DRVO


Idealno za pričvršćivanje gredica na grede praga. Prikladnost uporabe jamči oznaka CE u skladu s ETA.

JEDINSTVENI MODEL

Isti model može se polagati na desnu ili lijevu stranu grede. Preporučuju se dva sidrena vijka za svaki spoj.


URAGANI

Prikladno je za prenošenje vučnih sila nastalih zbog negativnih pritisaka vjetra ili uragana.

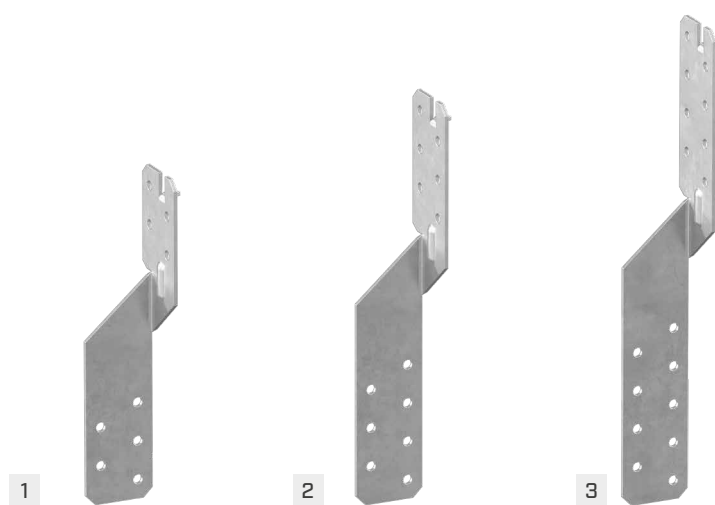

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	L	B	s	n Ø5	kom.
	[mm]	[mm]	[mm]	[kom.]	
1 SPU170	170	36	2	9	100
2 SPU210	210	36	2	13	100
3 SPU250	250	36	2	17	100

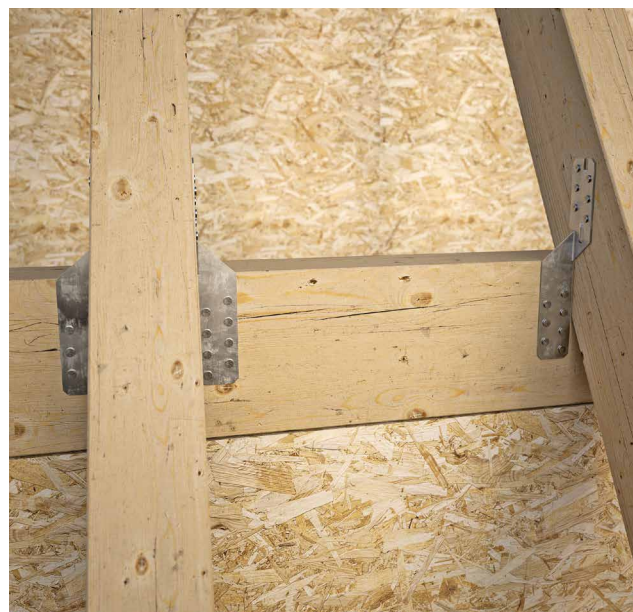


DEBLJINA [mm]

2,0 mm

VISINA [mm]

170, 210 i 250 mm

GEOMETRIJA



MATERIJAL

S250
Z275 ugljični čelik S250GD + Z275

UPORABNA KLASA

SC1 **SC2**



PODRUČJA PRIMJENE

Kutna ploča za sprječavanje podizanja drvenih elemenata.

Primjena:

- masivno i lamelirano drvo
- LVL
- drugi materijali na bazi drva