

ΜΗ ΟΡΑΤΗ ΒΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΠΈΣ

ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Κατάλληλη για δάπεδα και επικαλύψεις μεσαίων διαστάσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης με κεκλιμένες δοκούς χάρη στις πιστοποιημένες αντοχές που υπολογίζονται σε όλες τις κατευθύνσεις.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Η έκδοση μεγάλου μήκους 2200 mm είναι πλέον διαθέσιμη και με οπές. Η δυνατότητα κοπής ανά 40 mm επιτρέπει τη δημιουργία βάσεων καταλληλότερου μεγέθους.

ΞΥΛΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

Βελτιστοποιημένες αποστάσεις ανάμεσα στις οπές για συνδέσεις σε ξύλο (καρφιά ή βίδες), οπλισμένο σκυρόδεμα (χημικά αγκύρια) και χάλυβα (μπουλόνια).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


SC1 SC2 SC3

ΥΛΙΚΟ




κράμα αλουμινίου EN AW-6005A

ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ

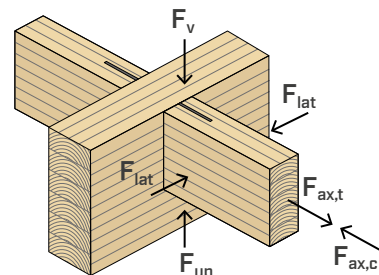

ΒΙΝΤΕΟ

Σκανάρετε τον Κωδικό QR και δείτε το βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube

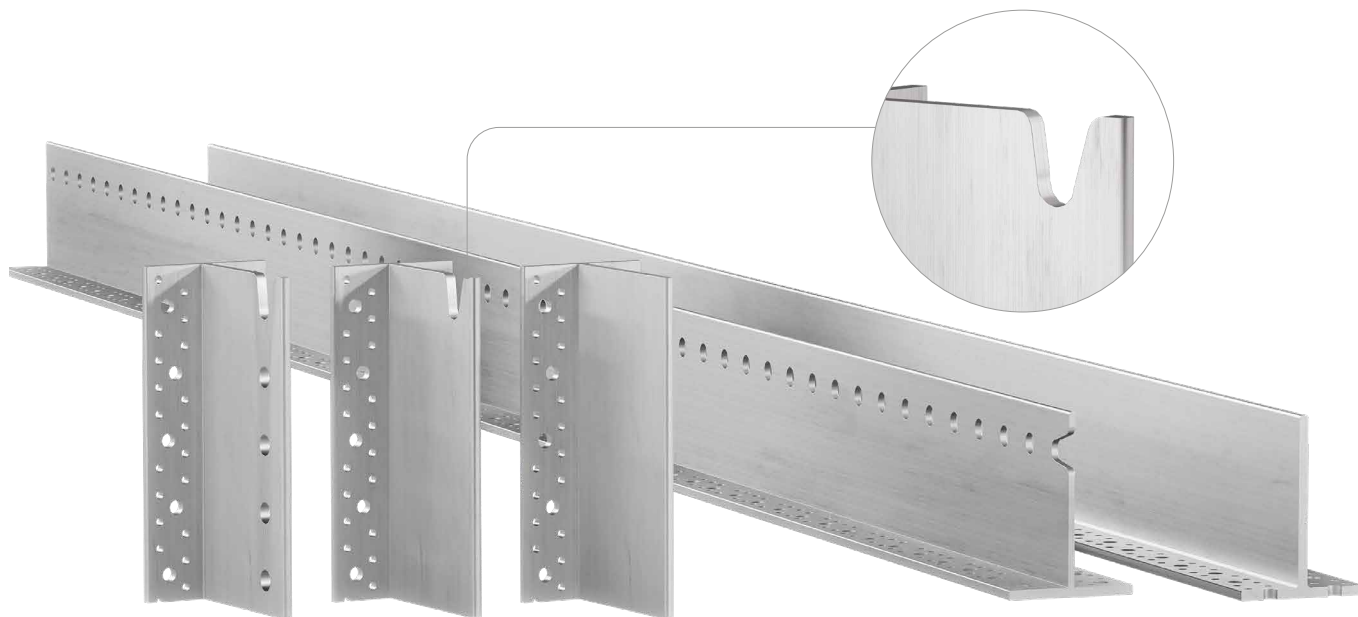

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μη ορατή σύνδεση για δοκούς σε διαμόρφωση ξύλου-ξύλου ή ξύλου-σκυροδέματος, κατάλληλη για επικαλύψεις, δάπεδα και μεσαίες κατασκευές post and beam. Χρήση και σε εξωτερικό χώρο σε μη αντίξοο περιβάλλον.

Εφαρμογή σε:

- μασίφ ξύλο softwood και hardwood
- πολυστρωματικό ξύλο, LVL



ΑΟΡΑΤΗ

Η μη ορατή σύνδεση εξασφαλίζει μία ικανοποιητική αισθητική και επιτρέπει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αντοχής στη φωτιά. Ένα κοίλωμα στο ύψος της πρώτης οπής διευκολύνει την εισαγωγή από επάνω της δευτερεύουσας δοκού.


ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Για τις εφαρμογές σε σκυρόδεμα και άλλες ακανόνιστες επιφάνειες, τα αυτοδιατηρητικά βύσματα παρέχουν μεγαλύτερη ανοχή στη σύνδεση του στοιχείου από ξύλο.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


ALUMIDI ΧΩΡΙΣ ΟΠΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	τύπος	H [mm]	τμχ.
ALUMIDI80	χωρίς οπές	80	25
ALUMIDI120	χωρίς οπές	120	25
ALUMIDI160	χωρίς οπές	160	25
ALUMIDI200	χωρίς οπές	200	15
ALUMIDI240	χωρίς οπές	240	15
ALUMIDI2200	χωρίς οπές	2200	1

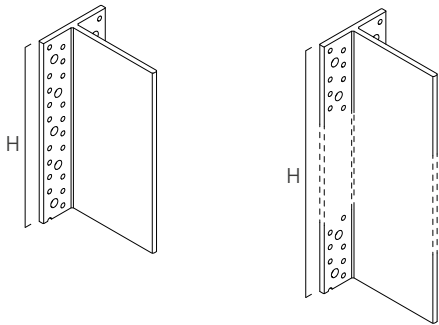


ALUMIDI ΧΩΡΙΣ ΟΠΕΣ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΚΟΙΛΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	τύπος	H [mm]	τμχ.
ALUMIDI280N	χωρίς οπές	280	15
ALUMIDI320N	χωρίς οπές	320	8
ALUMIDI360N	χωρίς οπές	360	8
ALUMIDI400N	χωρίς οπές	400	8
ALUMIDI440N	χωρίς οπές	440	8



ALUMIDI ΜΕ ΟΠΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	τύπος	H [mm]	τμχ.
ALUMIDI120L	με οπές	120	25
ALUMIDI160L	με οπές	160	25
ALUMIDI200L	με οπές	200	15
ALUMIDI240L	με οπές	240	15
ALUMIDI280L	με οπές	280	15
ALUMIDI320L	με οπές	320	8
ALUMIDI360L	με οπές	360	8
ALUMIDI2200L	με οπές	2200	1

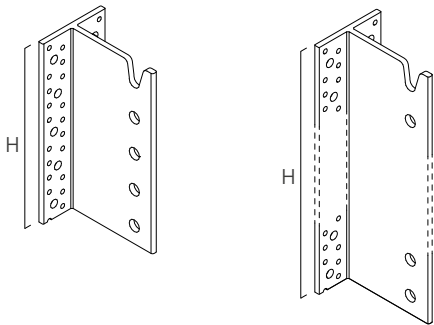

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ

τύπος	περιγραφή		d [mm]	υποστήριγμα	σελ.
LBA	καρφί υψηλής συγκράτησης		4		570
LBS	βίδα με στρογγυλή κεφαλή		5		571
LBS EVO	βίδα C4 EVO με στρογγυλή κεφαλή		5		571
LBS HARDWOOD	βίδα με στρογγυλή κεφαλή σε σκληρά ξύλα		5		572
LBS HARDWOOD EVO	βίδα C4 EVO με στρογγυλή κεφαλή σε σκληρά ξύλα		5		572
SBD	βύσμα αυτόματης διάτρησης		7,5		154
STA	λείο βύσμα		12		162
STA A2 AISI 304	λείο βύσμα		12		162
VIN-FIX	χημικό αγκύριο βινυλεστέρα		M8		545
EPO-FIX	εποξειδικό χημικό αγκύριο		M8		557
INA	ράβδος με σπείρωμα κατηγορίας χάλυβα 5.8 και 8.8		M8		562
JIG ALU STA	οδηγός διάτρησης για ALUMIDI και ALUMAXI	-	-		-

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

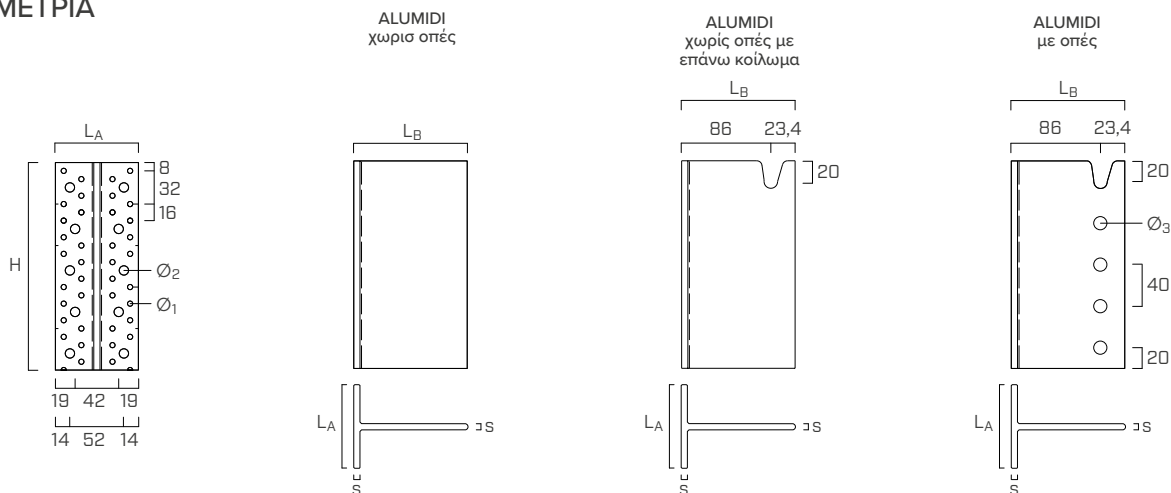


ALUMIDI

πάχος	s	[mm]	6
πλάτος πτερυγίου	LA	[mm]	80
μήκος πυρήνα	LB	[mm]	109,4
μικρές οπές πτερυγίου	Ø1	[mm]	5,0
μεγάλες οπές πτερυγίου	Ø2	[mm]	9,0
οπές πυρήνα (πείροι)	Ø3	[mm]	13,0

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

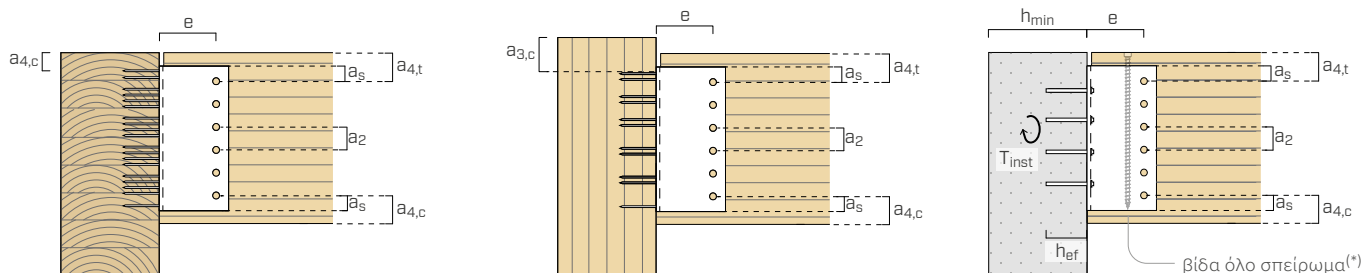

δευτερεύουσα δοκός-ξύλο			βύσμα αυτόματης διάτρησης SBD Ø7,5	λείο βύσμα STA Ø12
βύσμα-βύσμα	a2	[mm] ≥ 3·d	≥ 23	≥ 36
βύσμα-εξωτερική ράχη δοκού	a4,t	[mm] ≥ 4·d	≥ 30	≥ 48
βύσμα-εσωτερική ράχη δοκού	a4,c	[mm] ≥ 3·d	≥ 23	≥ 36
βύσμα-άκρο πλαισίου	as	[mm] ≥ 1,2·d0 ⁽¹⁾	≥ 10	≥ 16
βύσμα-κύριο στοιχείο	e	[mm] -	86	86

(1) Διάμετρος οπής.

κύριο στοιχείο - ξύλο			καρφί LBA Ø4	βίδα LBS Ø5
πρώτος σύνδεσμος-εξωρράχιο δοκού	a _{4,c}	[mm] ≥ 5·d	≥ 20	≥ 25
κύριος σύνδεσμος-άκρο αντηρίδας	a _{3,c}	[mm] ≥ 10·d	≥ 40	≥ 50



Τα ελάχιστα διαστήματα και οι αποστάσεις αναφέρονται σε ξύλινα στοιχεία με μάζα όγκου $\rho_k \leq 420 \text{ kg/m}^3$, βίδες τοποθετημένες χωρίς οπή-οδηγό και για καταπονήσεις F_v .

κύριο στοιχείο-σκυρόδεμα		χημικό αγκύριο VIN-FIX Ø8
ελάχιστο πάχος υποστηρίγματος	hmin	[mm] h _{ef} + 30 ≥ 100
διάμετρος της οπής στο σκυρόδεμα	d0	[mm] 10
ζεύγος σύσφιξης	Tinst	[Nm] 10

h_{ef} = πραγματικό βάθος αγκύρωσης στο σκυρόδεμα.

(*) Για διαμορφώσεις ξύλο-σκυρόδεμα με λείο βύσμα STA, η προσθήκη βιδών πλήρους σπειρώματος VGZ σύμφωνα με το ETA-09/0361 προλαμβάνει ρηγματώσεις για κατακόρυφη έλξη στην ίνα.

ΟΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

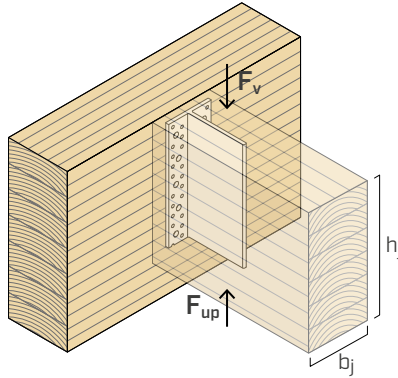

ALUMIDI με αυτοδιατρητικά βύσματα SBD

ALUMIDI H ⁽¹⁾ [mm]	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΟΚΟΣ		ΚΥΡΙΑ ΔΟΚΟΣ			
	b _j x h _j [mm]	βύσματα SBD Ø7,5 ⁽²⁾ [τμχ. - Ø x L]	στήριξη με καρφιά		στήριξη με βίδες	
			LBA Ø4 x 60 [τεμ]	R _{v,k} - R _{up,k} [kN]	LBS Ø5 x 60 [τεμ]	R _{v,k} - R _{up,k} [kN]
80	120 x 120	3 - Ø7,5 x 115	14	9,1	14	12,4
120	120 x 160	4 - Ø7,5 x 115	22	18,2	22	24,6
160	120 x 200	5 - Ø7,5 x 115	30	29,0	30	36,6
200	120 x 240	7 - Ø7,5 x 115	38	42,0	38	54,8
240	120 x 280	9 - Ø7,5 x 115	46	56,3	46	70,5
280	140 x 320	10 - Ø7,5 x 135	54	72,5	54	87,0
320	140 x 360	11 - Ø7,5 x 135	62	84,9	62	105,1
360	160 x 400	12 - Ø7,5 x 155	70	105,1	70	124,7
400	160 x 440	13 - Ø7,5 x 155	78	118,1	78	139,2
440	160 x 480	14 - Ø7,5 x 155	86	128,7	86	151,0

ALUMIDI με βύσματα STA

ALUMIDI H ⁽¹⁾ [mm]	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΟΚΟΣ		ΚΥΡΙΑ ΔΟΚΟΣ			
	b _j x h _j [mm]	βύσματα STA Ø12 ⁽³⁾ [τμχ. - Ø x L]	στήριξη με καρφιά		στήριξη με βίδες	
			LBA Ø4 x 60 [τεμ]	R _{v,k} - R _{up,k} [kN]	LBS Ø5 x 60 [τεμ]	R _{v,k} - R _{up,k} [kN]
120	120 x 160	3 - Ø12 x 120	22	22,1	22	25,8
160	120 x 200	4 - Ø12 x 120	30	34,4	30	40,6
200	120 x 240	5 - Ø12 x 120	38	46,7	38	54,8
240	120 x 280	6 - Ø12 x 120	46	60,9	46	68,4
280	140 x 320	7 - Ø12 x 140	54	77,6	54	87,0
320	140 x 360	8 - Ø12 x 140	62	93,0	62	102,4
360	160 x 400	9 - Ø12 x 160	70	114,6	70	124,7
400	160 x 440	10 - Ø12 x 160	78	128,9	78	141,0
440	160 x 480	11 - Ø12 x 160	86	145,1	86	154,9

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ




⁽¹⁾ Η βάση ξύλου ύψους H είναι διαθέσιμη προτεμαχισμένη στις εκδόσεις ALUMIDI χωρίς οπές, ALUMIDI με οπές και ALUMIDI με κούλωμα (κωδικοί στη σελ. 80), διαφορετικά είναι δυνατό να ληφθεί από τις ράβδους ALUMIDI2200 ή ALUMIDI2200L.

⁽²⁾ Αυτοδιατρητικά βύσματα SBD Ø7,5: M_{y,k} = 75000 Nmm.

⁽³⁾ Λείο βύσμα STA Ø12: M_{y,k} = 69100 Nmm.

Για τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ υπολογισμού βλέπε σελ. 87.

ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ⁽⁴⁾

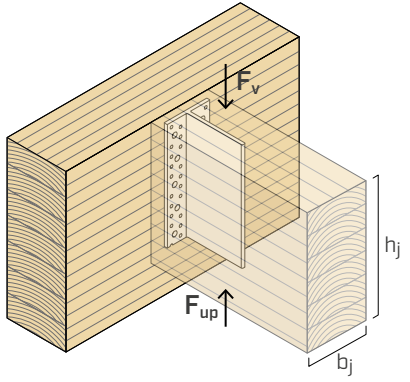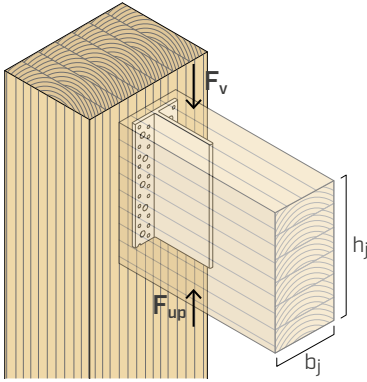

ALUMIDI με αυτοδιατρητικά βύσματα SBD

ALUMIDI	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΟΚΟΣ		ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ			
	$H^{(1)}$ [mm]	$b_j \times h_j$ [mm]	στήριξη με καρφιά		στήριξη με βίδες	
			LBA Ø4 x 60 [τεμ]	$R_{v,k} - R_{up,k}$ [kN]	LBS Ø5 x 60 [τεμ]	$R_{v,k} - R_{up,k}$ [kN]
		βύσματα SBD Ø7,5 ⁽²⁾ [τμχ. - Ø x L]				
80		3 - Ø7,5 x 115	10	7,5	10	10,1
120		4 - Ø7,5 x 115	14	16,6	14	18,1
160		5 - Ø7,5 x 115	18	24,1	18	25,2
200		6 - Ø7,5 x 115	22	31,0	22	35,2
240		7 - Ø7,5 x 115	26	38,8	26	45,2
280		8 - Ø7,5 x 135	30	49,8	30	54,8
320		9 - Ø7,5 x 135	34	60,9	34	64,8
360		10 - Ø7,5 x 155	38	73,2	38	75,2
400		11 - Ø7,5 x 155	42	80,0	42	84,4
440		12 - Ø7,5 x 155	46	88,8	46	95,3

ALUMIDI με βύσματα STA

ALUMIDI	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΟΚΟΣ		ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ			
	$H^{(1)}$ [mm]	$b_j \times h_j$ [mm]	στήριξη με καρφιά		στήριξη με βίδες	
			LBA Ø4 x 60 [τεμ]	$R_{v,k} - R_{up,k}$ [kN]	LBS Ø5 x 60 [τεμ]	$R_{v,k} - R_{up,k}$ [kN]
		βύσματα STA Ø12 ⁽³⁾ [τμχ. - Ø x L]				
120		3 - Ø12 x 120	14	17,5	14	21,4
160		4 - Ø12 x 120	18	27,5	18	30,9
200		5 - Ø12 x 120	22	38,2	22	39,7
240		6 - Ø12 x 120	26	46,7	26	48,5
280		7 - Ø12 x 140	30	59,9	30	63,5
320		8 - Ø12 x 140	34	69,2	34	73,2
360		9 - Ø12 x 160	38	81,8	38	83,0
400		10 - Ø12 x 160	42	95,6	42	92,7
440		11 - Ø12 x 160	46	105,8	46	102,5

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


⁽¹⁾ Η βάση ξύλου ύψους H είναι διαθέσιμη προτεμαχισμένη στις εκδόσεις ALUMIDI χωρίς οπές, ALUMIDI με οπές και ALUMIDI με κούρωμα (κωδικός στη σελ. 80), διαφορετικά είναι δυνατό να ληφθεί από τις ράβδους ALUMIDI2200 ή ALUMIDI2200L.

⁽²⁾ Αυτοδιατρητικά βύσματα SBD Ø7,5: $M_{y,k} = 75000 \text{ Nmm}$.

⁽³⁾ Λείο βύσμα STA Ø12: $M_{y,k} = 69100 \text{ Nmm}$.

⁽⁴⁾ Η μερική στερέωση γίνεται αναγκαία για συνδέσεις δοκού-αντηρίδας ώστε να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις των μέσων σύνδεσης, μπορεί να εφαρμοστεί επίσης για συνδέσεις δοκού-δοκού. Η μερική στερέωση πραγματοποιείται με στερέωση των συνδέσμων (καρφιών ή βιδών) εναλλάξ όπως στην εικόνα.

Για τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ υπολογισμού βλέπε σελ. 87.

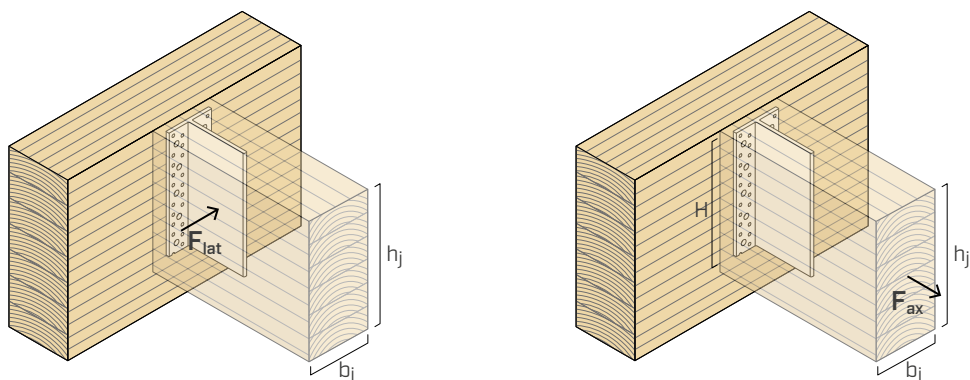

ΞΥΛΟ-ΞΥΛΟ | F_{lat}

ALUMIDI με αυτοδιατρητικά βύσματα SBD και βύσματα STA

ALUMIDI H [mm]	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΟΚΟΣ ⁽¹⁾		ΚΥΡΙΑ ΔΟΚΟΣ ⁽²⁾	
	$b_j \times h_j$ [mm]		καρφί LBA / βίδα LBS LBA Ø4 x 60 / LBS Ø5 x 60 [τεμ]	$R_{lat,k \text{ timber}}$ GL24h [kN]
80	120 x 120		≥ 10	9,0
120	120 x 160		≥ 14	12,0
160	120 x 200		≥ 18	15,0
200	120 x 240		≥ 22	18,0
240	120 x 280		≥ 26	21,0
280	140 x 320		≥ 30	28,1
320	140 x 360		≥ 34	31,6
360	160 x 400		≥ 38	40,1
400	160 x 440		≥ 42	44,1
440	160 x 480		≥ 46	48,1

ΞΥΛΟ-ΞΥΛΟ | F_{ax}

ALUMIDI με αυτοδιατρητικά βύσματα SBD


ALUMIDI H [mm]	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΟΚΟΣ		ΚΥΡΙΑ ΔΟΚΟΣ				
	$b_j \times h_j$ [mm]	SBD Ø7,5 [τεμ. - Ø x L]	στήριξη με καρφιά LBA Ø4 x 60 [τεμ]	$R_{ax,k \text{ timber}}$ [kN]	στήριξη με βίδες LBS Ø5 x 60 [τεμ]	$R_{ax,k \text{ timber}}$ [kN]	$R_{ax,k \text{ alu}}$ [kN]
80	120 x 120	3 - Ø7,5 x 115	14	9,7	14	23,9	16,6
120	120 x 160	4 - Ø7,5 x 115	22	15,3	22	37,5	25,0
160	120 x 200	5 - Ø7,5 x 115	30	20,8	30	51,2	33,3
200	120 x 240	7 - Ø7,5 x 115	38	26,4	38	64,8	41,6
240	120 x 280	9 - Ø7,5 x 115	46	31,9	46	78,4	49,9
280	140 x 320	10 - Ø7,5 x 135	54	37,5	54	92,1	58,2
320	140 x 360	11 - Ø7,5 x 135	62	43,1	62	105,7	66,6
360	160 x 400	12 - Ø7,5 x 155	70	48,6	70	119,4	74,9
400	160 x 440	13 - Ø7,5 x 155	78	54,2	78	133,0	83,2
440	160 x 480	14 - Ø7,5 x 155	86	59,7	86	146,6	91,5

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

⁽¹⁾ Οι τιμές αντοχής ισχύουν τόσο για τα αυτοδιατρητικά βύσματα SBD Ø7,5 όσο και για τα βύσματα STA Ø12.

⁽²⁾ Οι τιμές αντοχής ισχύουν τόσο για καρφιά LBA Ø4 όσο και για βίδες LBS Ø5.

Για τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ υπολογισμού βλέπε σελ. 87.

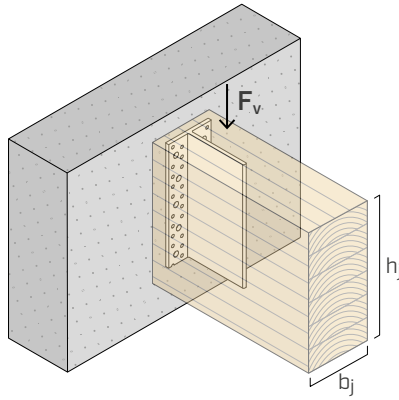


ΧΗΜΙΚΟ ΑΓΚΥΡΙΟ


ALUMIDI	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΟΚΟΣ ΞΥΛΟ				ΚΥΡΙΑ ΔΟΚΟΣ ΜΗ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ		
	$b_j \times h_j$	πείροι SBD ⁽²⁾	πείροι STA ⁽³⁾	αγκύριο VIN-FIX ⁽⁴⁾	$\varnothing 8 \times 110$	$R_{v,d} \text{ concrete}$	
H ⁽¹⁾	[mm]	$\varnothing 7,5$	$\varnothing 12$	$\varnothing 8 \times 110$	$R_{v,d} \text{ concrete}$		
		[τμχ. - $\varnothing \times L$]	[τμχ. - $\varnothing \times L$]	[τεμ]	[kN]		
80	120 x 120	3 - $\varnothing 7,5 \times 115$	-	2	9,1		
120	120 x 160	4 - $\varnothing 7,5 \times 115$	3 - $\varnothing 12 \times 120$	4	15,7		
160	120 x 200	5 - $\varnothing 7,5 \times 115$	4 - $\varnothing 12 \times 120$	4	22,7		
200	120 x 240	7 - $\varnothing 7,5 \times 115$	5 - $\varnothing 12 \times 120$	6	31,4		
240	120 x 280	8 - $\varnothing 7,5 \times 115$	6 - $\varnothing 12 \times 120$	6	38,5		
280	140 x 320	10 - $\varnothing 7,5 \times 135$	7 - $\varnothing 12 \times 140$	8	49,7		
320	140 x 360	11 - $\varnothing 7,5 \times 135$	8 - $\varnothing 12 \times 140$	8	57,1		
360	160 x 400	12 - $\varnothing 7,5 \times 155$	9 - $\varnothing 12 \times 160$	10	69,4		
400	160 x 440	13 - $\varnothing 7,5 \times 155$	10 - $\varnothing 12 \times 160$	10	77,3		
440	160 x 480	14 - $\varnothing 7,5 \times 155$	11 - $\varnothing 12 \times 160$	12	89,3		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


- ⁽¹⁾ Η βάση ξύλου ύψους H είναι διαθέσιμη προτεμαχισμένη στις εκδόσεις ALUMIDI χωρίς οπές, ALUMIDI με οπές και ALUMIDI με κοίλωμα (κωδικοί στη σελ. 80), διαφορετικά είναι δυνατό να ληφθεί από τις ράβδους ALUMIDI2200 ή ALUMIDI2200L.
- ⁽²⁾ Αυτοδιατηρητικά βύσματα SBD $\varnothing 7,5$: $M_{y,k} = 75000 \text{ Nmm}$.
- ⁽³⁾ Λείο βύσμα STA $\varnothing 12$: $M_{y,k} = 69100 \text{ Nmm}$.
- ⁽⁴⁾ Χημικό αγκύριο VIN-FIX σύμφωνα με το ETA-20/0363 με σπειροειδείς ράβδους (τύπου INA) ελάχιστης κατηγορίας χάλυβα 5.8 με $h_{ef} = 93 \text{ mm}$. Εγκαταστήστε τα αγκύρια δύο δύο ξεκινώντας από ψηλά, βάζοντας συνδέσμους αγκύρωσης εναλλάξ σε σειρά.
- Για τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ υπολογισμού βλέπε σελ. 87.

■ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

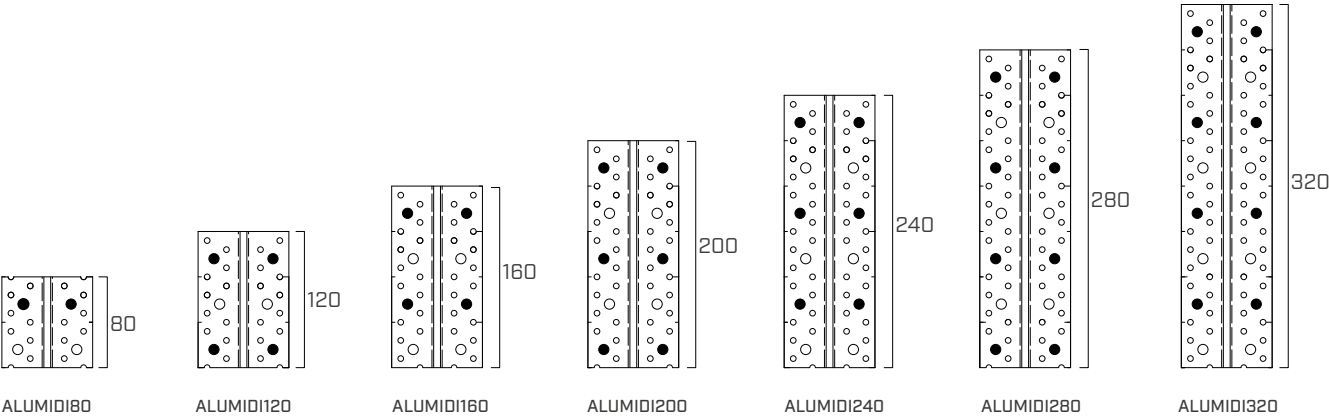


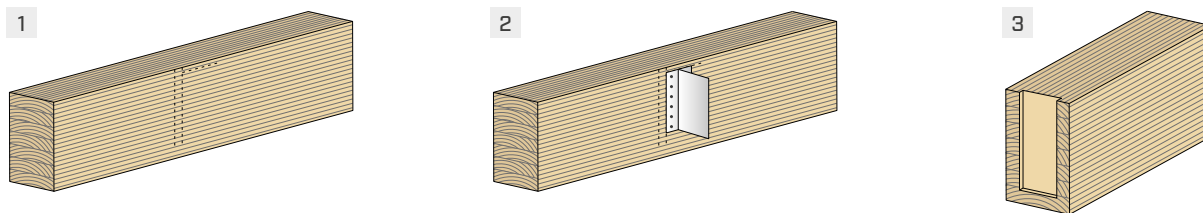


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «BOTTOM-UP» | ALUMIDI ΧΩΡΙΣ ΟΠΕΣ

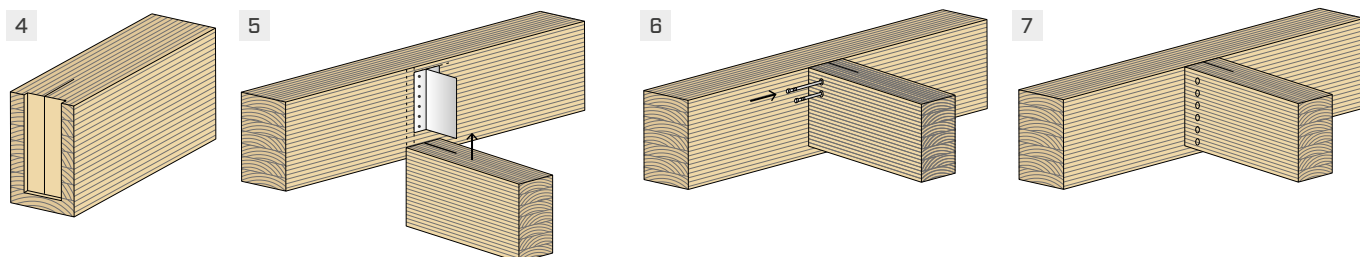


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «TOP-DOWN» | ALUMIDI ΧΩΡΙΣ ΟΠΕΣ ΜΕ ΠΑΝΩ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ

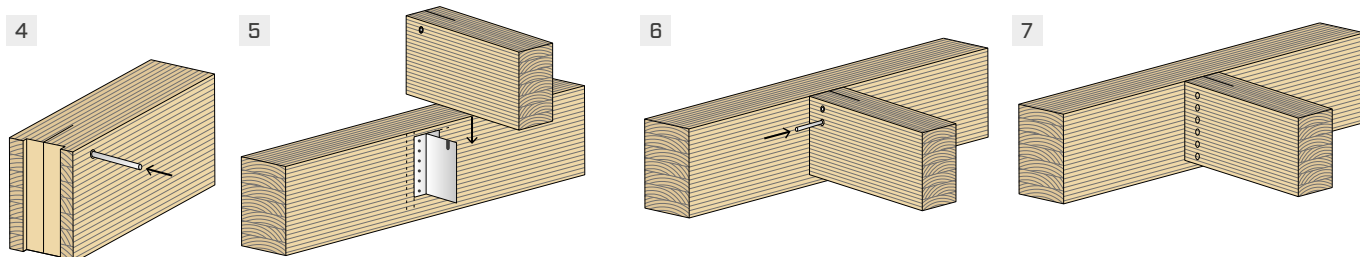


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «TOP-DOWN» | ALUMIDI ΜΕ ΟΠΕΣ

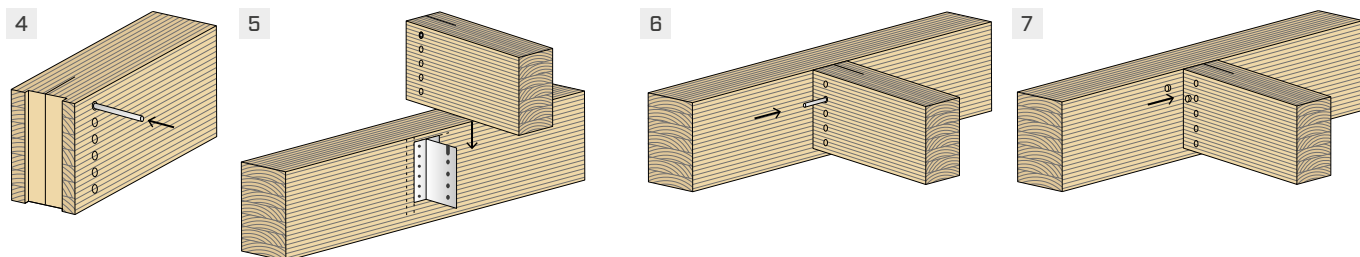

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «AXIAL» | ALUMIDI ΧΩΡΙΣ ΟΠΕΣ

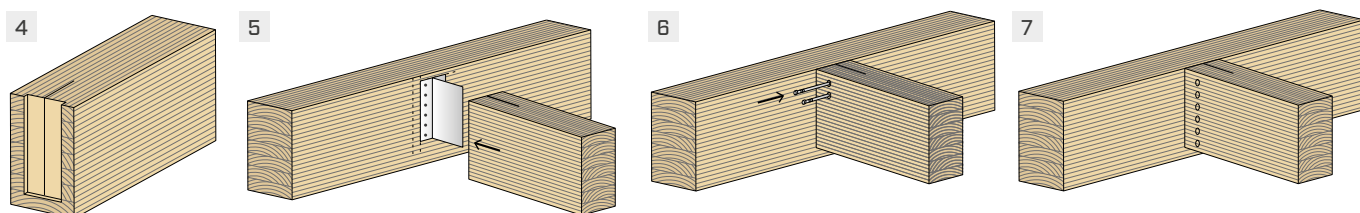

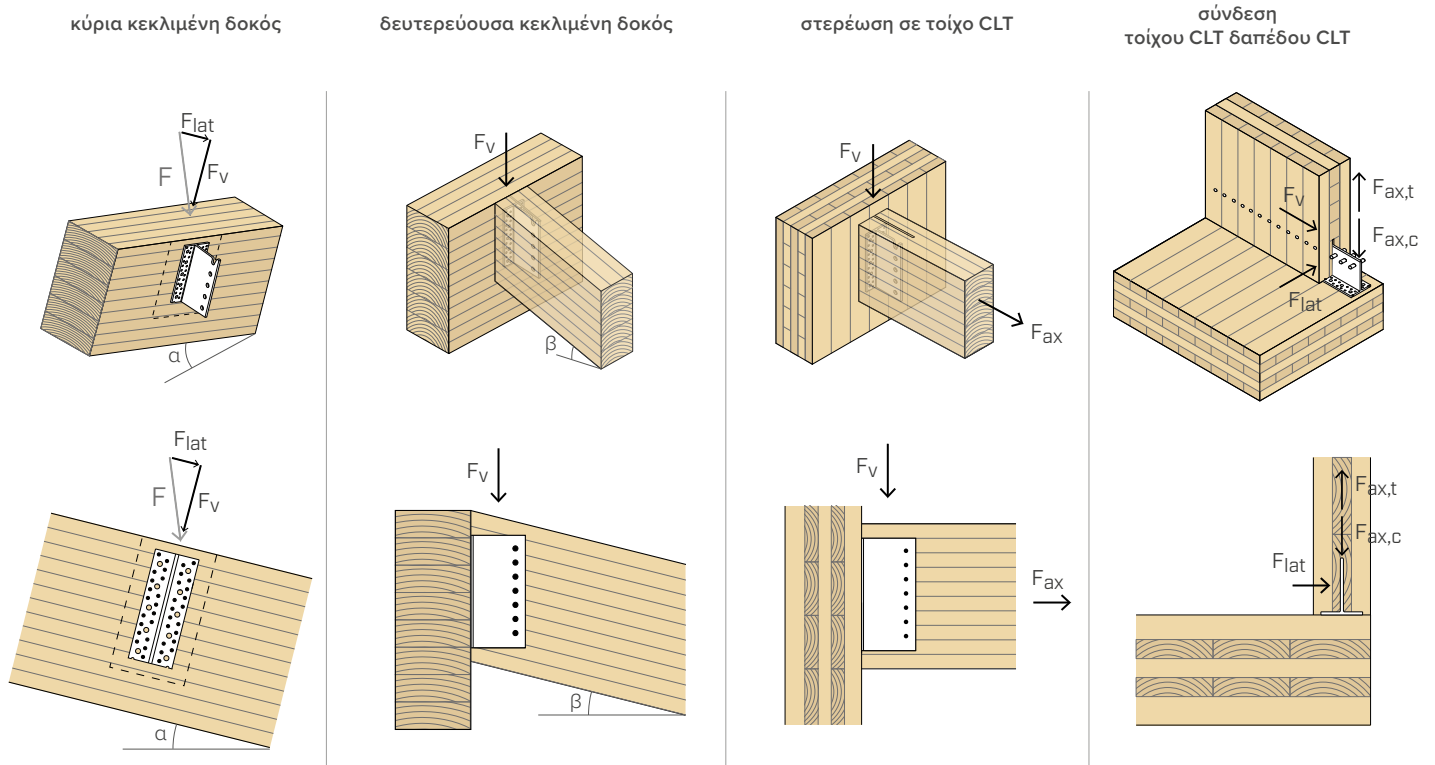

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

- Οι τιμές αντίστασης του συστήματος στήριξης ισχύουν για τις υποθέσεις υπολογισμού που ορίζονται στον πίνακα. Για διαφορετικές συνθήκες παραδοχών είναι διαθέσιμο δωρεάν το λογισμικό MyProject (www.rothoblaas.com).
- Κατά την φάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η μάζα όγκου των στοιχείων από ξύλο ίση με $\rho_k = 385 \text{ kg/m}^3$ και σκυρόδεμα C25/30 με αραιό οπλισμό σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αποστάσεις από την πλευρά.
- Οι συντελεστές k_{mod} και γ_M θα πρέπει να ανακτώνται σε συνάρτηση με τον κανονισμό σε ισχύ που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό.
- Η διαστασιολόγηση και ο έλεγχος των στοιχείων ξύλου και σκυροδέματος πρέπει να διεξάγονται ξεχωριστά.
- Σε περίπτωση συνδυασμένης καταπόνησης πρέπει να ικανοποιείται ο ακόλουθος έλεγχος:

$$\left(\frac{F_{v,d}}{R_{v,d}}\right)^2 + \left(\frac{F_{lat,d}}{R_{lat,d}}\right)^2 + \left(\frac{F_{ax,d}}{R_{ax,d}}\right)^2 + \left(\frac{F_{up,d}}{R_{up,d}}\right)^2 \leq 1$$

$F_{v,d}$ και $F_{up,d}$ είναι δυνάμεις που δρουν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Επομένως μόνο μία από τις δυνάμεις $F_{v,d}$ και $F_{up,d}$ μπορεί να δράσει σε συνδυασμό με τις δυνάμεις $F_{ax,d}$ ή $F_{lat,d}$.

- Οι παρεχόμενες τιμές υπολογίζονται με φρεζάρισμα στο ξύλο πάχους 8 mm.
- Για διαμορφώσεις για τις οποίες υποδεικνύεται μόνο η αντίσταση στην πλευρά του ξύλου, μπορεί να θεωρηθεί ότι η αντίσταση στην πλευρά αλουμινίου είναι υπερβολικά ανθεκτική.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ | F_v - F_{up}

ΞΥΛΟ-ΞΥΛΟ

- Οι χαρακτηριστικές τιμές είναι σύμφωνες με το πρότυπο EN 1995-1-1:2014, το ETA-09/0361 και το ETA-22/0002 και έχουν αξιολογηθεί με την πειραματική μέθοδο Rothoblaas.

- Οι τιμές σχεδίου ανακτώνται από τις ακόλουθες χαρακτηριστικές τιμές:

$$R_{v,d} = \frac{R_{v,k} \cdot k_{mod}}{\gamma_M}$$

$$R_{up,d} = \frac{R_{up,k} \cdot k_{mod}}{\gamma_M}$$

- Σε μερικές περιπτώσεις η αντοχή σε διάτμηση $R_{v,k}$ - $R_{up,k}$ της σύνδεσης προκύπτει ιδιαίτερα υψηλή και μπορεί να υπερβεί την αντοχή σε διάτμηση της δευτερεύουσας δοκού. Κατ' επέκταση συνιστάται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο διάτμησης της μειωμένης διατομής του ξύλινου στοιχείου σε ανταπόκριση με τη βάση.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ | F_{lat} - F_{ax}

ΞΥΛΟ-ΞΥΛΟ

- Οι χαρακτηριστικές τιμές κατά τον κανονισμό EN 1995-1-1:2014 σε συμφωνία με την ETA-09/0361.
- Οι τιμές σχεδίου ανακτώνται από τις ακόλουθες χαρακτηριστικές τιμές:

$$R_{lat,d} = \min \left\{ \begin{array}{l} \frac{R_{lat,k,alu}}{\gamma_{M2}} \\ \frac{R_{lat,k,timber} \cdot k_{mod}}{\gamma_M} \end{array} \right.$$

$$R_{ax,d} = \min \left\{ \begin{array}{l} \frac{R_{ax,k,alu}}{\gamma_{M2}} \\ \frac{R_{ax,k,timber} \cdot k_{mod}}{\gamma_M} \end{array} \right.$$

με μερικό συντελεστή υλικού αλουμινίου γ_{M2} .

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ | F_v

ΞΥΛΟΥ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

- Οι χαρακτηριστικές τιμές είναι σύμφωνες με το πρότυπο EN 1995-1-1:2014, το ETA-09/0361 και το ETA-20/0363.
- Οι τιμές αντοχής σχεδιασμού προκύπτουν από τις τιμές του πίνακα ως εξής:

$$R_{v,d} = \min \left\{ \begin{array}{l} \frac{R_{v,k} \cdot k_{mod}}{\gamma_M} \\ R_{v,d,concrete} \end{array} \right.$$

- Οι τιμές σχεδιασμού $R_{v,d,concrete}$ είναι σύμφωνες με το πρότυπο EN 1992:2018 με $\alpha_{sus} = 0,6$.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

- Ένα μοντέλο ALUMIDI προστατεύεται από τα παρακάτω Καταχωρισμένα Ενωσιακά Σχέδια RCD 008254353-0001.