

NAG

NIVELLIERENDE PADS


- In 3 Stärken (2,0, 3,0 und 5,0 mm) erhältlich, ideal auch zum Stapeln, um unterschiedliche Stärken zu erhalten und um die Unterkonstruktion der Terrasse zu nivellieren
- Das EPDM-Material garantiert eine hohe Beständigkeit, Formstabilität und UV-Beständigkeit



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	L [mm]	s [mm]	Dichte [kg/m³]	shore	Stk.
NAG60602	60	60	2	1220	65	50
NAG60603	60	60	3	1220	65	30
NAG60605	60	60	5	1220	65	20


Anwendungstemperatur von -35°C | +90°C.

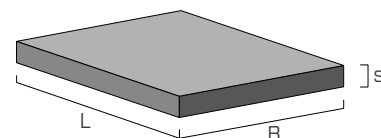

SHIM SLOT

ABSTANDSHALTER AUS STAHL FÜR SLOT-VERBINDER



- Die Abstandhalter SHIM aus verzinktem Stahl wurden speziell für größere Toleranzen beim Fräsen für den Verbinder SLOT entwickelt, eignen sich aber auch für andere Anwendungen

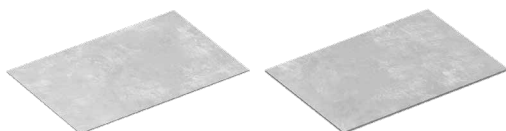

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	L [mm]	s [mm]	Stk.
SHIMS609005	89	60	0,5	100
SHIMS609010	89	60	1	50

Material: Kohlenstoffstahl mit galvanischer Verzinkung.

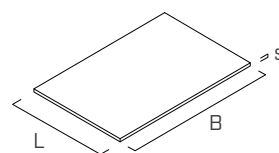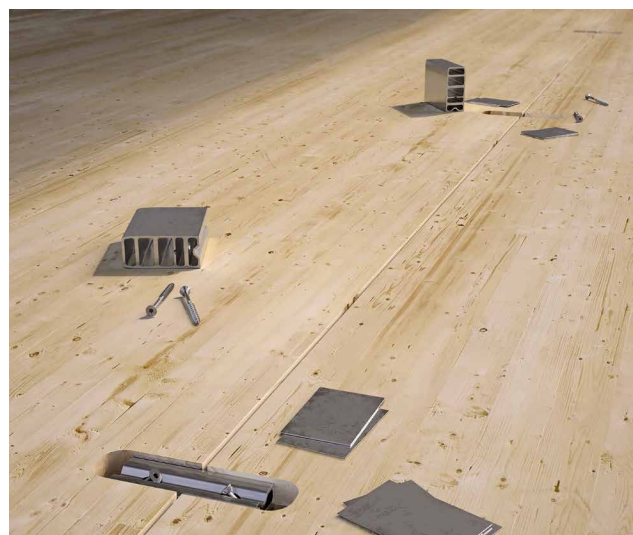

SLOT

VERBINDUNGSELEMENT FÜR STATISCHE SCHEIBEN

Weitere Informationen finden Sie im Katalog „HOLZBAUVERBINDER“ im Bereich „Kataloge“ der Website www.rothoblaas.de.

