


TRIPODI E GRU


TRI



DISPOSITIVO MOBILE A TRE PIEDI PER CALATA,
SOLLEVAMENTO E RECUPERO

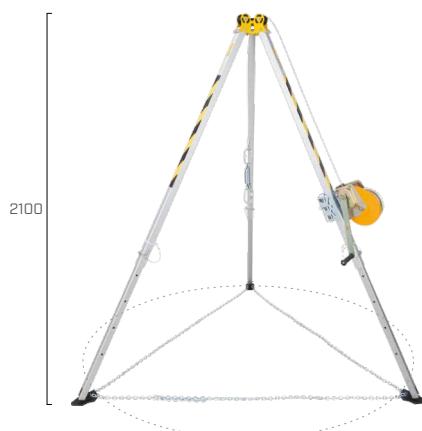

TRI2115

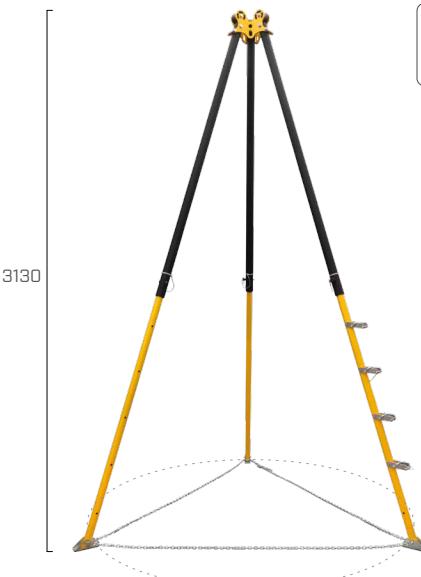

TRI3117



CODICI E DIMENSIONI

| | TRI2115 | TRI3117 |
|-------------------------------------|---|--|
| descrizione | tripode H _{max} = 210 cm | tripode H _{max} = 313 cm |
| materiali | alluminio verniciato/acciaio zincato/poliammide | alluminio verniciato/acciaio zincato/acciaio inossidabile/poliammide |
| altezza [cm] | 153 -210 | 197 - 313 |
| diametro ingombro piedi [cm] | 109 - 150 | 112 - 174 |
| spazio tra piedi [cm] | 200 | 206 |
| peso [kg] | 15,45 | 28,7 |
| punti di ancoraggio | 3 | 3 |
| numero operatori | 3 | 3 |
| dimensioni di trasporto [cm] | 175 x 25 x 25 | 226 x 33 x 30 |

| CODICE | descrizione | materiale | peso [kg] | pz. |
|--------|--|-----------------|-----------|-----|
| TRIUB | adattatore universale per aggancio accessori | acciaio zincato | 2,25 | 1 |

| CODICE | descrizione | normativa | lunghezza cavo [m] | diametro cavo [mm] | tipo cavo | ratio | peso [kg] | max. carico di utilizzo [kg] | pz. |
|---------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------|-----------|------------------------------|-----|
| TRIDAVFAL15B | adattatore per retrattile TRIDAVFAL15 | | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TRIDAVFAL15 | dispositivo retrattile antcaduta | EN 360; EN1496-B | 15 | 4,8 | 7 x 19 + IWRC | 1:8,8 | 11,0 | 140 | 1 |
| TRIDAVFAL25B | adattatore per retrattile TRIDAVFAL25 | | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TRIDAVFAL25 | dispositivo retrattile antcaduta | EN 360; EN1496-B | 25 | 4,8 | 7 x 19 + IWRC | 1:7,4 | 15,0 | 140 | 1 |
| TRIDAVWIN30E | verricello automatico elettrico | - | 30 | 6 | acciaio | - | 21 | 500 | 1 |
| TRIDAVWIN15AC | verricello automatico a batteria | - | 15 | 5 | acciaio | - | 10 | 140 | 1 |
| TRIDAVWIN520 | verricello per sollevamento | - | 20 | 6,3 | 6 x 19 + NFC | 1:6 | 13,0 | 140 | 1 |
| TRIDAVWIN525 | verricello per sollevamento | - | 25 | 6,3 | 6 x 19 + NFC | 1:5 | 14,0 | 140 | 1 |
| TRIDAVWINU | verricello universale per corde tessili | EN 1891-B | illimitata | 10 | corda tessile statica | 1:40 | - | - | 1 |
| TRIDAVWIN725 | verricello con recupero | EN 1496-B | 25 | 6,3 | 6 x 19 + NFC | 1:7,2 | 22,5 | 200 | 1 |
| TRIDAVWIN735 | verricello con recupero | EN 1496-B | 35 | 6,3 | 6 x 19 + NFC | 1:7,2 | 24,5 | 200 | 1 |
| TRIDAVWIN745 | verricello con recupero | EN 1496-B | 45 | 6,3 | 6 x 19 + NFC | 1:7,2 | 25,3 | 200 | 1 |
| TRIDAVWIN750 | verricello con recupero | EN 1496-B | 50 | 6,3 | 6 x 19 + NFC | 1:7,2 | 26,2 | 200 | 1 |

■ SCHEMA PER INSTALLAZIONE ACCESSORI



■ DISPOSITIVI COMPATIBILI



TRIUB
adattatore universale
(uno per ogni accessorio)

DISPOSITIVI RETRATTILI ANTICADUTA
CON FUNZIONE DI RECUPERO



TRIDAVFAL15B



TRIDAVFAL25B

+

+



TRIDAVFAL15



TRIDAVFAL25

DISPOSITIVI PER SOLLEVAMENTO E
RECUPERO



TRIDAVWIN525



TRIDAVWIN725



TRIDAVWINU



TRIDAVWIN30E



TRIDAVWIN15AC