

I AOS01 + SHIELD 2


ANSCHLAGPUNKT FÜR TRAPEZBLECHE UND PANEELE

SCHNELL

Einfache und schnelle Montage durch die reduzierte Anzahl an Komponenten.

KOMPLETT

Die Lieferung umfasst die Befestigungsnielen und Abdichtungsteifen aus Zellkautschuk.

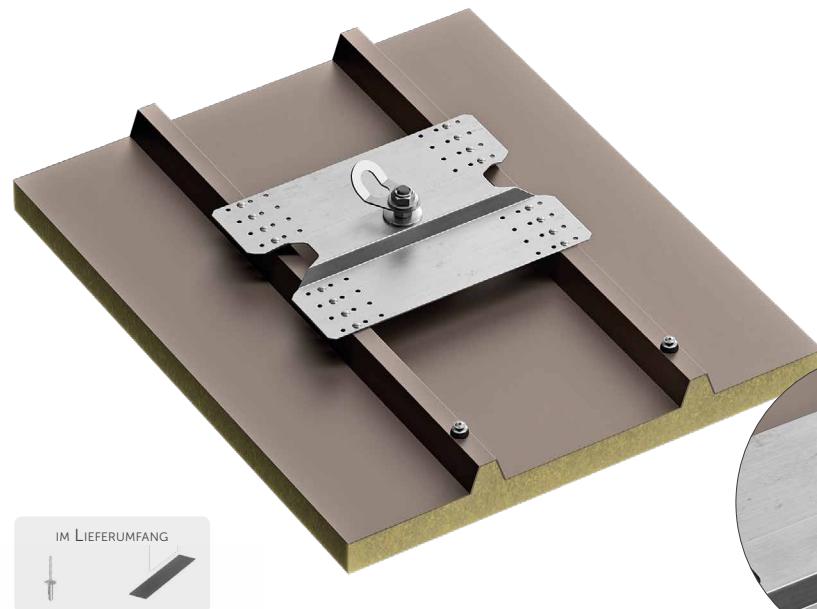

EN 795:2012 A	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 A	AS/NZS 5532:2013	AS/NZS 1691.4:2009
---------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------



MAXIMALE BENUTZERANZAHL




BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGARTEN



B SOFTWARE	 BIM	 VIDEO	 MANUALS	
----------------------	---	---	---	---

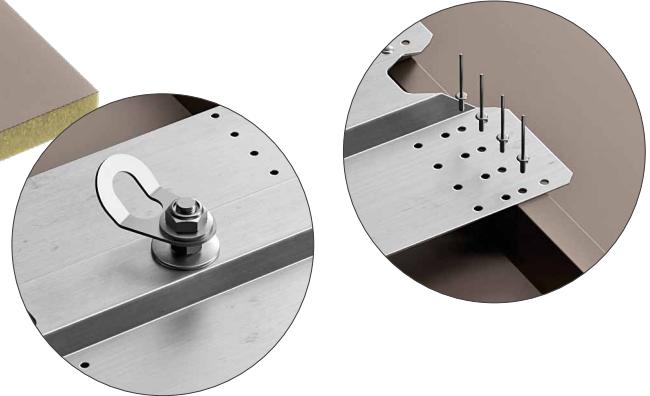

TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen enthalten	Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen enthalten ⁽¹⁾
	EN 795 TYP A			AS/NZS 5532:2013	
 Fe	0,5 mm	Niete 6,3 x 20,2 mm mit Unterle- gscheibe aus EPDM (x 16)	 Fe	0,42 mm	Niete 6,3 x 20,2 mm mit Unterle- gscheibe aus EPDM (x 14)
 Al	0,7 mm				
 Al	1,0 mm				

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

I SHIELD 2 | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material		B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.
SHIELD2	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	420	65	322	1
SHIELD2A4	Edelstahl 1.4401 / AISI 316	A4 AISI 316	420	65	322	1
AOS01	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	60	-	98	1
AOS01A4	Edelstahl 1.4401 / AISI 316	A4 AISI 316	60	-	98	1

