


DREIBEINE UND KRAGARME

■ TRI

CE

MOBILER ANSCHLAGPUNKT ZUM SENKEN,
HEBEN UND FÜR DIE BERGUNG

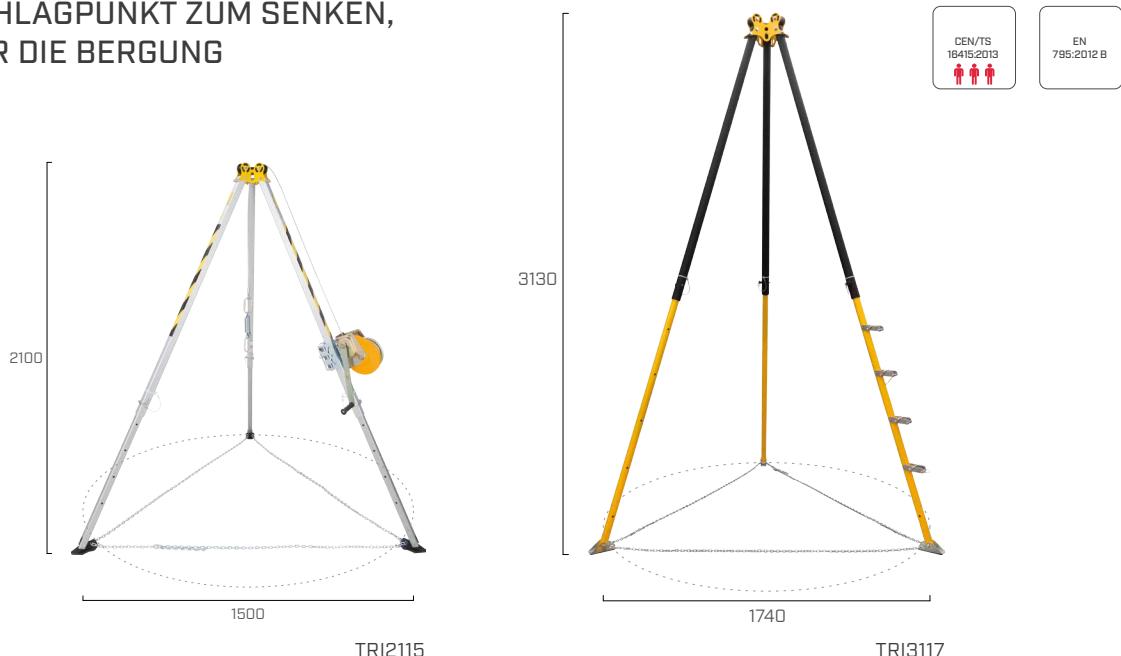

■ ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| | TRI2115 | TRI3117 |
|-------------------------------------|--|--|
| Beschreibung | Dreibein H _{max} = 210 cm | Dreibein H _{max} = 313 cm |
| Materialien | Lackiertes Aluminium/verzinkter Stahl/Polyamid | Lackiertes Aluminium/verzinkter Stahl/Edelstahl/ Polyamid |
| Höhe [cm] | 153 - 210 | 197 - 313 |
| Außendurchmesser Beine [cm] | 109 - 150 | 112 - 174 |
| Abstand zwischen Beinen [cm] | 200 | 206 |
| Gewicht [kg] | 15,45 | 28,7 |
| Anschlagpunkte | 3 | 3 |
| Anz. Personen | 3 | 3 |
| Transportmaße [cm] | 175 x 25 x 25 | 226 x 33 x 30 |

| ART.-NR. | Beschreibung | Material | Gewicht [kg] | Stk. |
|----------|--|------------------|--------------|------|
| TRIUB | Universaladapter zur Befestigung von Zubehör | verzinkter Stahl | 2,25 | 1 |

| ART.-NR. | Beschreibung | Norm | Kabellänge [m] | Seildurch- messer [mm] | Seiltyp | Verhältnis | Gewicht [kg] | Max. Nutzlast [kg] | Stk. |
|---------------|--|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------|------|
| TRIDAVFAL15B | Adapter für Höhensicherungsgerät TRIDAVFAL15 | | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TRIDAVFAL15 | Höhensicherungsgerät | EN 360; EN1496-B | 15 | 4,8 | 7 x 19 + IWRC | 1:8,8 | 11,0 | 140 | 1 |
| TRIDAVFAL25B | Adapter für Höhensicherungsgerät TRIDAVFAL25 | | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TRIDAVFAL25 | Höhensicherungsgerät | EN 360; EN1496-B | 25 | 4,8 | 7 x 19 + IWRC | 1:7,4 | 15,0 | 140 | 1 |
| TRIDAVWIN30E | Automatische Elektrowinde | - | 30 | 6 | Stahl | - | 21 | 500 | 1 |
| TRIDAVWIN15AC | Automatische Batteriewinde | - | 15 | 5 | Stahl | - | 10 | 140 | 1 |
| TRIDAVWIN520 | Hubwinde | - | 20 | 6,3 | 6 x 19 + NFC | 1:6 | 13,0 | 140 | 1 |
| TRIDAVWIN525 | Hubwinde | - | 25 | 6,3 | 6 x 19 + NFC | 1:5 | 14,0 | 140 | 1 |
| TRIDAVWINU | Universalwinde für Textilseile | EN 1891-B | Unbegrenzt | 10 | Statisches Textilseil | 1:40 | - | - | 1 |
| TRIDAVWIN725 | Rückholwinde | EN 1496-B | 25 | 6,3 | 6 x 19 + NFC | 1:7,2 | 22,5 | 200 | 1 |
| TRIDAVWIN735 | Rückholwinde | EN 1496-B | 35 | 6,3 | 6 x 19 + NFC | 1:7,2 | 24,5 | 200 | 1 |
| TRIDAVWIN745 | Rückholwinde | EN 1496-B | 45 | 6,3 | 6 x 19 + NFC | 1:7,2 | 25,3 | 200 | 1 |
| TRIDAVWIN750 | Rückholwinde | EN 1496-B | 50 | 6,3 | 6 x 19 + NFC | 1:7,2 | 26,2 | 200 | 1 |

■ INSTALLATIONSPLAN FÜR ZUBEHÖR



■ KOMPATIBLE GERÄTE

