

SCHROEF VOOR GIPSPLAAT

OPTIMALE GEOMETRIE


Trompetkop en gefosfateerd staal; ideaal voor de bevestiging van gipsplaten.

SCHROEFDRAAD KLEINE SPOED


Schroef met voldraad kleine spoed voor bevestiging op ondergronden van plaatstaal.



DIAMETER [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
LENGTE [mm]	25 (25 65)	200
SERVICEKLASSE	SC1	
ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT	C1	
CORROSIVITEIT VAN HET HOUT	T1	
MATERIAAL	PO PHOSPHATED	gefosfateerd koolstofstaal

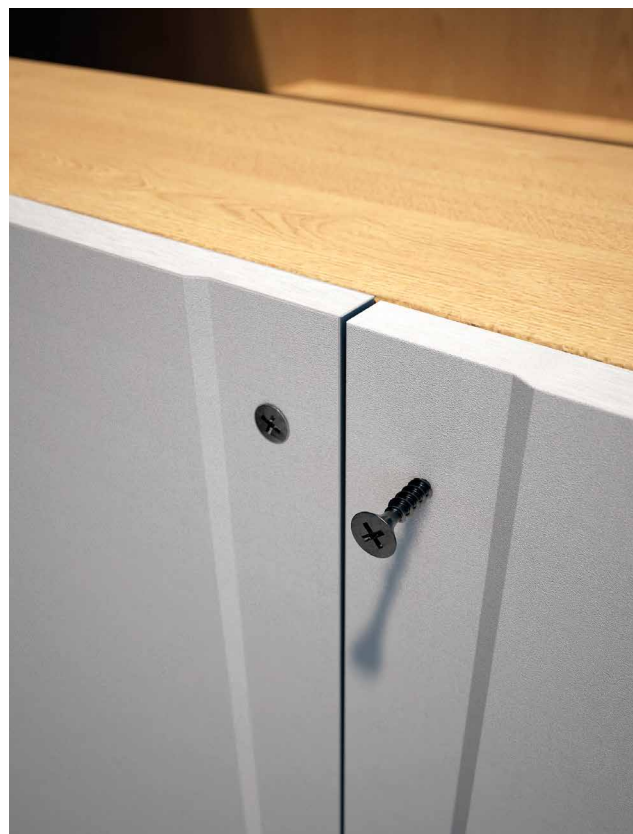

GEOMETRIE




CODES EN AFMETINGEN

DWS LOSSE SCHROEVEN - ondergrond van plaatmetaal




d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	st.
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP - fijn schroefdraad voor ondergrond in plaatmetaal max. 0,75 mm




d ₁	CODE	L	st.
[mm]		[mm]	
3,5 PH 2	HH10600212	25	10000
	HH10600213	30	10000
	HH10600214	35	10000
	HH10600215	40	10000
	HH10600216	45	10000
	HH10600217	55	8000

DWS STRIP - grove schroefdraad voor ondergrond van hout



d ₁	CODE	L	st.
[mm]		[mm]	
3,9 PH 2	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000

DWS STRIP - fijn schroefdraad en kop met ribben voor gipsplaten



d ₁	CODE	L	st.
[mm]		[mm]	
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

Voor meer informatie zie de catalogus "TOOLS FOR TIMBER CONSTRUCTION (GEREEDSCHAP VOOR HOUTCONSTRUCTIES)", bezoek de sectie "Catalogi" op de website www.rothoblaas.com.