

RAZMAKNI VIJAK DRVO – DRVO

DVOSTRUKI DIFERENCIRANI NAVOJ

Navoj na vratu s posebno osmišljenom geometrijom za stvaranje i reguliranje prostora među debljinama koje se pričvršćuju.

VENTILIRANE FASADE

Dvostruki diferencirani navoj optimalan je za reguliranje položaja letvica na fasadi i realizaciju besprijeorne okomitosti; idealan je za niveliranje panel-ploča, dasaka, stropova, podnih obloga.



PROMJER [mm]

6 9

DUŽINA [mm]

80 145 520

UPORABNA KLASA

SC1 SC2

ATMOSFERSKA KOROZIJA


C1 C2

KOROZIVNOST DRVA

T1 T2

MATERIJAL

Zn
ELECTRO
PLATED ugljični čelik, električno pocinčan

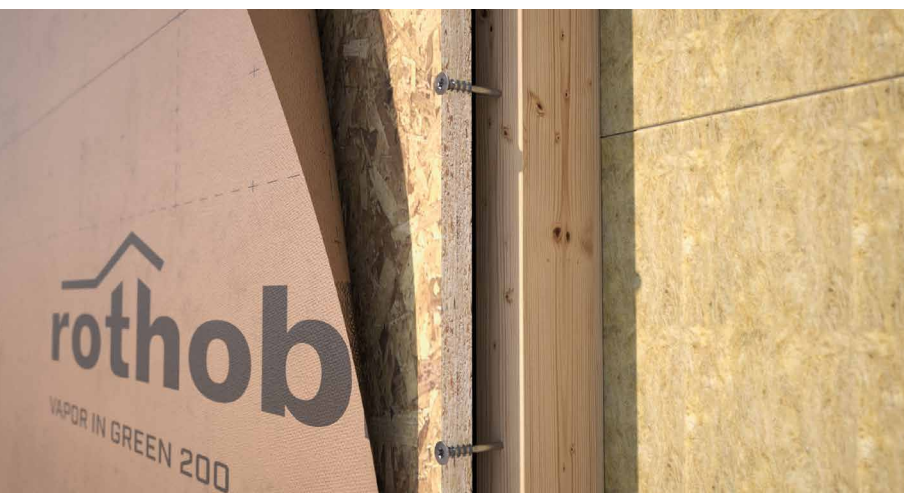


PODRUČJA PRIMJENE

Zahvaljujući mogućnosti distanciranja drvenih elemenata moguće je izvršiti raznovrsna pričvršćivanja brzo i precizno bez potrebe za umetanjem međuelemenata.

KODOVI I DIMENZIJE

d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	kom.
6 TX 30	DRS680	80	40	100
	DRS6100	100	60	100
	DRS6120	120	60	100
	DRS6145	145	60	100



GEOMETRIJA

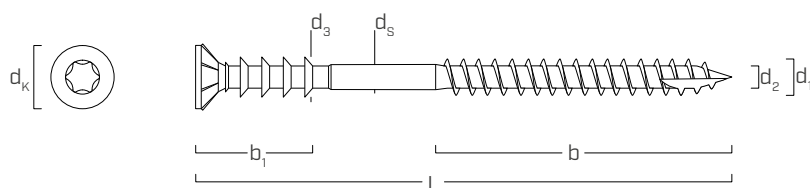


Nominalni promjer	d_1	[mm]	6
Promjer glave	d_K	[mm]	12,00
Promjer jezgre	d_2	[mm]	3,80
Promjer struka	d_5	[mm]	4,35
Promjer navoja ispod glave	d_3	[mm]	6,80
Duljina glava + prsteni	b_1	[mm]	24,0

MONTAŽA


Odaberite duljinu vijka tako da navoj bude u potpunosti umetnut u drvenu podlogu.

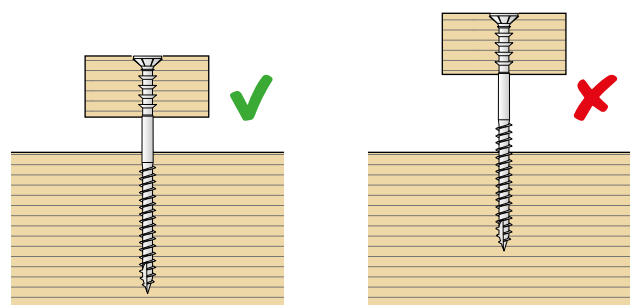


Postavite vijak DRS.



Pričvrstite letvicu pritezanjem vijka tako da glava bude u razini s drvenim elementom.



Odvijte vijak ovisno o željenom razmaku.



Na isti način namjestite ostale vijke kako biste poravnali strukturu.